# My Cloud™ Mirror (Gen 2)

Armazenamento na nuvem

Manual do usuário

## Serviço de manutenção e suporte WD

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou do serviço de suporte por e-mail em *http://support.wd.com*.
Se a resposta não estiver disponível ou caso prefira contatar a WD, faça-o através do número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o Suporte Técnico WD.
O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de conhecimento está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para nos ajudar a manter você informado sobre novos recursos e serviços, lembre-se de registrar seu produto produto on-line no site *http://register.wd.com*.

### Acessar o Suporte on-line

Visite nosso site de suporte de produto no *http://support.wd.com* e escolha um desses tópicos:

- **Downloads** – Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** – Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Serviço de RMA e Garantia** – Obtenha informações sobre garantia, substituição do produto (RMA), status da RMA e informação de recuperação de dados.
- **Base de Conhecimento** – Pesquise por palavra-chave, frase ou Answer ID.
- **Instalação** – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.
- **Comunidade WD** – Compartilhe suas opiniões e conecte-se com outros usuários.
- **Centro de Aprendizado Online** – Comece aqui para aproveitar ao máximo seu dispositivo de armazenamento em nuvem (*http://www.wd.com/setup*).

### Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao entrar em contato com a WD para obter suporte, tenha disponíveis o número de série e as versões do hardware do sistema e software do sistema de seu produto WD.

| **América do Norte** | |
|---|---|
| EUA e Canadá Inglês | 800 275-4932 |
| EUA-Espanhol | 949 672-7199 |
| México | 800.832.4778 |
| **Europa (ligação gratuita)*** | 00800 ASK4 WDEU (00800 27549338) |
| **Europa** | +31 880062100 |
| **Oriente Médio** | +31 880062100 |
| **África** | +31 880062100 |
| **Rússia** | 8-10-8002-3355011 |

| **Pacífico Asiático** | |
|---|---|
| Austrália | 1 800 42 9861 |
| China | 800 820 6682 / 400 627 6682 |
| Hong Kong | +852-3057 9031 |
| Índia | 1 800-200 5789 / 1 800-419 5591 |
| Indonésia | 001-803-852 3993 |
| Japão | 0800-805 7293 / 0120-934 453 |
| Malásia | 1 800-817 477 |
| Filipinas | 1 800-1855 0277 / +63-2-395 2319 |
| Cingapura | 1 800 608 6008 |
| Taiwan | 0800-225 593 / +886-2-8723 1298 |

* O número de ligação gratuita está disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.

Para a lista de números de suporte WD para outros países, visite:
*http://support.wdc.com/contact/contact.asp?lang=en*

## Registro do seu produto WD

Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
É fácil registrar sua unidade online, no endereço *http://register.wd.com* ou usando o software de armazenamento em nuvem My Clous Mirror.

# Sumário


Serviço de manutenção e suporte WD . . . . . ii
Registro do seu produto WD . . . . . ii

**1 Informações importantes para o usuário . . . . . 1**

Instruções importantes de segurança . . . . . 1
Gravar as informações sobre o produto WD . . . . . 2

**2 Visão geral do produto . . . . . 3**

Sobre o Sistema . . . . . 3
Recursos . . . . . 3
Sobre o Centro de Aprendizado Online . . . . . 4
Conteúdo da embalagem . . . . . 4
Requisitos . . . . . 5
Componentes do produto . . . . . 6
Instruções de pré-instalação . . . . . 9
Precauções de manuseio . . . . . 9

**3 Primeiros passos . . . . . 10**

Conexão física do dispositivo . . . . . 10
Começar usando o software de configuração online . . . . . 11
Acesso de Conteúdo . . . . . 12

**4 Acessar sua nuvem à distância . . . . . 14**

Habilitando o acesso à nuvem para o dispositivo My Cloud Mirror . . . . 14
Configurar o acesso à nuvem para um usuário . . . . . 14
Mobilizando seus arquivos com aplicativo móvel iOS ou Android . . . . . 15

**5 Gerenciar usuários, grupos e compartilhamentos . . . 17**

Sobre usuários . . . . . 17
Sobre os Grupos . . . . . 24
Sobre Compartilhamentos . . . . . 27

**6 O painel em resumo . . . . . 33**

Iniciar o painel . . . . . 33
A página de início do painel . . . . . 35
Obter Suporte ao Cliente . . . . . 44
Tarefas comuns . . . . . 45

**7 Fazer o backup e recuperar arquivos . . . . . 46**

Sobre os backups. . . . . .46
Gerenciar um dispositivo USB e backups de USB . . . . . .46
Backups remotos . . . . . .48
Backups internos . . . . . .51
Backups de nuvem. . . . . .53

**8 Gerenciando aplicativos no My Cloud Mirror. . . . . 58**

Sobre os aplicativos . . . . . .58
Gerenciando aplicativos . . . . . .58

**9 Gerenciando o armazenamento no My Cloud Mirror . . . . . 61**

Sobre armazenamento . . . . . .61
Armazenamento em RAID . . . . . .61
Status de disco. . . . . .66

**10 Reproduzir/reprodução por stream de vídeos, fotos e música. . . . . 68**

Servidores de mídia . . . . . .68
Armazenamento de mídia. . . . . .70
Ativando DLNA e iTunes. . . . . .70
Acessando sua nuvem pessoal com leitores de mídia. . . . . .74
Acessando sua nuvem pessoal com iTunes . . . . . .75

**11 Configurar ajustes. . . . . 76**

Geral . . . . . .76
Rede . . . . . .83
Mídia . . . . . .90
Utilitários. . . . . .91
Notificações . . . . . .98
Atualização de firmware . . . . . .101

**12 Substituindo drives . . . . . 103**

Identificando um disco rígido com defeito . . . . . .103
Substituir a unidade . . . . . .104
Reconstruindo a unidade . . . . . .105
Retornar uma unidade WD . . . . . .106

**13 Informações de Garantia e Normativas . . . . . 107**

Cumprimento normativo . . . . . .107

Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/ Nova Zelândia) . . . . . .108

Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia) . . . . . .109

**Anexos . . . . . 111**

Anexo A: Guia rápido do usuário My Cloud Mirror. . . . . .111

Anexo B: Guia de Configuração do Joomla!® . . . . . .118

Anexo C: Guia de Configuração do phpBB . . . . . .122

Anexo D: Modos de RAID compatíveis . . . . . .127

Anexo E: Migrações de RAID . . . . . .127

Anexo F: Procedimentos de atualização de firmware em modo seguro. . . . . .127

Anexo G: Especificações técnicas . . . . . .128

**Índice . . . . . 130**

# 1 Informações importantes para o usuário

Instruções importantes de segurança
Gravar as informações sobre o produto WD

## Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade o protegerão desde que você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.
- Desconecte este produto da tomada antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Use um pano úmido para a limpeza.
- Não use este produto perto de líquidos.
- Não coloque este produto sobre uma superfície irregular. O produto pode cair, causando sérios danos ao produto.
- Não deixe o produto cair.
- Não bloqueie os slots e aberturas na parte superior e inferior do chassis; para garantir a ventilação adequada e a operação confiável do produto e para protegê-lo contra o super-aquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. Certifique-se de que a unidade esteja na posição vertical, pois isso ajuda a evitar o super-aquecimento.
- Opere este produto apenas com o tipo de energia indicado na etiqueta marcada. Se você não sabe qual é o tipo de energia disponível, consulte o seu revendedor ou a empresa de energia local.
- Não deixe nada em cima do cabo de energia. Não coloque este produto em um lugar onde as pessoas poderão pisar no cabo.
- Se for usada uma extensão com este produto, certifique-se de que a amperagem total do equipamento ligada na extensão não ultrapasse a amperagem do fio da extensão. Além disso, certifique-se de que a amperagem total de todos os produtos ligados em uma tomada não exceda a do fusível.
- Nunca insira objetos neste produto através dos slots do chassis, já que podem tocar perigosos pontos de voltagem ou causar curto-circuito em partes que poderiam provocar incêndio ou choque elétrico.
- Desligue este produto da tomada e submeta-o a um serviço de manutenção qualificado sob as seguintes condições:
  - Quando um cabo de energia estiver danificado ou desgastado.
  - Se cair líquido sobre o produto.
  - Se o produto for exposto a chuva ou água.
  - Se o produto não estiver funcionando normalmente, mesmo quando as instruções de funcionamento forem seguidas. Ajuste apenas os controles que são mencionados nas instruções de funcionamento, já que o ajuste indevido pode provocar danos e requerer o trabalho de um técnico qualificado para restaurar o produto à sua condição normal.
  - Se o produto for derrubado ou o chassis for danificado.
  - Caso o produto apresente alguma alteração nítida no desempenho, contate o Suporte ao Cliente WD em *http://support.wd.com*.

**AVISO! Este dispositivo usa bateria de lítio, tipo CR2032. Há perigo de explosão se a bateria for incorretamente recolocada. Substitua-a apenas pelo mesmo tipo de bateria ou um equivalente, recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.**

## Gravar as informações sobre o produto WD

Lembre-se de anotar as seguintes informações do produto WD, que são usadas para a configuração e suporte técnico. Essas informações do produto WD encontram-se na etiqueta na traseira do dispositivo.

- Número de série
- Número do modelo
- Data da compra
- Observações do sistema e do software

# 2 Visão geral do produto


Sobre o Sistema
Recursos
Sobre o Centro de Aprendizado Online
Conteúdo da embalagem
Requisitos
Componentes do produto
Precauções de manuseio


## Sobre o Sistema

Finalmente, uma nuvem só para você. Salve todos os seus dados em um só local com o dobro da proteção e acesse-os em qualquer lugar usando computadores, tablets e smartphones. O armazenamento em nuvem My Cloud™ Mirror™ funciona simultaneamente com vários sistemas operacionais, como Windows, Mac OS, iOS e Android com aplicativos móveis.

## Recursos

**Suas mídias e seus arquivos em sua própria nuvem pessoal** – Ao contrário da nuvem pública, o My Cloud Mirror permite manter todo o seu conteúdo em um único local seguro na sua rede residencial e não em um servidor remoto. Sem localizações misteriosas para os seus dados. Sem taxas mensais. Sem limites. Desempenho superrápido de dois drives para sua vida digital de alta velocidade.

**Armazenamento centralizado com duas unidades para a coleção de mídia da sua família** – Armazene e organize fotos, vídeos, músicas e documentos importantes de toda a sua família em um único local seguro de sua rede doméstica.

**Acesso de qualquer lugar** – Curta suas fotos, vídeos, músicas e muito mais em qualquer lugar usando seu PC, Mac®, tablet ou smartphone. Com os aplicativos gratuitos da WD, sua nuvem pessoal está sempre com você.

**Proteção de dados espelhados** – Com o modo de espelhamento (RAID 1) como a configuração padrão, uma unidade é usada para armazenar seus dados e a outra, como uma segunda cópia. Seus dados ficam duplamente seguros e você duplamente tranquilo.

**Backup automático de arquivos para todos os seus computadores** – Faça backup dos arquivos de todos os computadores PC e Mac de sua residência com facilidade. Para os usuários de PC, o WD SmartWare™ Pro oferece opções para como, quando e onde efetuar o backup de arquivos. Os usuários de Mac podem usar todos os recursos do software de backup Apple® Time Machine® para proteger seus dados.

**Backup remoto** – Proteja seus dados com backup remoto em outro My Cloud Mirror, backup de nuvem integrado ou backup local na LAN/WAN.

**Amplie o armazenamento do seu tablet e telefone** – Carregue fotos e vídeos diretamente em sua nuvem pessoal a partir de qualquer lugar.

**Conecte-se ao Dropbox™ e muito mais** – Transfira arquivos entre sua nuvem pessoal, o Dropbox e outras contas de nuvem pública usando os aplicativos gratuitos My Cloud da WD.

**Aumente a capacidade sua nuvem pessoal** – Basta conectar um HD compatível com a USB 3.0 em uma das duas portas de expansão USB na unidade My Cloud Mirror e expandir instantaneamente a capacidade de armazenamento.

**Transfira e reproduza arquivos mais rápido** – Gigabit Ethernet e o processador de 13 GHz oferecem transferências de arquivos e reprodução em alta velocidade.

**Liberte suas mídias** – Reproduza com facilidade seus vídeos, fotos e músicas em suas TVs conectadas, reprodutores de mídia, consoles de jogos e outros dispositivos certificados pela DLNA®. Com o servidor do iTunes® do My Cloud Mirror, você pode reproduzir facilmente sua coleção de músicas em qualquer computador PC ou Mac usando o iTunes.

**Proteção por senha para dar privacidade** – Seus dados estão sempre seguros e totalmente sob controle. Proteja sua nuvem pessoal contra o acesso não autorizado usando a proteção por senha disponível para cada usuário.

**Configuração em minutos** – Instalação e execução em minutos com a avançada interface de usuário baseada na Web da WD para uma configuração simplificada e guiada via Web. Com o software WD é fácil detectar sua unidade. Precisa de ajuda extra? Visite o site wd.com/setup/wdmycloudmirror para obter ajuda para a instalação do My Cloud Mirror e aplicativos gratuitos da WD para dispositivos móveis e computadores.

## Sobre o Centro de Aprendizado Online

O Centro de Aprendizado Online da WD fornece as últimas informações, instruções e software para ajudar os usuários a aproveitarem ao máximo seu armazenamento em nuvem. Esse guia localizado na web oferece ajuda passo a passo para configurar o acesso remoto, fazer o backup dos dados, monitorar o status do dispositivo e muito mais. É um recurso interativo para guiar os usuários na instalação e utilização do Dispositivo My Cloud Mirror. No Centro de Aprendizado Online, você pode:

- Aprender sobre seu novo produto de armazenamento em nuvem.
- Baixar os últimos softwares para seu produto.
- Encontrar informações interativas e detalhadas sobre como explorar cada um dos recursos do produto.
- Atualizar seu produto sempre que houver novos recursos disponíveis.
- Acessar um recurso online que está sempre disponível, sem precisar do manual ou CD.

## Conteúdo da embalagem

- Dispositivo de armazenamento em nuvem My Cloud Mirror
- Cabo de Ethernet
- Adaptador de corrente alternada
- Guia de Instalação Rápida

My Cloud Mirror
Dispositivo de armazenamento em nuvem

Adaptador CA*



Cabo
de Ethernet

Guia de instalação
rápida

Para mais informações sobre os acessórios adicionais para este produto, visite:

| | |
|---|---|
| EUA | *www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com* |
| Canadá | *www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca* |
| Europa | *www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu* |
| Todos os outros países | Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site *http://support.wd.com* e procure a resposta ID 1048 na nossa Base de Conhecimento. |

# Requisitos

## Sistema operacional

**Windows®**

- Windows 10
- Windows 8 ou 8.1
- Windows 7
- Windows Vista®

**Mac OS X®**

- El Capitan (Mac OS 10.11)
- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

**Nota:** A compatibilidade pode variar, pois depende do sistema operacional e da configuração do seu computador.

## Navegadores da Web

- Internet Explorer 10.0 e versões posteriores nos computadores com Windows
- Safari 6.0 e versões posteriores nos computadores Mac
- Firefox 30 e versões posteriores nos computadores Windows e Mac
- Google Chrome 31 e versões posteriores nos computadores Windows e Mac

## Rede Local

- Roteador/comutação (Gigabit recomendados para maximizar o desempenho)

## Internet

- É necessário ter conexão de Internet de banda larga para a configuração inicial e downloads de software, bem como para o acesso remoto e aplicativos móveis.

# Componentes do produto

### Visão frontal

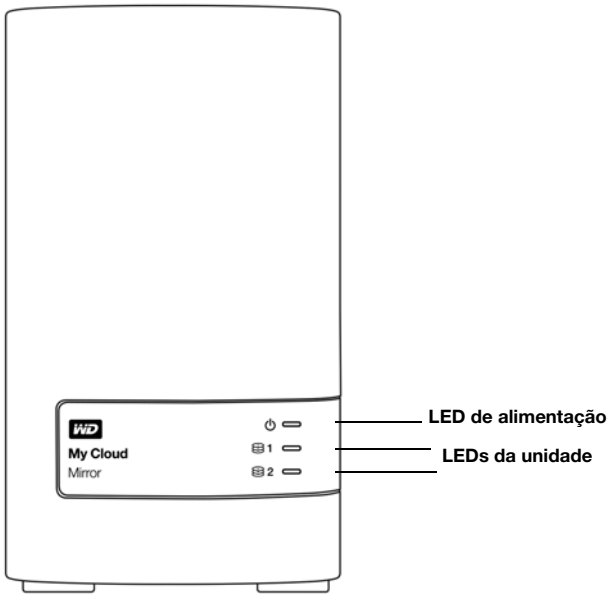

## Vista traseira

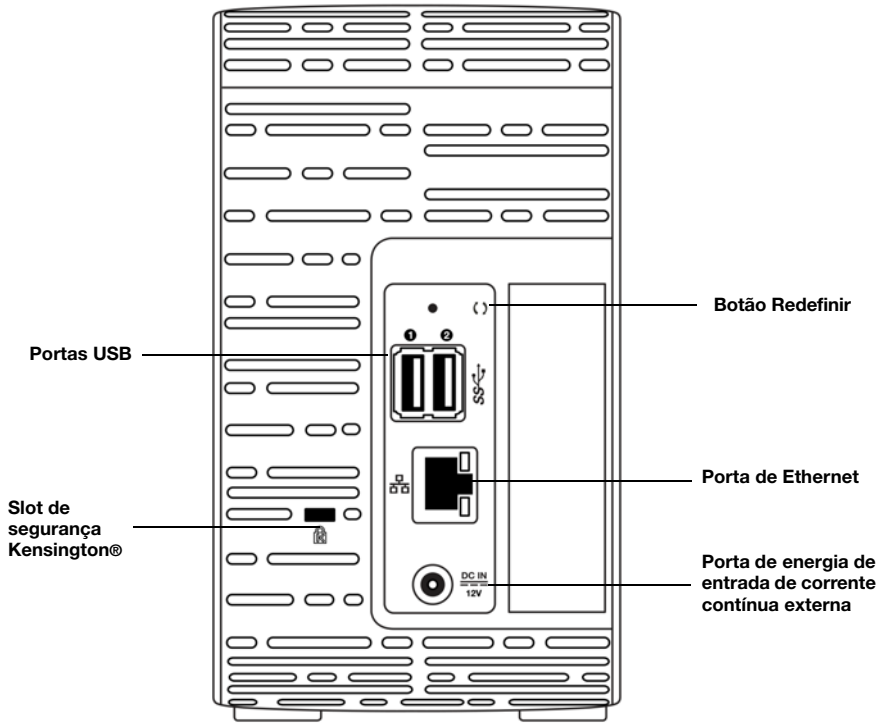


| Componente | Ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Porta de Ethernet | | Conecta o dispositivo a uma rede local. |
| Porta USB 3.0 | | Conecta a um HD USB para maior armazenamento. |
| Botão Redefinir | ( ) | Restaura as configurações, como o nome de usuário administrador e senha do dispositivo. |
| Porta de energia | | Conecta o dispositivo a um adaptador de corrente alternada e à tomada. |
| Slot de segurança Kensington | | Para a segurança do dispositivo, ele vem equipado com um slot de segurança compatível com um cabo de segurança Kensington padrão. Visite o site *http://www.kensington.com/* para obter mais informações. |

# LEDs

## LED de alimentação do painel frontal

A tabela abaixo descreve o comportamento do LED do painel dianteiro.

| Estado | Cor | Aparência | Descrição do estado |
|---|---|---|---|
| Queda de potência | Apagado | N/D | Dispositivo desligado. |
| Acendendo | Azul | Piscando | O dispositivo está ligando ou está no processo de atualização do firmware. |
| Ligar | Azul | contínuo | O dispositivo está ligado e pronto. |
| Falha do sistema | Red | Piscando | Falha do sistema (por exemplo, falha na atualização do firmware, sistema intermitente, ventoinha não operante etc.). |
| Standby | Azul | Em pulsos (ligando e desligando vagarosamente) | Sistema em modo de espera. |
| Necessária a atenção do usuário | Red | contínuo | O dispositivo está ligado, mas é necessária a atenção do usuário. |

**Nota:** Para unidades não compatíveis, o LED de energia pisca em amarelo durante a ligação.

## LEDs do HDD do painel dianteiro

A seguinte tabela descreve o funcionamento do LED de energia do disco rígido.

| Função | Cor | Aparência | Descrição Funcional |
|---|---|---|---|
| Nenhuma unidade | Apagado | N/D | A unidade não está presente. |
| Unidade presente, sem atividade | Blue | contínuo | A unidade está presente, mas não há atividade. |
| Unidade ativa | Blue | Piscando | A unidade está presente e mostrando atividade. |
| Erro do disco rígido | Red | contínuo | Falha da unidade de disco rígido. |

**Nota:** Para unidades incompatíveis, os LEDs do disco rígido piscam rapidamente em vermelho durante a ligação da unidade.

### LEDs do painel traseiro Ethernet (Rede)

A tabela a seguir descreve a rede e as atividade LEDs:

**Nota:** Observando a porta de Ethernet, o LED do canto superior esquerdo é o LED de atividade, e o que está no canto inferior direito é o LED de conexão.

| Estado | LED | Aparência | Descrição do estado |
|---|---|---|---|
| Conexão interrompida | Link | Desativar | O cabo ou o dispositivo não está conectado, ou o outro extremo da conexão não está operativo. |
| Conexão ativa – Conexão de 100 MB | Link | Amarelo | O cabo está conectado e ambas as extremidades da conexão têm comunicação estabelecida com sucesso. Conexão de rede de 100 MB. |
| Conexão ativa – Conexão de 1.000 MB | Link | Verde | O cabo está conectado e ambas as extremidades da conexão têm comunicação estabelecida com sucesso. Conexão de rede de 1.000. |
| Conexão ociosa | Atividade | Contínuo | A comunicação ativa não está em andamento. |
| Link ocupado | Atividade | Piscadas | Comunicação ativa está em progresso. |

## Instruções de pré-instalação

Antes de iniciar a instalação, seleciona uma localização adequada para seu dispositivo obter a máxima eficiência. Coloque-o em um local que seja:

- Próximo a uma tomada com aterramento
- Limpo e livre de pó
- Sobre superfície estável livre de vibrações
- Bem ventilado, sem nada bloqueando ou cobrindo os slots e as aberturas das partes superior e inferior do dispositivo nem em campos de dispositivos elétricos, como ar-condicionados, rádios e receptores de televisão.

## Precauções de manuseio

Os produtos da WD são instrumentos de precisão e, por isso, devem ser manuseados com cuidado enquanto estiverem sendo desembalados e instalados. O manuseio incorreto, queda ou vibração podem danificar as unidades. Tenha as seguintes precauções quando desembalar e instalar o produto de armazenamento externo:

- Não deixe cair nem agite o dispositivo.
- Não mexa no dispositivo enquanto ele estiver acionado.
- Não use este produto como um dispositivo portátil.
- Não remova ambas as unidades de dados ao mesmo tempo. Isso fará com que o dispositivo perca a capacidade de resposta.

# 3 Primeiros passos

Conexão física do dispositivo
Começar usando o software de configuração online
Acesso de Conteúdo

É fácil configurar o dispositivo de armazenamento em nuvem do My Cloud Mirror – você só precisa desembalar o dispositivo, conectá-lo e esperar que o LED de energia da frente do dispositivo fique em azul estável. Após isso, configure o sistema usando o procedimento “Começar usando o software de configuração online” na página 11.

Para obter mais informações sobre como fechar e desconectar o dispositivo com segurança, veja “Utilitários” na página 91.

## Conexão física do dispositivo

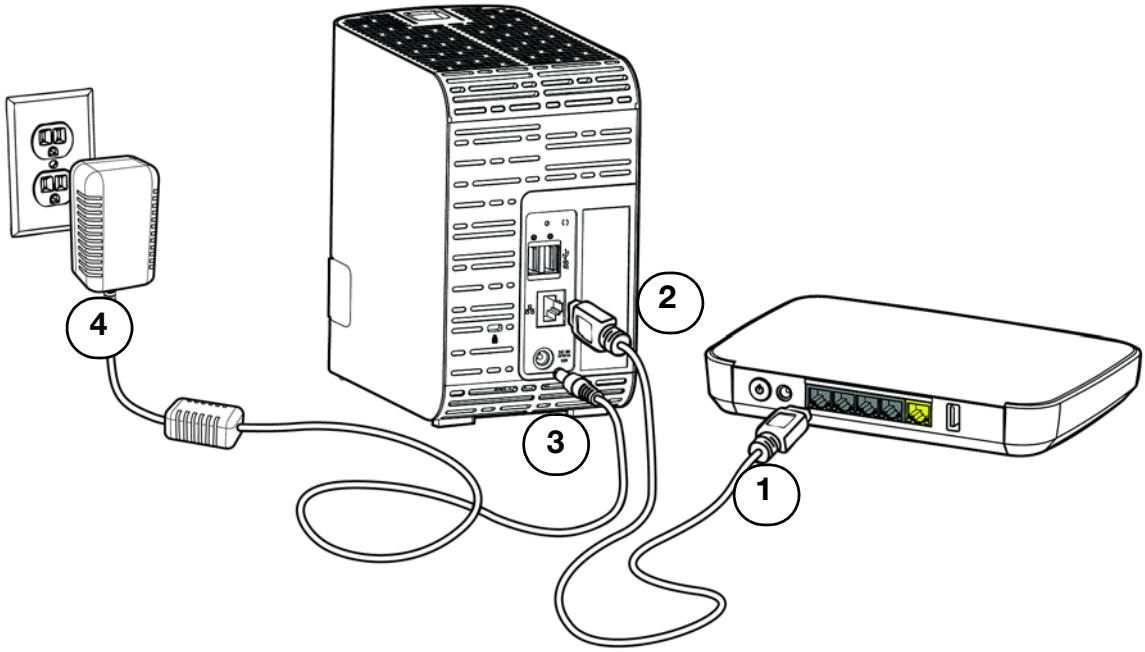


Siga os passos abaixo para conectar o dispositivo de armazenamento em nuvem My Cloud Mirror a uma pequena rede doméstica ou escritório.

| | |
|---|---|
| **Importante:** | Para evitar o superaquecimento, certifique-se de que o dispositivo esteja na posição vertical, como mostra o desenho acima, e que nada esteja bloqueando ou cobrindo os slots e aberturas na parte superior e inferior do mesmo. Caso a unidade fique superaquecida, o dispositivo realizará um encerramento seguro, interrompendo todos os processos em andamento. Se isso ocorrer, os dados podem ser perdidos. |

| | |
|---|---|
| **Importante:** | Recomendamos o uso do cabo Ethernet incluso para um melhor desempenho. |

1. Usando o cabo Ethernet fornecido, conecte a outra extremidade do cabo diretamente à porta do comutador de rede ou do roteador.
2. Conecte uma extremidade do cabo de Ethernet na porta de Ethernet localizada na parte traseira do dispositivo.
3. Conecte uma extremidade do adaptador no soquete da tomada na parte traseira do dispositivo.
4. Conecte a outra extremidade do adaptador de energia na tomada elétrica. A unidade liga automaticamente.

**Importante:** Aguarde até que o dispositivo My Cloud Mirror termine a inicialização (cerca de três minutos) antes de configurá-lo. Você saberá que está pronta quando o LED de energia parar de piscar e ficar em azul.

5. Quando a luz de LED do dispositivo ficar azul, prossiga para a seção “Começar usando o software de configuração online” abaixo.

## Começar usando o software de configuração online

O software de configuração online o orienta passo a passo para que você conecte com facilidade seu dispositivo à sua rede residencial ou do pequeno escritório. Use as etapas a seguir para executar o software de configuração online, detectar o dispositivo e começar a usá-lo.

### Conectar a rede e criar uma nuvem pessoal

1. Abra um navegador da Web e digite http://mycloud.com/setup para exibir a página de boas-vindas.

My Cloud
Bem-vindo ao My Cloud
Vamos configurar sua nuvem pessoal e criar uma conta My Cloud. Não vai demorar.
Iniciar
Ao clicar no botão Iniciar, você concorda com o Acordo de licença da WD e política de privacidade

2. Na Página de boas-vindas, clique em **Iniciar**.

   O software de configuração começa a procurar pelo dispositivo My Cloud. Quando seu dispositivo é encontrado, uma tela é exibida mostrando o IP e o endereço MAC do seu dispositivo.
3. Siga as instruções que aparecem na tela para concluir o processo de configuração e instalar o WD Sync.

4. Após a conclusão da configuração e após o WD Sync ser instalado, uma janela exibe as pastas mais comuns do seu computador. Selecione as pastas do computador que você deseja sincronizar com o dispositivo My Cloud e clique em **Próximo**.
5. Configuração do WD Sync completa. Clique em **Fechar** para sair da configuração do WD Sync.

**Nota:** O atalho do WD Sync pode estar em Exibir ícones ocultos, na bandeja do sistema.

## Acesso de Conteúdo

O método preferido para acessar conteúdos em qualquer lugar é usando o MyCloud.com. No entanto, caso você queira acessar conteúdo a partir da sua rede local, o My Cloud Mirror suporta transferências baseadas em Windows e Mac.

A pasta Público do My Cloud Mirror contém as subpastas Música compartilhada, Fotos compartilhadas e Vídeos compartilhados. O conteúdo existente das subpastas são arquivos que você arrastou e soltou ou arquivos dos quais se fez o backup a partir do seu computador ou unidade conectada em USB.

**Nota:** Todas as pastas podem conter qualquer tipo de arquivo.

Depois de conectar fisicamente o dispositivo My Cloud Mirror (veja “Conexão física do dispositivo” na página 10), use as etapas a seguir para acessar os conteúdos do seu dispositivo.

| Se seu sistema operacional for... | Então... |
|---|---|
| Windows 10 / Windows 8 ou 8.1 | 1. Na página Início, digite **Computador**.<br>2. Clique em **Computador**.<br>3. No painel à esquerda, clique em **Rede**.<br>4. Clique duas vezes no dispositivo My Cloud Mirror e localize a pasta Público do dispositivo.<br>5. Clique duas vezes na pasta ‘Público’ para exibir as subpastas ‘Música compartilhada’, ‘Fotos compartilhadas’ e ‘Vídeos compartilhados’. Você agora pode arrastar e soltar os arquivos para dentro das pastas compartilhadas de mídia usando o Windows Explorer. |
| Windows Vista / Windows 7 | 1. Clique em ou **Iniciar > Computador > Rede > dispositivo My Cloud** e, caso necessário, insira as credenciais compartilhadas. As pastas Público e Privado do dispositivo (compartilhamentos) aparecem.<br>2. Clique duas vezes na pasta ‘Público’ para exibir as subpastas ‘Música compartilhada’, ‘Fotos compartilhadas’ e ‘Vídeos compartilhados’. Você agora pode arrastar e soltar os arquivos para dentro das pastas compartilhadas de mídia usando o Windows Explorer. |

| Se seu sistema operacional for... | Então... |
|---|---|
| Mac OS X<br>(Maverick, Mountain Lion, Lion) | 1. Em uma janela do Finder, clique no dispositivo My Cloud Mirror nos itens compartilhados da barra lateral.<br>2. Se for exibida uma página de autorização, insira seu nome de usuário e senha ou selecione **Convidado** e clique em **Conectar** para exibir o compartilhamento Público.<br>3. Clique na pasta Público para exibir as subpastas: Músicas compartilhadas, Fotos compartilhadas e Vídeos compartilhados. Agora você pode arrastar e soltar arquivos para dentro das pastas compartilhadas usando o Finder.<br>4. Para criar um ícone permanente de unidade compartilhada na sua área de trabalho, crie um atalho. Há duas formas de fazer isso:<br>**Nota:** Antes de criar um atalho, clique em **Finder > Preferências > Geral** e assegure-se de marcar **Servidores conectados**.<br>- Clique no item que deseja fazer o atalho (por exemplo, Música compartilhada), segure o botão do mouse, segure as teclas **Cmd e Opção** simultaneamente, arraste o item para onde deseja que apareça o atalho. Em vez de mover o item original, isso criará um atalho no novo local.<br>– OU –<br>- Clique com no item para o qual deseja criar um atalho (por exemplo: Música compartilhada) e clique em **Arquivo > Criar atalho**. |

## Mapear a pasta Pública (Windows)

Para mapear a pasta Público do My Cloud Mirror para acesso rápido no futuro:

1. No Windows Explorer, em Rede, clique em **WDMYCLOUDMIRROR**.
2. Clique com na pasta Pública e selecione **Mapear unidade de rede** no menu.
3. Selecione uma letra disponível na lista suspensa **Unidade** drop-down list.
4. Marque a caixa de seleção **Reconectar no login**.
5. Clique em **Finalizar**. Sua unidade Público agora está mapeada.

# 4 Acessar sua nuvem à distância


Habilitando o acesso à nuvem para o dispositivo My Cloud Mirror
Configurar o acesso à nuvem para um usuário
Mobilizando seus arquivos com aplicativo móvel iOS ou Android


Uma nuvem pessoal significa ter o seu conteúdo protegido em casa e sob controle. Ao contrário das nuvens públicas, uma nuvem pessoal permite que você guarde todo o seu conteúdo em um único lugar seguro na sua rede doméstica. Compartilhe arquivos, reproduza streams de mídia e acesse seu conteúdo de qualquer lugar, no PC ou Mac e a partir de dispositivos móveis. Sem taxas mensais. Sem localizações misteriosas para os seus dados. Guarde seus vídeos, músicas, fotos e arquivos em um lugar seguro em casa, e leve-os sempre com você.

Este capítulo explica como configurar o dispositivo My Cloud Mirror para o acesso remoto e descreve algumas formas de aproveitar seus diversos recursos.

## Habilitando o acesso à nuvem para o dispositivo My Cloud Mirror

Antes que você possa usar remotamente o dispositivo My Cloud Mirror, ele deve ser habilitado para o acesso à nuvem (habilitado é o padrão). Para verificar se o dispositivo My Cloud está habilitado ao acesso remoto, além do status de suas conexões remotas, veja “Acesso à nuvem” na página 79.

## Configurar o acesso à nuvem para um usuário

Depois de habilitar o acesso à nuvem no dispositivo My Cloud Mirror, use as etapas a seguir para dar capacidade de acesso remoto aos usuários do dispositivo.

1. Na barra de navegação, clique no ícone **Acesso à nuvem**.

My Cloud
Página inicial
Usuários
Compartilhamentos
Acesso à nuvem
Backups
Armazenamento
Configurar acesso
devicetesting
test1
test11
Sobre Acesso à nuvem
Antes de acessar o conteúdo de sua unidade com um smartphone ou tablet, você precisa registrá-lo como parte de seu ecossistema de nuvem pessoal. Você gera um código que unirá seu dispositivo móvel à unidade.
Ajuda
Gerenciamento de acesso à nuvem
Fundamentos do acesso remoto
Configuração do acesso à nuvem

2. No painel esquerdo, selecione o usuário que gostaria de configurar para acesso na nuvem.

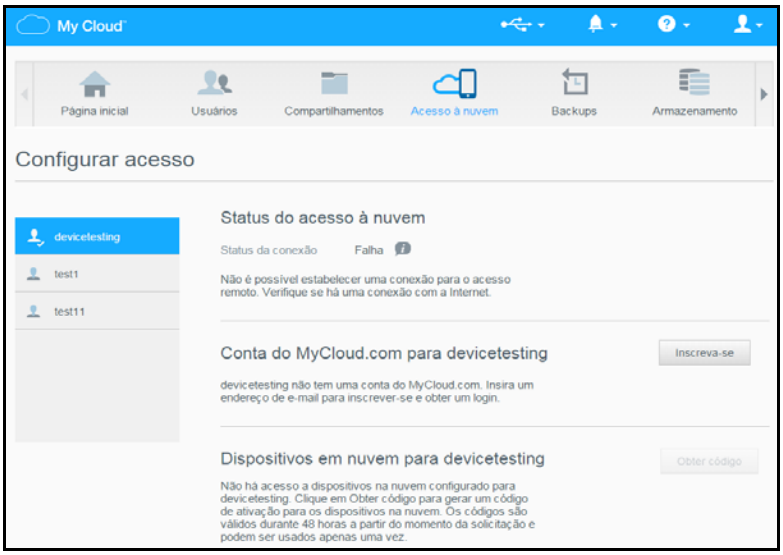
My Cloud
Página inicial
Usuários
Compartilhamentos
Acesso à nuvem
Backups
Armazenamento
Configurar acesso
devicetesting
test1
test11
Status do acesso à nuvem
Status da conexão
Falha
Não é possível estabelecer uma conexão para o acesso remoto. Verifique se há uma conexão com a Internet.
Conta do MyCloud.com para devicetesting
Inscreva-se
devicetesting não tem uma conta do MyCloud.com. Insira um endereço de e-mail para inscrever-se e obter um login.
Dispositivos em nuvem para devicetesting
Obter código
Não há acesso a dispositivos na nuvem configurado para devicetesting. Clique em Obter código para gerar um código de ativação para os dispositivos na nuvem. Os códigos são válidos durante 48 horas a partir do momento da solicitação e podem ser usados apenas uma vez.

3. Na área de <nome de usuário> de conta do MyCloud.com, clique no botão **Inscreva-se**.
4. Digite o endereço de e-mail do usuário. Este endereço de e-mail é usado para enviar informações e instruções de confirmação do usuário sobre a configuração e ativação de uma senha para acesso a nuvem.
5. Clique em **Salvar**.

Para gerar um código de ativação para um dispositivo móvel do usuário, faça o seguinte:

**Importante:** Os códigos são válidos por 48 horas a partir da solicitação e podem ser usados somente uma vez.

1. Na área de Dispositivos da nuvem para <nome do usuário> na parte inferior da tela, clique em **Adquirir código**. É necessário gerar um código para cada dispositivo móvel e aplicativo que deseja ativar. Aparece um quadro de diálogo com o código de ativação e sua data e hora de vencimento.

   **Nota:** Não deixe de anotar os códigos de acesso gerados.

2. Clique em **OK**. Depois que você usar os códigos, a página Configurar acesso exibirá os dispositivos em nuvem aos quais o usuário agora tem acesso, junto com o código de ativação usado.

## Mobilizando seus arquivos com aplicativo móvel iOS ou Android

O aplicativo móvel My Cloud permite que você acesse todos os conteúdos de sua nuvem pessoal a partir de qualquer dispositivo.

### Sobre o aplicativo móvel My Cloud

Economize espaço valioso em seus dispositivos móveis com carregamentos fáceis de fotos e vídeos diretamente para a sua nuvem pessoal e, depois, acesse e compartilhe suas lembranças de onde estiver.

O aplicativo móvel My Cloud também permite transferir arquivos com facilidade entre sua nuvem pessoal, o Dropbox™ e outras contas de nuvem pública.

Com o aplicativo móvel My Cloud, você pode:

- Abrir e visualizar arquivos importantes armazenados no seu dispositivo My Cloud Mirror de qualquer lugar, sem copiá-los no seu dispositivo móvel.
- Mostrar as fotos armazenadas no dispositivo My Cloud Mirror.
- Conectar-se a outros sites na nuvem, como Dropbox, a partir do seu tablet ou smartphone.
- Reproduzir e curtir seus arquivos de música e vídeo armazenados no dispositivo My Cloud Mirror.

  **Nota:** O desempenho dos streams de vídeo é melhor pela LAN e quando o seu dispositivo móvel estiver conectado usando conexões sem fio Wi-Fi. O desempenho do stream por WAN pode estar limitado pela velocidade de upload na sua conexão de rede doméstica.

- Compartilhar suas apresentações nos seus tablets Apple ou Android. O aplicativo My Cloud Mirror é compatível com a maioria de tipos de arquivos, tais como documentos do Microsoft Word, planilhas do Excel e apresentações do PowerPoint.

Para obter mais recursos e instruções, consulte a página Oriente-me da Ajuda e as Dicas rápidas do aplicativo móvel My Cloud ou acesse *http://mycloud.com/learn*.

**Nota:** O aplicativo My Cloud leva os dados da sua nuvem pessoal para o tablet, smartphone ou outro dispositivo portátil que usa o Google Android ou Apple iOS. O My Cloud oferece uma lista prática de arquivos dos conteúdos do dispositivo My Cloud Mirror e inicia seu reprodutor ou visualizador favorito para todos os arquivos que você abrir. Para saber que tipos de arquivos são compatíveis com seu dispositivo móvel, veja o manual do dispositivo.

## Requisitos

- Armazenamento em nuvem do My Cloud Mirror com o firmware mais recente, conectado à Internet.
- Para acessar os serviços de nuvem é necessário ter o aplicativo My Cloud Mobile e uma conta ativa do Dropbox, Google Drive, ou OneDrive™.
- iOS iPhone ou iPad executando versões 7.0 ou posterior.
- Smartphone ou tablet com Android executando a versão 4.0 ou posterior do software.

## Instalação do aplicativo móvel do My Cloud

Faça download do aplicativo móvel My Cloud na App Store da Apple ou na loja do Google Play e instale-o em seu dispositivo móvel.

# 5 Gerenciar usuários, grupos e compartilhamentos


Sobre usuários
Sobre os Grupos
Sobre Compartilhamentos


## Sobre usuários

O administrador, normalmente o proprietário do dispositivo, é a pessoa responsável por configurar o dispositivo. Como proprietário do dispositivo My Cloud Mirror, você tem uma conta de usuário (admin) especial com privilégios de administrador. Com esses privilégios, você pode instalar e configurar o dispositivo de acordo com as suas necessidades específicas, bem como adicionar outros usuários à sua nuvem pessoal. Você tem o poder de determinar exatamente o que outros usuários podem acessar no dispositivo.

Como padrão, o nome de usuário (administrador) não tem uma senha. Você pode criar uma em qualquer momento (veja “Atualizar uma senha do usuário” na página 22).

**Nota:** Apenas uma pessoa de cada vez pode usar o ID de login do Administrador para entrar no aplicativo do navegador web. Devido a isso, certifique-se de sair do aplicativo do navegador da Web do dispositivo My Cloud Mirror quando não estiver usando-o. Isso permite que outros usuários autorizados usem o ID de login do Administrador para acessar o aplicativo do navegador web.

Veja o Economia de energia – Limite de tempo de acesso no “Economia de energia” na página 81 para sair automaticamente do aplicativo depois de um determinado tempo.

A tela Usuários mostra uma lista de usuários atuais e permite à conta do Administrador ver detalhes dos usuários, criar novos usuários, criar grupos e atribuir acesso a compartilhamentos e grupos existentes.

### Visualizar usuários

1. Na barra de navegação, clique em **Usuários** para mostrar a tela ‘Configurar usuários’.

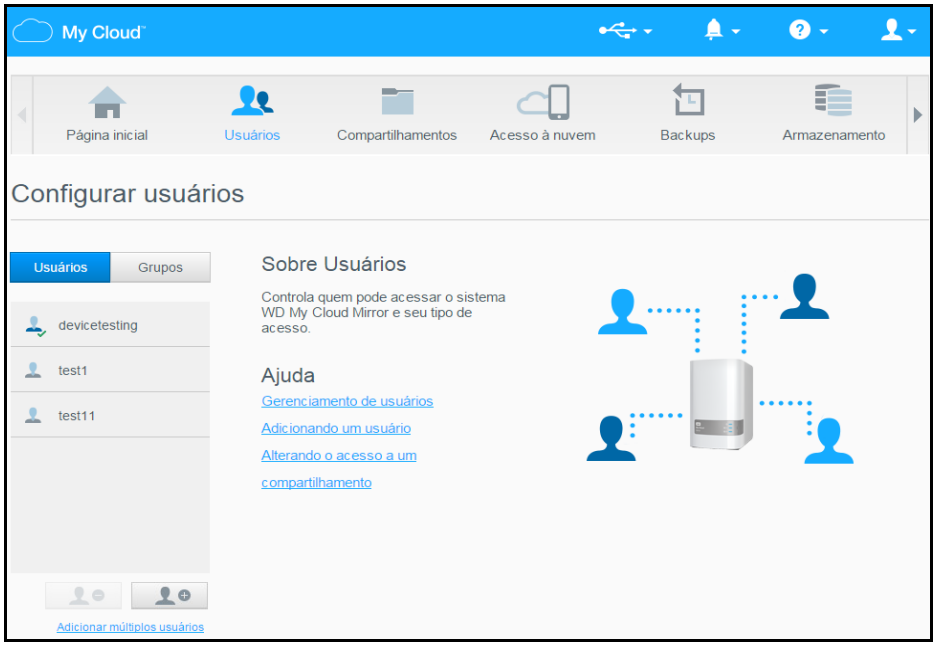

2. Para ver os dados do usuário, clique no nome do usuário à esquerda. O perfil do usuário e as informações do acesso compartilhado são exibidos. O usuário pode ter acesso de somente leitura, leitura/gravação ou nenhum acesso a um compartilhamento.

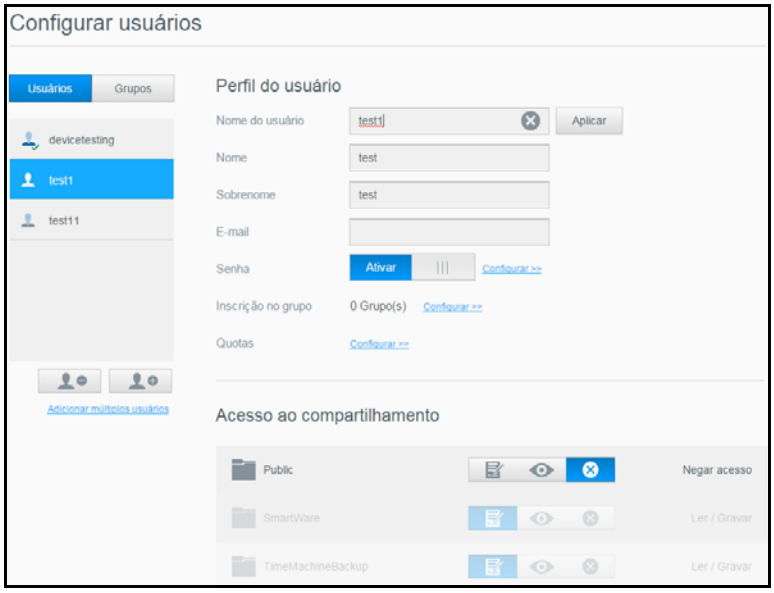


**Nota:** Os compartilhamentos da seção Acesso ao compartilhamento que não exigem permissão de acesso estão acinzentados. Depois de você tornar um compartilhamento privado, ele é exibido na lista e passa a ser possível editá-lo. (Veja "Tornando um compartilhamento privado" na página 30.)

## Adicionar um usuário único

O Administrador adicionar contas de usuário e define os parâmetros dos compartilhamentos que um usuário pode acessar. Use os seguintes passos para adicionar uma conta de usuário único.

1. Para adicionar um usuário, clique em no canto inferior esquerdo da sua tela.
2. Digite o Nome de usuário, Nome, Sobrenome e endereço de E-mail (opcional) e senha do usuário que deseja adicionar e clique em **Salvar**.

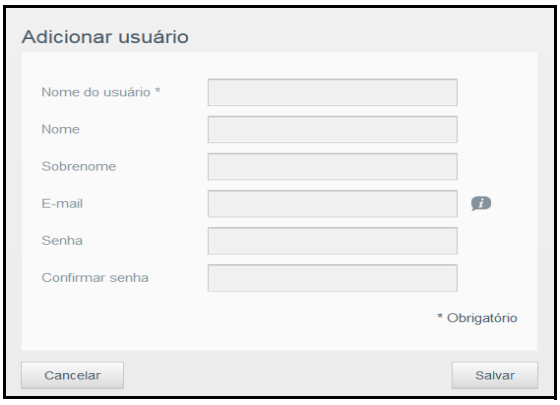


A nova conta de usuário é criada e aparece na tela abaixo, Perfil do usuário.

**Nota:** Quando inserir o endereço de e-mail na tela Adicionar usuário, uma nova conta de acesso à nuvem é criada. Uma vez criada, o novo usuário recebe um e-mail com instruções sobre como ativar e configurar uma senha para o acesso à nuvem.

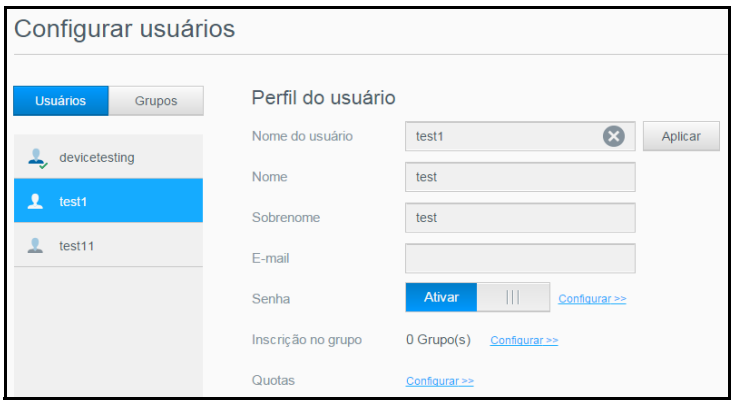


3. Na tela Perfil do usuário, é possível modificar a senha de um usuário, modificar um grupo e/ou configurar uma quantidade de quota.
   - Para modificar ou configurar uma senha, veja “Atualizar uma senha do usuário” na página 22.
   - Para informações sobre como atribuir um usuário a um grupo, veja “Atribuir um usuário a um grupo” na página 23.
   - Para informações sobre quantidades de quota, veja “Regras de quota” na página 23.

## Adicionar múltiplos usuários

Use as seguintes etapas para adicionar várias contas de usuário:

1. Para adicionar múltiplos usuários, clique em **Adicionar múltiplos usuários** no canto inferior esquerdo da sua tela.

2. Defina como gostaria de inserir os usuários no dispositivo e clique em **Próximo**:
   - **Criar múltiplos usuários**: Permite introduzir os usuários manualmente. Consulte “Criando múltiplos usuários” na página 20.

- **Importar usuários**: Permite importar uma lista de usuários para o dispositivo. Prossiga para "Importar múltiplos usuários" na página 21.

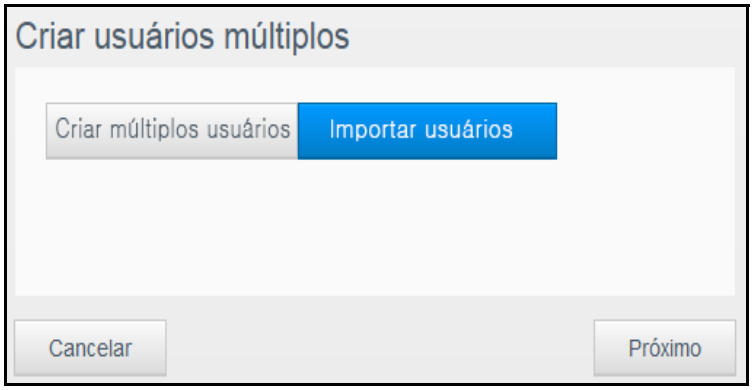


## Criando múltiplos usuários

1. Digite as seguintes informações na tela Criar usuários múltiplos e clique em **Próximo**:
   - **Prefixo do nome de usuário**: Digite um prefixo para o nome de usuário. Ele será acrescentado ao Prefixo da conta para criar o nome de usuário. (Exemplo: RH)
   - **Prefixo de conta**: Digite um prefixo numérico da conta. Ele será acrescentado ao Prefixo do nome de usuário para criar o nome de usuário (Exemplo: 143)
   - **Número de usuários**: digite o número de contas de usuário que deseja criar. O número máximo aparece à direita.
   - **Senha**: Digite uma senha para as contas de usuário.
   - **Confirmar senha**: Confirme a senha para as contas de usuário.
   - **Substituir contas duplicadas** (opcional): Selecione a caixa de seleção Substituir contas duplicadas para substituir quaisquer contas duplicadas existentes no dispositivo.

2. Para atribuir um grupo aos novos usuários, clique na caixa de verificação ao lado do grupo e, depois, em **Próximo**.

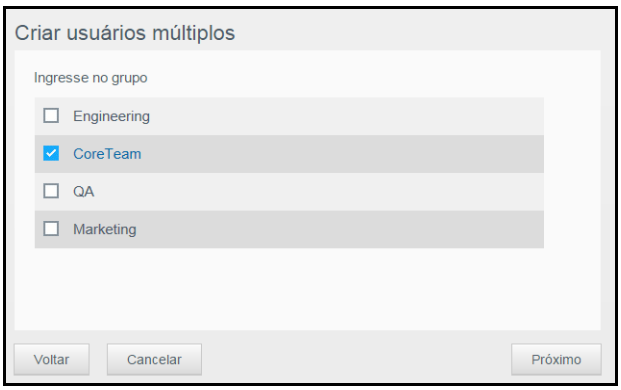

3. Especifique o volume da quota ou deixe os valores em branco para ter espaço ilimitado e clique em **Próximo**. (Consulte “Regras de quota” na página 23.)

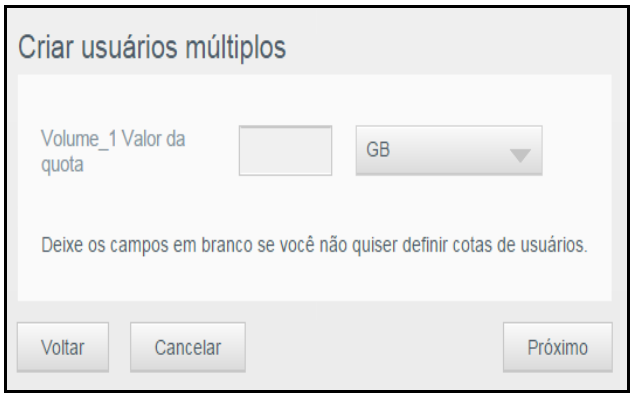


4. Suas novas contas de usuário aparecem na tela. Clique em **Aplicar** para salvar as opções em seu dispositivo.

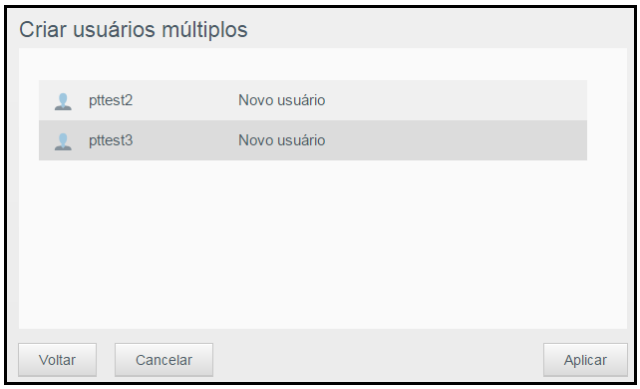


## Importar múltiplos usuários

1. Para importar múltiplos usuários, clique em **Adicionar múltiplos usuários** no canto inferior esquerdo da tela. Configurar usuários.

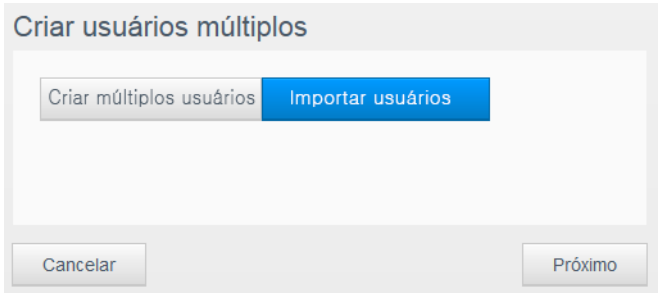


2. Selecione **Importar usuários** e clique em **Próximo**.

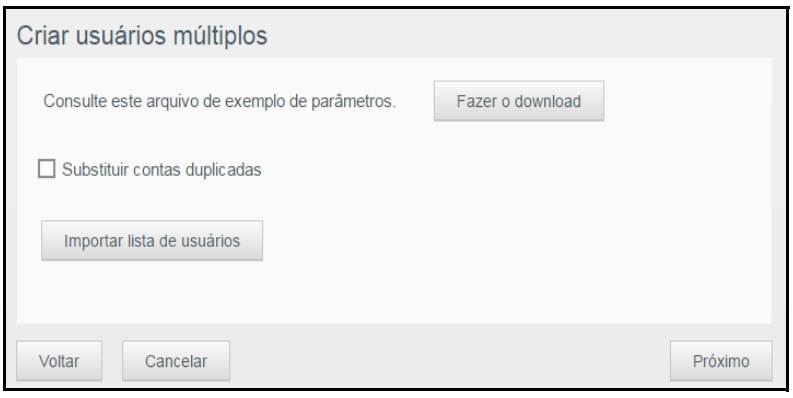

3. Clique em **Download** para baixar um arquivo .txt que identifica o formato necessário para configurar seu arquivo de importação de usuários.
4. Crie e salve seu arquivo de importação. Ele deverá ser formatado do seguinte modo.
   - **Formato do arquivo de importação de usuários**: #nome de usuário/senha do usuário/grupos do usuário/pasta compartilhada(rw)/pasta compartilhada(ro)/ pasta compartilhada(deny)/quota de usuário
   - **Exemplo**: #user/pw/g1:g2/folder1:folder2/folder3:folder4/folder5:folder6/0:0:0:0
5. Clique em **Importar lista de usuários** e selecione o arquivo de importação criado.
6. Clique em **Próximo**.
7. Selecione os aplicativos aos quais deseja que as novas contas de usuário tenham acesso e clique em **Próximo**.

   A tela Criar múltiplos usuários aparece.
8. Clique em **Salvar**. Suas novas contas de usuário foram salvas na nuvem pessoal.

## Editar configurações do usuário

1. Na tela Configurar usuários, selecione o usuário cujas informações deseja editar. Aparecem os painéis Perfil do usuário e Acesso ao compartilhamento.
2. Modifique as configurações obrigatórias e opcionais, conforme desejar.
3. Se um compartilhamento privado tiver sido criado na tela Compartilhar, ele será exibido na área Acesso ao compartilhamento da tela Configurar usuários. Você pode atribuir um nível de acesso para cada usuário. (Veja "Tornando um compartilhamento privado" na página 30 para obter informações sobre como criar um compartilhamento privado.)

## Atualizar uma senha do usuário

Quando visualizar os dados de um usuário, o administrador pode adicionar ou alterar a senha do usuário (a configuração padrão é sem senha).

Use as seguintes etapas para atualizar uma senha de usuário:

1. Na página 'Configurar usuários', selecione o usuário na lista à esquerda.
2. Clique no botão  se nenhuma senha foi criada anteriormente.
3. Clique em **Configurar** à direita do botão de alternância  para ver a tela Editar senha:

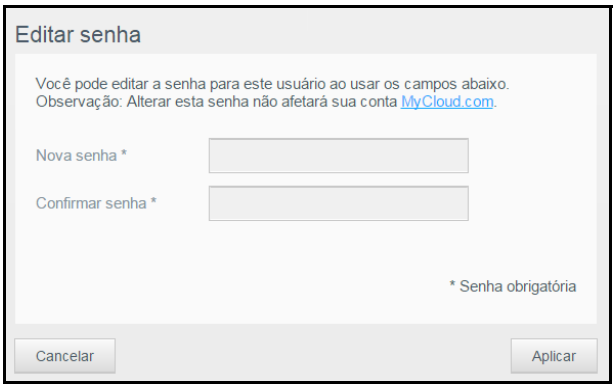
Editar senha
Você pode editar a senha para este usuário ao usar os campos abaixo.
Observação: Alterar esta senha não afetará sua conta MyCloud.com.
Nova senha *
Confirmar senha *
* Senha obrigatória
Cancelar
Aplicar

4. Introduza a nova senha nos campos Nova senha e Confirmar senha.
5. Clique em **Aplicar**.

## Atribuir um usuário a um grupo

Use as seguintes etapas para atribuir uma conta de usuário a um grupo de usuários:

1. Na tela 'Configurar usuários', selecione o usuário no painel à esquerda.
2. No campo Participação em grupo, clique em **Configurar**.
3. Selecione a caixa de verificação ao lado do grupo no qual deseja que o usuário ingresse e clique em **Aplicar**.

## Regras de quota

Atribuir quotas aos usuários permite controlar melhor o espaço de disco alocado a um usuário ou grupo determinado. Existem várias regras que determinam quais quotas se antepõem às outras.

- A quota de usuário precisa ser ≤ a quota do grupo (por exemplo, se seu grupo tiver uma quota de 20 GB e você tentar configurar a quota do usuário em 30 GB, você deverá reduzir esta última para que seja igual ou inferior à do grupo).
- Se a quota do usuário não for definida, a quota do grupo é atribuída ao usuário.
- Quando uma quota do usuário é definida antes do usuário se juntar a um grupo e um grupo for atribuído:

- Se a quota do usuário for > a quota do grupo, a quota do usuário individual será automaticamente reduzida para o volume da quota do grupo.
- Se a quota do usuário for ≤ que a do grupo, a quota do usuário individual não será alterada.

## Atribuir quotas a um usuário

Uma quota determina o volume de espaço em disco alocado ao usuário no dispositivo My Cloud Mirror.

Use as seguintes etapas para atribuir uma quota a uma conta de usuário:

1. Na tela 'Configurar usuários', selecione o usuário no painel à esquerda.
2. No campo Quotas, clique em **Configurar**.

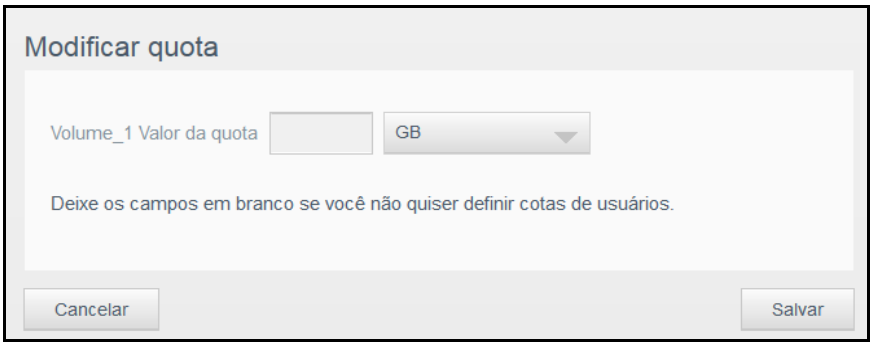


3. Informe o espaço que deseja atribuir ao usuário no dispositivo My Cloud Mirror.
   - Para atribuir espaço ilimitado, deixe o(s) campo(s) da quantidade de quota em branco.
4. Clique em **Salvar**.

## Remover um usuário

Use as etapas a seguir para excluir usuários do dispositivo My Cloud Mirror.

**Nota:** A conta do Administrador não pode ser excluída.

1. Na tela Configurar usuários, selecione o usuário que gostaria de excluir no painel à esquerda.
2. Clique no ícone **Remover usuário** .
3. Em resposta à mensagem de confirmação, clique em **OK**. A conta do usuário é removida do dispositivo e já não aparece na lista de contas de usuário.

# Sobre os Grupos

Um grupo facilita o gerenciamento de múltiplos usuários. As permissões e privilégios para atribuir contas a um grupo determinam as ações que esse grupo pode realizar.

## Visualizar grupos

1. Na barra de navegação, clique em **Usuários** para mostrar a tela 'Configurar usuários'.
2. Clique na guia **Grupo** abaixo para Configurar usuários.
3. Para ver detalhes do grupo, clique no nome do grupo à esquerda. O perfil do grupo é exibido.

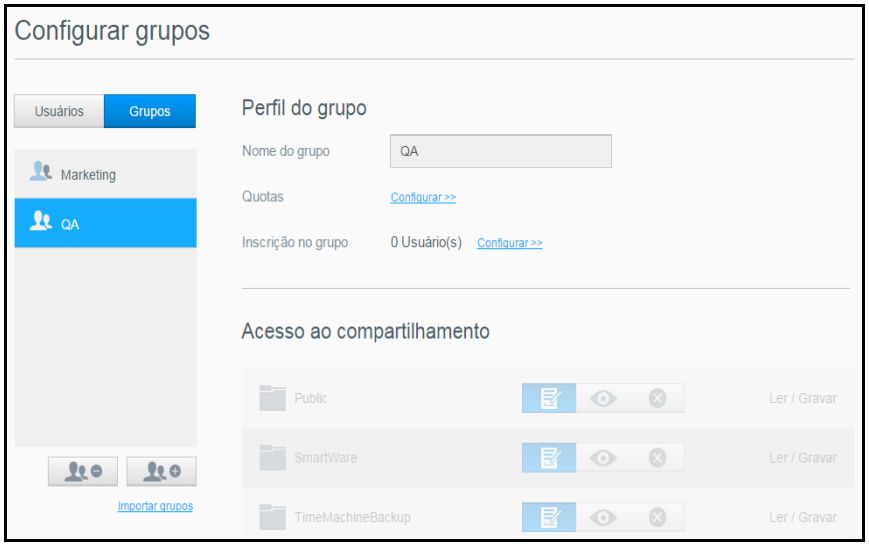

## Adicionando um grupo

1. Para adicionar um grupo, clique em no canto inferior esquerdo da tela Configurar grupos.
2. Digite nome do grupo.

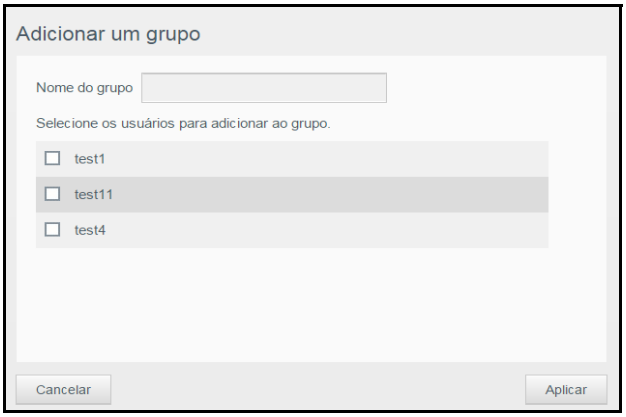


3. Clique na caixa de verificação ao lado do usuário que deseja adicionar ao novo grupo e clique em **Aplicar**.
4. Na tela Configurar grupos > Perfil do grupo para o grupo que você acabou de adicionar, clique em **Configurar** próximo a Quotas.

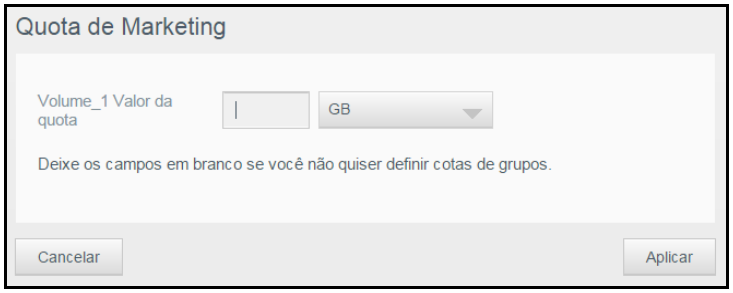


5. Especifique o volume da quota ou deixe os valores em branco para ter espaço ilimitado e clique em **Aplicar**. Sua nova conta de grupo aparece no painel esquerdo da tela Configurar grupos.

## Editar configurações de grupo

1. Na tela Configurar grupos, selecione o grupo cujas informações deseja editar. Aparecem os painéis Perfil do grupo e Acesso ao compartilhamento.
2. Modifique as configurações obrigatórias e opcionais, conforme desejar. Para atualizar o acesso do grupo aos compartilhamentos, veja “Atribuir acesso de compartilhamento a grupos” na página 26.

## Atribuir acesso de compartilhamento a grupos

Após uma conta de grupo ser criada, você pode atribuir acesso a várias compartilhas em seu dispositivo My Cloud Mirror usando as etapas a seguir:

1. Na tela Configurar grupos, selecione o grupo ao qual deseja atribuir um compartilhamento.

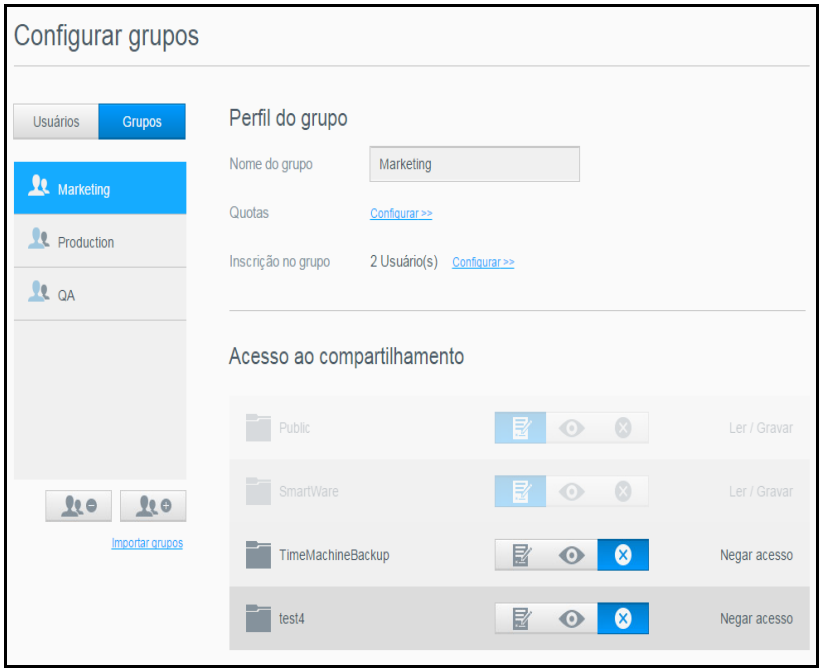


**Nota:** Primeiro, o compartilhamento deve ser definido como privado na tela Compartilhamentos. Todos os compartilhamentos públicos estão em cinza.

2. Na área Acesso ao compartilhamento, clique em um dos seguintes ícones para indicar o tipo de acesso ao compartilhamento:
   - **Acesso de leitura/gravação:** Selecione esta opção para dar acesso de leitura e gravação ao compartilhamento para a conta do grupo. Os membros do grupo podem visualizar e alterar o compartilhamento.
   - **Acesso somente leitura:** Selecione esta opção para dar acesso de somente leitura ao compartilhamento para a conta do grupo. O membro do grupo pode visualizar o compartilhamento, mas não pode atualizá-lo.
   - **Negar acesso:** O grupo não tem acesso a esse compartilhamento.

   O grupo é atualizado com sua seleção de acesso ao compartilhamento.

## Atribuir quotas a um grupo

Use os seguintes passos para atribuir quota a um Grupo. Uma quota determina o espaço em disco atribuído ao usuário no dispositivo My Cloud Mirror. (Consulte “Regras de quota” na página 23 para informações sobre quotas.)

1. Na tela ‘Configurar grupos’, selecione o grupo no painel à esquerda.
2. No campo Quotas, clique em **Configurar**.
3. Informe o espaço que deseja atribuir ao grupo no dispositivo My Cloud Mirror. Para atribuir espaço ilimitado, deixe o(s) campo(s) da quantidade de quota em branco.
4. Clique em **Salvar**.

## Remover um grupo

Use as etapas a seguir para excluir um grupo do dispositivo My Cloud Mirror.

1. Na tela Configurar grupos, selecione no painel esquerdo o grupo que deseja excluir.
2. Clique no ícone **Remover grupo** .
3. Para responder a mensagem de confirmação, clique em **OK**. A conta do grupo é removida do dispositivo e já não aparece na lista de contas de grupo.

# Sobre Compartilhamentos

Um compartilhamento é uma área do dispositivo My Cloud Mirror para armazenar arquivos (semelhante a uma pasta ou um diretório).

**Nota:** Neste manual, usamos os termos compartilhamento e pasta de forma intercambiável.

Um compartilhamento pode ser público, para todos os usuários acessarem os conteúdos, ou privado, para restringir o acesso a usuários selecionados. O ícone **Compartilhamentos** no painel de navegação exibe uma lista de compartilhamentos no dispositivo My Cloud Mirror e permite ao administrador gerenciar compartilhamentos e acessos de usuários.

## Visualizar uma Lista de Compartilhamentos

Clique no ícone **Compartilhamentos** na barra de navegação para exibir a lista de compartilhamentos do dispositivo My Cloud Mirror. Para cada nome de compartilhamento, aparece uma descrição e status de acesso público e serviço de mídia.

Use os seguintes passos para visualizar uma lista de compartilhamentos.

1. Na barra de navegação, clique em **Compartilhamentos** para mostrar a página 'Sobre compartilhamentos'.

2. Clique em um compartilhamento para exibir seu perfil e compartilhar informações de acesso.

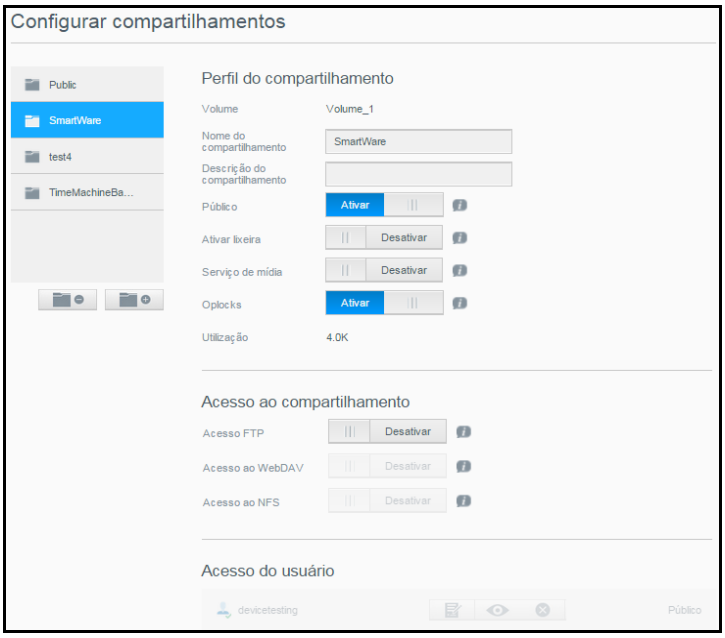


**Nota:** Só é possível configurar permissões quando o compartilhamento é privado. Os compartilhamentos públicos sempre têm acesso de leitura/gravação e estão acinzentados.

## Criar novo compartilhamento

É possível criar um compartilhamento e defini-lo como público ou privado. Por exemplo, se o compartilhamento tiver informações financeiras, talvez você prefira tornar o compartilhamento privado. Ou, se houver fotos que você gostaria que um amigo visse, pode tornar o compartilhamento público.

1. Clique no ícone **Compartilhamentos** da barra de navegação para exibir a tela Sobre Compartilhamentos.
2. Clique no ícone **Adicionar compartilhamento** .

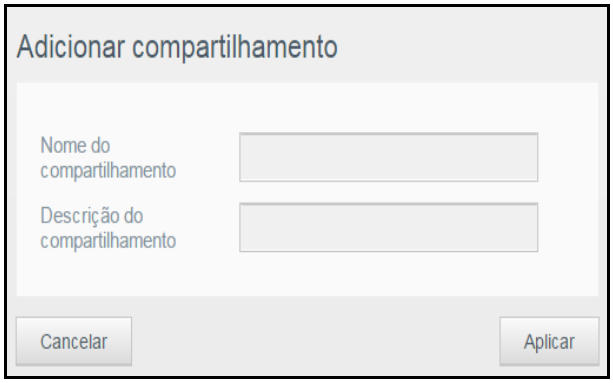

3. Digite o nome e descrição do compartilhamento:

| | |
|---|---|
| Nome do compartilhamento | Atribua um nome ao compartilhamento. (Os nomes devem ser sensíveis a maiúsculas e minúsculas e conter 1-32 caracteres alfanuméricos, sem espaços.) |
| Descrição do compartilhamento (opcional) | Digite uma breve descrição do compartilhamento para que você se lembre o quê há nele. Observe que as descrições de compartilhamento devem começar com um valor alfanumérico e podem conter até 256 caracteres. |

4. Clique em **Aplicar**. Aparece o painel de Perfil do compartilhamento.

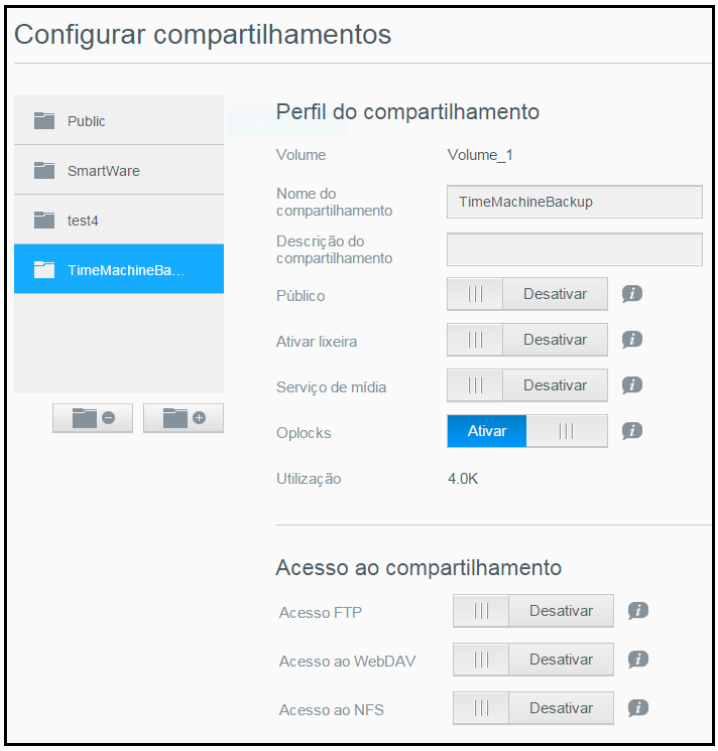


5. Consulte a tabela abaixo e edite o Perfil do compartilhamento e as configurações de Acesso ao compartilhamento, para o compartilhamento selecionado.

| | |
|---|---|
| Público | Para garantir acesso público ao compartilhamento selecionado, clique no botão de alternância para Ativar. (O padrão é Desativar) |
| Ativar lixeira (opcional) | A Lixeira contém os arquivos excluídos do dispositivo My Cloud Mirror. Se desejar usar a Lixeira, mude o botão para a posição Ativar. (O padrão é Desativar.)<br>*Nota:* A Lixeira só está disponível para os arquivos SMB do Windows. |

| | |
|---|---|
| Ativar Serviço de mídia (opcional) | Esta opção permite reproduzir mídias armazenadas nesse compartilhamento em outros dispositivos. Se desejar ativar o servidor de mídia, mude o botão para a posição Ativar. O padrão é Desativar.<br><br>*Nota:* O servidor de mídia precisa ser ativado para o dispositivo poder fornecer disponibilização de mídia para um compartilhamento.<br><br>Veja "Ativando DLNA" na página 71 para obter instruções sobre como ativar disponibilização de mídia para o dispositivo. |
| Oplocks | Esta opção permite ligar e desligar os oplocks (controle de cooperação positiva). Para desligá-lo, mude o botão de alternância para Desativar. (O padrão é Ativar.)<br><br>oplocks, também chamados de OCC, são uma ferramenta que aprimora o desempenho e a gestão de dados de sistema com baixa contenção de dados. |
| Acesso FTP (opcional) | Esta opção permite o acesso a FTP neste compartilhamento. Se desejar usar o acesso a FTP, mude o botão para a posição Ativar.<br><br>*Nota:* O acesso a FTP deve estar ativado antes de fornecer o acesso a FTP ao compartilhamento. Veja "Serviços da Rede" na página 84 as instruções sobre como ativar o acesso a FTP. |
| Acesso ao WebDAV (opcional) | Esta opção permite o acesso a WebDAV neste compartilhamento. Se desejar usar o acesso a WebDAV, mude o botão para a posição Ativar.<br><br>*Nota:* O acesso a WebDAV deverá estar ativado antes que você forneça o acesso a WebDAV a um compartilhamento. Veja "Serviços da Rede" na página 84 as instruções sobre como ativar o acesso a WebDAV. |
| Acesso ao NFS | O NFS (Sistema de Arquivo da Rede) é um protocolo que permite a um usuário acessar arquivos em uma rede. Comum com Unix, Linux e algumas versões do Mac OSx. Veja "Serviços da Rede" na página 84 para obter mais informações. |

## Editar configurações de compartilhamento

1. Na tela Configurar compartilhamentos, selecione o compartilhamento que gostaria de editar. Aparece o painel de Perfil da compartilha.
2. Modifique as configurações obrigatórias e opcionais, conforme desejar.

## Tornando um compartilhamento privado

Se decidir que há motivos para limitar o acesso a um compartilhamento público, transforme-o em compartilhamento privado:

1. Na tela Configurar compartilhamentos, selecione o compartilhamento:

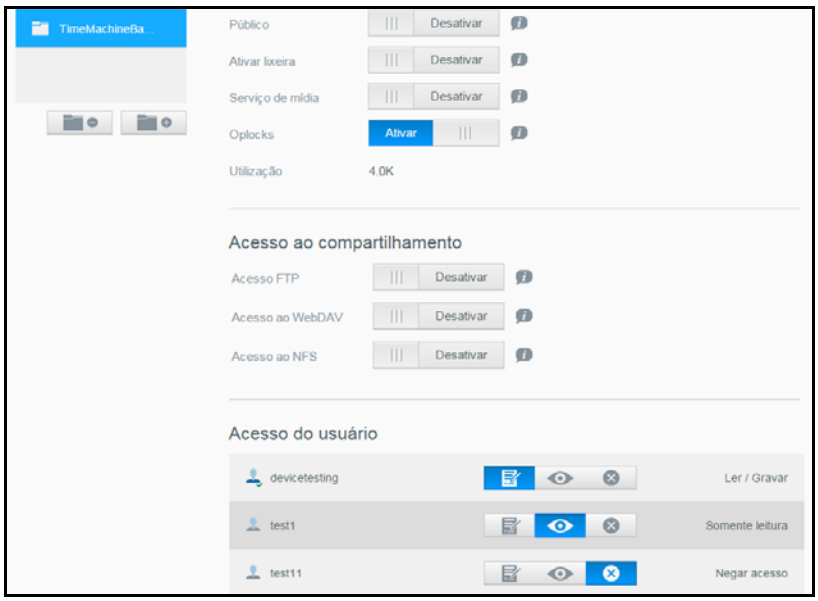


2. Alterne o botão **Acesso público** para Desativar.
3. Para cada usuário que aparece na seção **Acesso do usuário**, selecione o nível de acesso clicando no ícone apropriado para o compartilhamento (ler/gravar , somente leitura ou sem acesso ).

## Excluindo um compartilhamento

**AVISO! Eliminar um compartilhamento apaga todos os arquivos e pastas do mesmo.**

1. Selecione o compartilhamento na lista da página 'Sobre Compartilhamentos'.
2. Clique no ícone **Excluir compartilhamento** .
3. Em resposta à mensagem de confirmação, clique em **OK**.

## Acessando o conteúdo de um compartilhamento localmente

**Nota:** Para informações sobre como acessar os conteúdos de um compartilhamento à distância, veja "Acessar sua nuvem à distância" na página 14.

Várias opções estão disponíveis para abrir um compartilhamento do My Cloud Mirror. Para um compartilhamento privado, o usuário deve ter:

- Um nome de usuário e senha atribuídos ao nome do compartilhamento
- Acesso pleno ou de somente leitura ao compartilhamento

**Nota:** A tabela abaixo se refere ao Access, um aplicativo que ajuda a realizar funções importantes com rapidez. O WD Access é instalado automaticamente durante a configuração do My Cloud.

| SE você quiser abrir um compartilhamento usando… | ENTÃO… |
|---|---|
| Ícone do WD Access na bandeja do sistema (Windows) | 1. Clique com o botão esquerdo ou direito no ícone do WD Access para exibir o menu principal.<br>2. Clique no nome do dispositivo My Cloud d e clique em **Abrir**. Os compartilhamentos aparecem no Windows Explorer.<br>3. Para um compartilhamento privado, se for solicitado, digite um nome de usuário e senha associados à sua conta de usuário.<br>4. Para um compartilhamento privado, se o nome do usuário e senha forem os mesmos para iniciar sessão no computador, não será necessário digitar o nome de usuário e senha. Se não forem os mesmos, visite http://support.wd.com e veja a Base de Conhecimento procure a resposta nº 5681. |
| WD Access na barra do menu (Mac OS X) | 1. Clique no ícone do **WD Access** na barra do menu e passe o cursor sobre o nome do dispositivo My Cloud para exibir o submenu.<br>2. Selecione **Abrir** no submenu do WD Access s. Os compartilhamentos aparecem em um segundo submenu.<br>3. Selecione o compartilhamento desejado.<br>4. Para um compartilhamento privado, se for solicitado, digite o nome de usuário e a senha associados à sua conta de usuário (veja “Adicionar um usuário único” na página 18).<br>5. Para um compartilhamento Público, se for solicitado, digite um nome de usuário e senha, selecione **Convidado**. |
| Windows 10/<br>Windows 8 ou 8.1 | 1. Na barra de tarefas, selecione o ícone **Explorador de arquivos**.<br>2. No painel esquerdo, selecione **Rede** e clique duas vezes em **WDMyCloudMirror**.<br>3. Clique duas vezes em um compartilhamento privado ou público no seu dispositivo. |
| Windows Vista/Windows 7/<br>Windows XP | 1. Clique em ou **Iniciar > Computador**.<br>2. No painel à esquerda, selecione **Rede**.<br>3. Clique em **WDMyCloudMirror**.<br>4. Clique duas vezes nos compartilhamentos privado ou público no seu dispositivo. |
| Mac OS X | 1. Abra uma janela do Finder e localize seu dispositivo My Cloud em Compartilhado na barra lateral.<br>Se for exibida uma página de autorização, selecione **Convidado** e clique em **Conectar**.<br>2. Clique no dispositivo para exibir o compartilhamento Público e os compartilhamentos privados aos quais você tem acesso. |

# 6 O painel em resumo

Iniciar o painel
A página de início do painel
Obter Suporte ao Cliente
Tarefas comuns

Use o painel do My Cloud Mirror para configurar e gerenciar o dispositivo da forma que preferir. Por exemplo, é possível configurar as contas de usuário e restringir o acesso a arquivos no dispositivo My Cloud Mirror, configurar pastas para armazenar arquivos, habilitar o acesso remoto e personalizar o dispositivo para que se adapte às suas necessidades.

## Iniciar o painel

Use um dos métodos a seguir para iniciar o painel.

**Nota:** O WD Access e o WD SmartWare são aplicativos úteis da WD que você pode baixar da página de downloads do Centro de aprendizado em: *http://mycloud.com/learn*

| SE quiser iniciar com… | ENTÃO… |
|---|---|
| Ícone de área de trabalho (Este ícone é instalado em sua área de trabalho quando você usa o software de configuração.) | Clique duas vezes no ícone do painel para iniciar o painel do My Cloud Mirror. |
| Um navegador ou Windows Explorer | **Nome de dispositivo em uso**:<br>3. Digite o nome do seu dispositivo My Cloud Mirror (nome padrão: wdmycloudmirror) no campo de endereço do navegador:<br>- **http://<nome do dispositivo>** (Windows) (Exemplo: http://wdmycloudmirror)<br>- **http://<nome do dispositivo>.local** (Mac) (Exemplo: http://wdmycloudmirror.local)<br>4. Clique em **Ir**.<br><br>**Usar endereço IP**:<br>1. Digite o endereço IP do seu dispositivo My Cloud Mirror no campo de endereço do navegador: **http://<endereço IP>**. Você pode localizar o endereço IP na interface de usuário do seu roteador.<br>2. Clique em **Ir**. |
| WD SmartWare | 1. Na página de Início do WD SmartWare, selecione seu dispositivo My Cloud.<br>2. Clique na guia **Configurações** para exibir a tela de Configurações principais.<br>3. Clique no botão **Configurar unidade**. |

| | |
|---|---|
| Windows 10, 8 ou 8.1 | 1. Na página Início, digite **Computador**.<br>2. Clique em **Computador**.<br>3. No painel à esquerda, clique em **Rede**.<br>4. No painel à direita, localize seu dispositivo My Cloud Mirror em Armazenamento.<br>5. Clique duas vezes no dispositivo ou clique com o botão direito e selecione **Ver página web do dispositivo** no menu que aparece. |
| Windows 7 / Vista | 1. Clique em **> Computador**.<br>2. No painel à esquerda, selecione **Rede**.<br>3. No painel à direita, localize seu dispositivo My Cloud Mirror em Armazenamento.<br>4. Clique duas vezes no dispositivo ou clique com o botão direito e selecione **Ver página web do dispositivo** no menu que aparece. |
| Windows XP | 1. Clique em **Início > Meus lugares de rede**.<br>2. Localize o dispositivo My Cloud.<br>3. Clique duas vezes no dispositivo ou clique com o botão direito e selecione **Chamar**. |
| Mac OS X | 1. Clique no ícone do Safari **> ícone do marcador > Bonjour**.<br>2. Clique duas vezes no dispositivo My Cloud Mirror da rede. |
| Dispositivos móveis | **Dispositivos com iOS:**<br>1. Abra um navegador.<br>2. Na barra de endereços, digite http://<nome do dispositivo>.local.<br><br>Dispositivo Android:<br>1. Abra um navegador.<br>2. Na barra de endereços, digite http://<nome do dispositivo>. |

# A página de início do painel

A Página inicial do My Cloud Mirror contém uma barra de informações no canto superior direito, uma barra de navegação ao longo da página e uma visão geral rápida do status das principais funções do dispositivo, com links para atualizar as configurações.

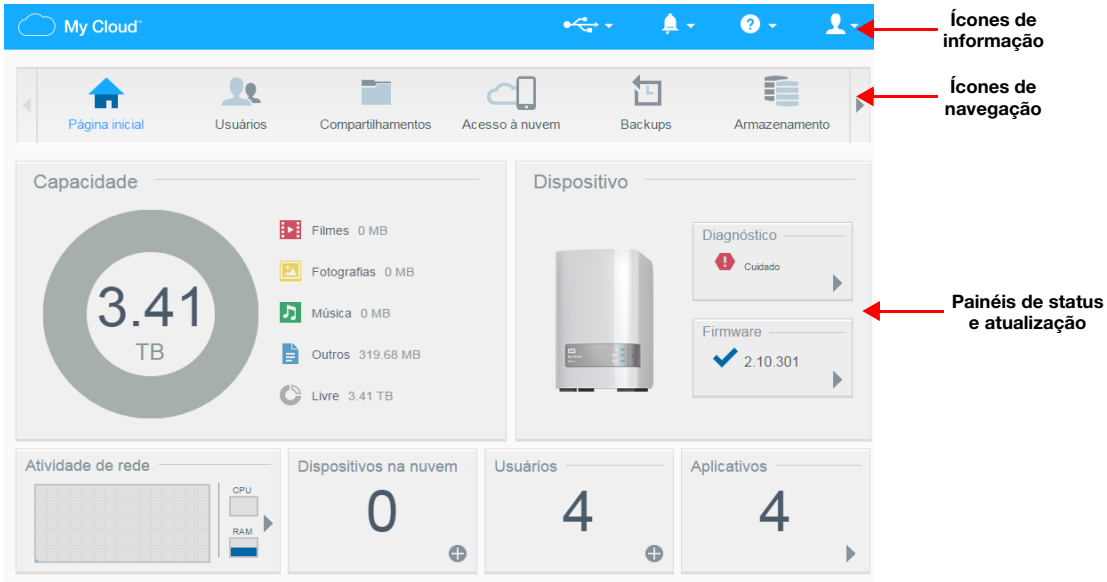


## Ícones de informação

| Ícone | Nome | Ações |
|---|---|---|
| | Dispositivo USB no dispositivo My Cloud Mirror | Clique para exibir o número de dispositivos USB conectados (um hub com múltiplos dispositivos pode ser conectado à porta USB). O ícone fica apagado se não houver uma USB conectada. |
| | Alertas | Clique para exibir os alertas recentes sobre novo firmware e problemas de rede. |
| | Alertas críticos | Clique para exibir um aviso grave: por exemplo, superaquecimento, resfriamento, falha da unidade SMART ou falha do volume de dados a ser montado. |

# Ícones de navegação

| Ícone | Nome | Ações |
|---|---|---|
| | Página de Início | O painel apresenta uma visão geral do status das principais funções e links do dispositivo para atualizar as configurações. |
| | Usuários | Criar, alterar e excluir usuários e atribuir-lhes acesso pleno ou limitado a pastas determinadas. |
| | Compartilhamentos | Criar, alterar e excluir usuários compartilhamentos (pastas) e atribuir acesso pleno, limitado ou nenhum acesso a usuários específicos para essas pastas. |
| | Acesso à nuvem | Configurar, alterar e remover o acesso remoto à nuvem para compartilhamentos específicos. Monitorar o status do acesso remoto. |
| | Backups | Criar backups para:<br>• Uma unidade USB<br>• Outro My Cloud Mirror na sua rede local ou em uma rede remota<br>• Outro local de seu dispositivo My Cloud Mirror<br>• Um site de backup na nuvem |
| | Armazenamento | Selecione e especifique como deseja que o dispositivo My Cloud Mirror armazene seus dados. |
| | Aplicativos | Adicionar ou remover múltiplos aplicativos que deixam seu dispositivo mais produtivo. |
| | Configurações | Defina configurações avançadas do dispositivo My Cloud Mirror, incluindo:<br>• Configurações gerais do dispositivo<br>• Configurações de rede<br>• Opções de montagem de ISO<br>• Opções de mídia<br>• Tarefas de utilitários do dispositivo<br>• Ajustes de notificações<br>• Ajustes de atualização do firmware |

# Visualizar status do dispositivo e Fazer atualizações na Página de Início

O corpo principal da página de Início mostra o status do dispositivo e suas funções, fornecendo atalhos à maioria das tarefas necessárias.

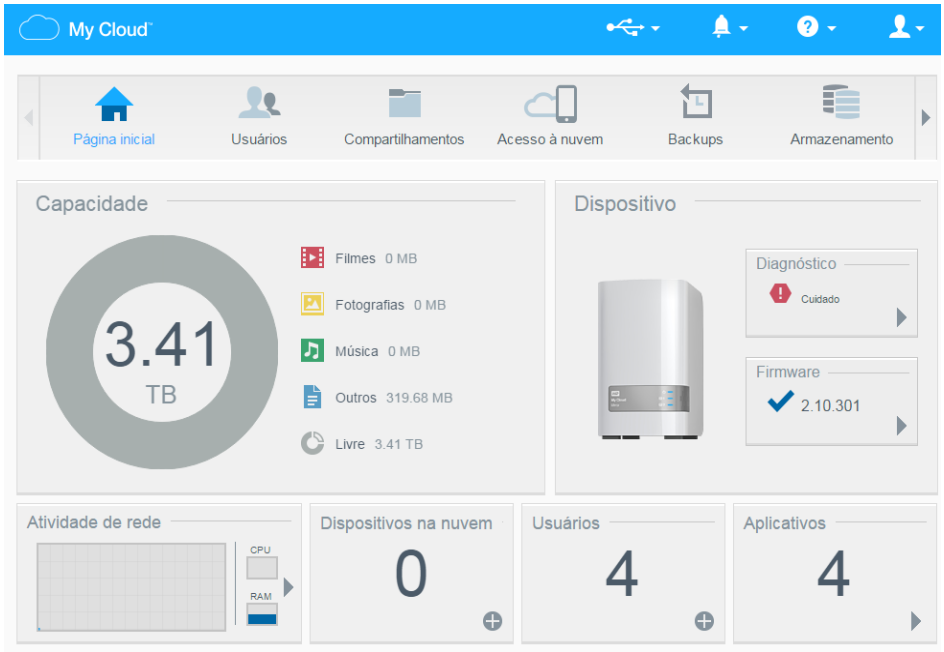


## Capacidade

O painel Capacidade mostra o volume de armazenamento restante no dispositivo My Cloud Mirror e como o armazenamento é alocado.

**Nota:** Informação sobre alocar armazenamento aparece somente quando a opção Serviços de nuvem está LIGADA. Veja “Acesso à nuvem” na página 79 para ver as etapas para habilitar Serviços de nuvem.

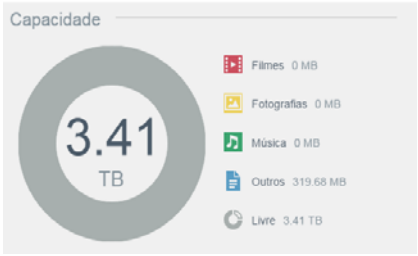


## Dispositivo

A seção Dispositivo identifica a integridade geral do sistema, indica a versão atual do firmware e informa se existem atualizações do firmware disponíveis.

### Diagnóstico

A seção Diagnósticos mostra uma imagem dos componentes do sistema e identifica a integridade geral do dispositivo My Cloud Mirror.

1. Para consultar detalhes sobre o status dos componentes do sistema, clique na seta à direita.
2. Para retornar à página de Início, clique em **Fechar**.

### Firmware

A seção Firmware exibe a versão atual do firmware carregado no seu dispositivo My Cloud Mirror. Uma marca em azul indica que seu firmware está atualizado.

> **Nota:** Se um novo firmware estiver disponível, consulte "Atualização de firmware" na página 101 para obter mais informações sobre a atualização do seu dispositivo My Cloud Mirror.

1. Para ver se existe uma versão atualizada do firmware disponível, clique na seta à direita do Firmware para exibir a disponibilidade do firmware:
2. Se houver uma atualização disponível, clique em **Instalar e Reinicializar** para atualizar o dispositivo.
3. Para retornar à página de Início, clique em **OK** ou **Cancelar**.

## Atividade de rede

O painel Atividade de rede exibe as atividades e os processos do sistema que estão sendo executados no dispositivo My Cloud Mirror. Resumindo, você pode ver a atividade de rede, CPU e RAM.

1. Para exibir a lista de todas as atividades e processos do sistema que estão sendo executados no dispositivo My Cloud Mirror, clique na seta à direita do painel para exibir o painel de atividades do dispositivo.

Atividade do dispositivo
A lista abaixo indica todas as atividades do sistema e processos que estão em execução no sistema WD My Cloud.
CPU 0%
Memória 22.70% (1GB instalado)
Rede 0.00MB Tx,0.00MB Rx
Processo 57
Fechar

- **CPU**: Clique na seta à direita para ver a atividade do CPU. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

- **Memória**: Clique na seta à direita para ver a atividade da Memória. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

- **Rede**: Clique na seta à direita para ver a atividade de rede. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

- **Processo**: Clique na seta para a direita para ver as informações do processo, incluindo a lista dos processos ativos e a quantidade de uso da CPU e memória

para cada processo. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

## Dispositivos na nuvem

O painel Dispositivos na nuvem exibe o número de dispositivos na nuvem acessando no momento o My Cloud Mirror remotamente. Neste exemplo, um dispositivo de nuvem está acessando remotamente.

1. Para acrescentar um acesso à nuvem para um usuário, clique no sinal de mais (+) no canto inferior direito do painel para ver:

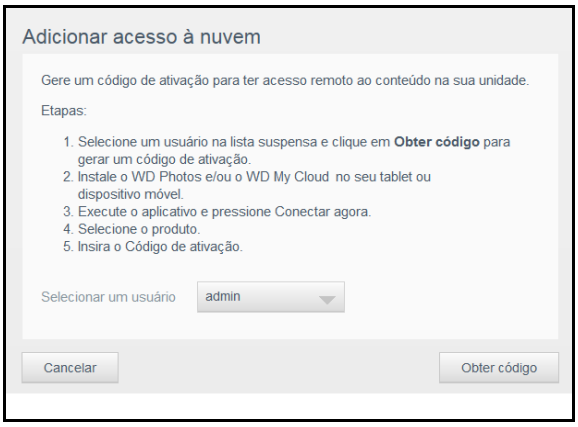
Adicionar acesso à nuvem
Gere um código de ativação para ter acesso remoto ao conteúdo na sua unidade.
Etapas:
1. Selecione um usuário na lista suspensa e clique em Obter código para gerar um código de ativação.
2. Instale o WD Photos e/ou o WD My Cloud no seu tablet ou dispositivo móvel.
3. Execute o aplicativo e pressione Conectar agora.
4. Selecione o produto.
5. Insira o Código de ativação.
Selecionar um usuário
admin
Cancelar
Obter código

2. Para gerar um código de ativação, clique em **Obter código**.
3. Siga as instruções da página para conectar seu tablet ou dispositivo móvel para o Dispositivo My Cloud Mirror.

## Usuários

O painel Usuários exibe o número de usuários atualmente configurados para usar o dispositivo My Cloud Mirror.

1. Para acrescentar um usuário, clique no sinal de mais (**+**) no canto inferior direito do painel:

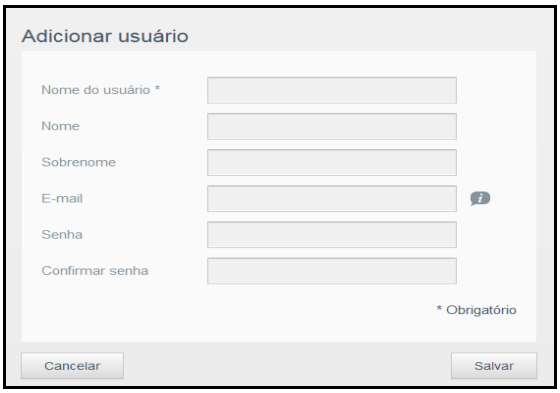


**Nota:** Quando inserir o endereço de e-mail na tela Adicionar usuário, uma nova conta é criada para o acesso de nuvem. O usuário recebe um e-mail com instruções sobre como ativar e configurar uma senha para o acesso à nuvem.

2. Digite dos dados necessários e clique em **Salvar**.

**Nota:** Os usuários também podem ser adicionados e configurados a partir da página Configurar usuários.

## Aplicativos

O painel Aplicativos exibe os aplicativos instalados atualmente no dispositivo My Cloud Mirror.

1. Para ver os aplicativos instalados, clique na seta no canto direito do painel para exibir:

**Nota:** Para instalar um aplicativo, veja “Gerenciando aplicativos no My Cloud Mirror” na página 58.

2. Para retornar à página de Início, clique em **Fechar**.

# Gerenciar alertas

Os alertas apresentam mensagens do sistema com informações pertinentes sobre o status do dispositivo My Cloud Mirror. Três tipos de alertas são exibidos no canto superior direito do painel.

| Ícone de alerta | Tipo de alerta | Descrição |
|---|---|---|
| | Informativo | Os alertas informativos dá informações sobre o sistema que não são vitais. Exemplo: Necessário reinicializar |
| | Aviso | As advertências apresentam uma condição que pode vir a causar um problema no futuro. Exemplo: Rede desconectada |
| | Crítico | Este alerta apresenta um erro ou problema ocorrido, geralmente uma falha do sistema. Exemplo: A ventoinha não está funcionando |

## Visualizar detalhes de alertas

1. No painel, clique no ícone Alerta no canto superior direito.
2. Na lista Alerta, clique na seta ao lado do alerta que deseja visualizar ou clique em **Exibir todas** para ver os detalhes de todos os alertas.

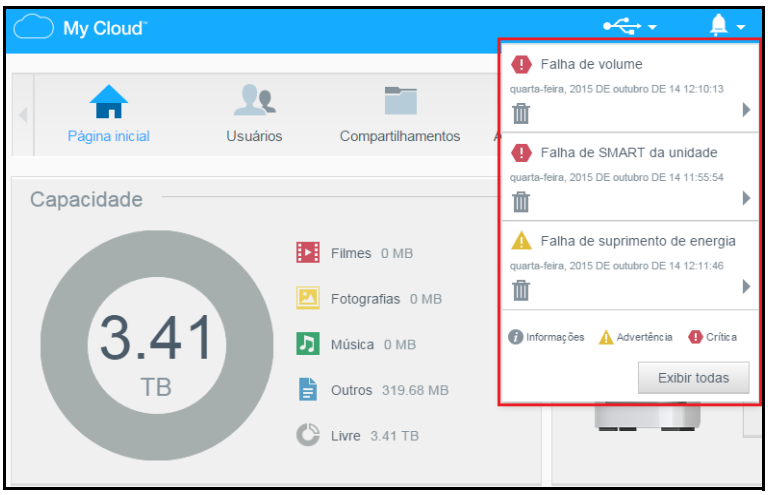


Quando ocorre um alerta, a mensagem de alerta exibe o ícone de Alerta e a janela no painel. Para fechar a mensagem de alerta, clique em **Fechar**.

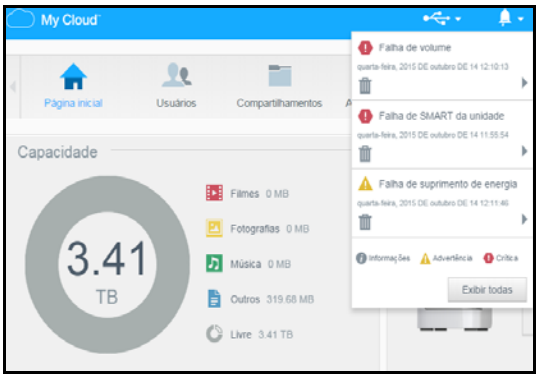

### Ignorar um alerta

1. No painel, clique no ícone Alerta no canto superior direito.
2. Selecione o ícone para excluir ao lado do alerta que deseja ignorar.
   Para ignorar todos os alertas, clique em **Exibir todas** e, depois, em **Descartar todas**.

Notificações
Falha de volume
O volume de dados 1 na unidade não está acessível. Entre em contato com o Suporte ao Cliente WD.
quarta-feira, 2015 DE outubro DE 14 12:10:13
Código:4
Falha de SMART da unidade
Falha na autoverificação da unidade 2. Entre em contato com o Suporte ao Cliente WD.
quarta-feira, 2015 DE outubro DE 14 11:55:54
Código:3
Falha de suprimento de energia
Descartar todas
Fechar

## Obter Suporte ao Cliente

Para abrir a página de Suporte:

1. Clique no ícone de **Ajuda** em qualquer página para ver o menu correspondente.
2. Clique em **Suporte** para exibir a seguinte página:

Suporte
Solicitar suporte automático
A seleção de Atendimento automático ao cliente gera e anexa um relatório de diagnósticos abrangente à sua solicitação de suporte, incluindo o número de série, endereço MAC e outras informações de status do dispositivo. A sua solicitação será encaminhada a uma equipe de especialistas que oferecerão ajuda com a maior rapidez e eficiência possíveis.
Para incluir o relatório na solicitação de suporte, selecione a opção Anexar relatório de diagnóstico do dispositivo e solicitar suporte e clique em Solicitar suporte.
Para enviar uma solicitação de suporte sem anexar um relatório de diagnóstico do dispositivo, envie uma solicitação usando nossa página de suporte padrão.
Anexar relatório de diagnóstico do dispositivo e solicitar suporte
Solicitar suporte
Política de privacidade
Criar e salvar relatório de sistema
Crie um relatório de sistema e salve-o na sua unidade para identificar e resolver problemas de rede.
Criar e salvar
Programa de aprimoramento de produto
Participar não afetará o desempenho do seu dispositivo, mas vai nos ajudar a melhorar nossos produtos. Seu dispositivo enviará periodicamente o número de série à WD, junto com as informações básicas.
Você ajudará a impulsionar atualizações futuras para nossos produtos
Irá ativar nossa equipe de Suporte para ajudá-lo de maneira mais eficiente
Você pode interromper a participação a qualquer momento
Participação no Programa de aprimoramento
Desativar
Recursos de suporte
Documentação do produto
Perguntas frequentes
Fórum
Contatos
OK

Se ocorrer algum problema com o dispositivo My Cloud Mirror, o Suporte Técnico da WD precisará de informações sobre o dispositivo para determinar a melhor solução e resolver o problema. Há duas maneiras para obter as informações do dispositivo e solicitar suporte:

- Execute um relatório do sistema e envie-o automaticamente à WD.
- Crie um relatório de sistema manualmente e envie-o para a WD.

## Solicitar suporte automático

Na seção ‘Solicitar suporte automatizado ao cliente’:

1. Clique no link **Política de Privacidade** para revisar a política de privacidade da WD.
2. Clique na caixa de verificação **Anexar o relatório de diagnóstico do meu dispositivo e solicitar suporte**.
3. Clique no botão **Solicitar suporte**.

## Criar e salvar um relatório do sistema

Na seção Criar e salvar relatório do sistema:

1. Clique em **Criar e salvar**. Isso salva o arquivo no seu computador.
2. Se preferir, envie-o por e-mail ao Suporte técnico da WD.

## Para obter outro tipo de Suporte

A seção Recursos de suporte contém links para recursos adicionais:

- Para conseguir o manual de usuário mais atualizado, clique no link **Documentação do produto**.
- Para ver as respostas às perguntas mais frequentes e instruções, clique no link **Perguntas frequentes**.
- Para discutir sobre o dispositivo My Cloud Mirror com outros usuários, clique no link **Fórum**.
- Para ver os números de telefone da WD e outros dados para contato, clique no link **Contatos**.

# Tarefas comuns

Os próximos capítulos mostram passo a passo os procedimentos para configurar e usar o Dispositivo My Cloud Mirror. O seguinte quadro oferece atalhos às instruções para algumas tarefas mais comuns.

| Como posso... | Veja... |
|---|---|
| Configurar o dispositivo na minha rede | página 10 |
| Usar servidores de mídia | página 68 |
| Ativar DLNA e iTunes | página 70 |
| Fechar ou reinicializar o dispositivo My Cloud Mirror | página 94 |
| Atualizar firmware | página 101 |
| Acessar conteúdo do dispositivo (compartilhamentos públicos e privados) | página 12 |
| Adicionar usuários | página 17 |
| Criar compartilhamentos | página 27 |
| Fazer o upload e backup do conteúdo no dispositivo | página 46 |
| Fazer um backup do dispositivo | página 46 |
| Ativar ou desativar o acesso remoto para você e pessoas com as quais deseja compartilhar | página 14 |
| Baixar aplicativos móveis da WD | página 15 |

7

# Fazer o backup e recuperar arquivos

Sobre os backups
Gerenciar um dispositivo USB e backups de USB
Backups remotos
Backups internos
Backups de nuvem

## Sobre os backups

Há várias formas de fazer backup de dados no dispositivo My Cloud Mirror. Entre elas estão:

- **Backup por USB** – Permite fazer o backup dos dados do dispositivo My Cloud Mirror para e a partir de um dispositivo USB.
- **Backup por USB** – Permite fazer o backup dos dados do dispositivo My Cloud Mirror para e a partir de outro dispositivo My Cloud Mirror.
- **Backup interno** – Permite fazer o backup de dados de um armazenamento a outro no seu dispositivo My Cloud Mirror.
- **Backup na nuvem** – Permite fazer o backup dos dados do dispositivo My Cloud Mirror em um serviço de backup na nuvem externo.

## Gerenciar um dispositivo USB e backups de USB

Quando você conecta uma unidade USB ao My Cloud Mirror, você a converte em uma unidade de rede. Depois de conectada, a unidade em USB tem os seguintes recursos:

- Quando você conecta uma unidade USB externa, como o WD Passport, um cartão de memória ou uma câmera ao dispositivo My Cloud Mirror, você pode acessá-lo com o Windows Explorer ou Mac Finder.
- A unidade em USB pode servir como destino para backups.
- Agora você tem a opção de mapear a unidade como uma unidade de compartilhamento do usuário.
- Se a unidade externa WD estiver bloqueada, quando ela for conectada ao dispositivo My Cloud Mirror, a segurança será mantida. Usando o Painel, pode desbloquear ou voltar a bloquear, conforme desejar.

### Conectar-se a uma unidade em USB

Conecte um disco rígido USB a uma porta USB na parte traseira do seu dispositivo My Cloud Mirror para obter mais armazenamento e recursos de backup. A unidade USB aparece como um compartilhamento no Painel do My Cloud Mirror. (Veja “Sobre Compartilhamentos” na página 27.)

O My Cloud Mirror é compatível com os seguintes formatos de unidades USB conectadas externamente:

- FAT/FAT32
- NTFS (apto para de leitura e gravação)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4
- XFS

| | |
|---|---|
| **AVISO!** | **Ligar ou ejetar uma unidade USB ao realizar a transferência de um arquivo AFP ou NFS irá interromper o processo.** |

## Criando um Backup via USB

Use as etapas a seguir para fazer o backup dos seus dados no My Cloud Mirror para um dispositivo USB ou a partir dele.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para exibir a tela Backups.

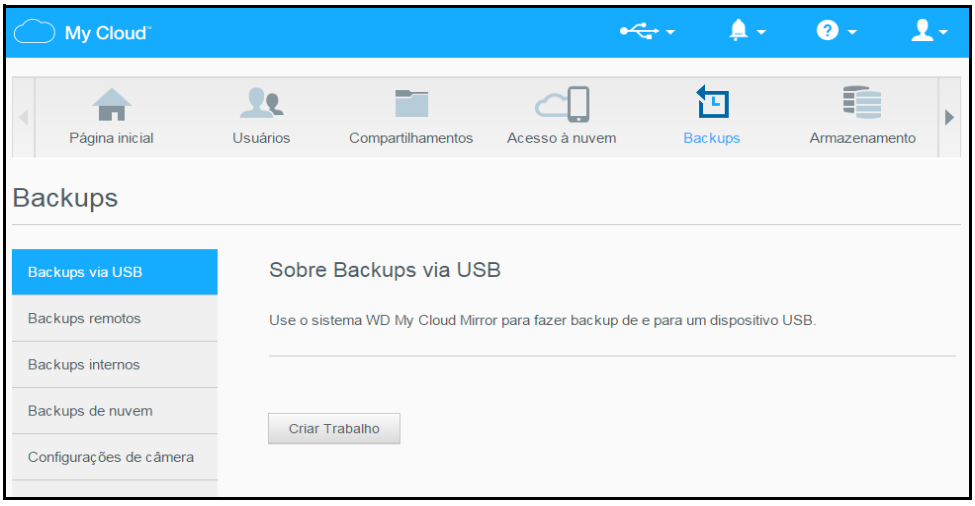


2. Clique em **Backups via USB**, se ainda não estiver selecionado.
3. Clique em **Criar trabalho**.

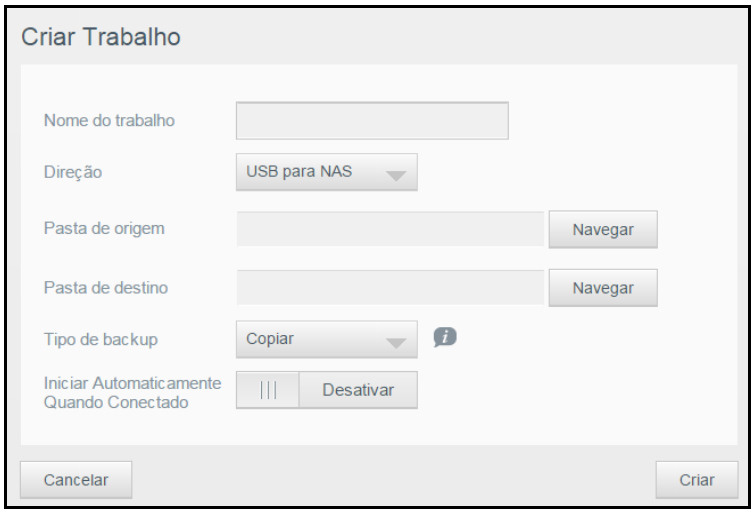


4. Digite as informações a seguir para criar um trabalho de backup via USB:

| | |
|---|---|
| Nome do trabalho | Insira um nome de trabalho para seu backup. |
| Direção | Indique a direção do seu backup na lista suspensa. As opções incluem:<br>• USB para NAS: Faz o backup dos dados do seu dispositivo USB no dispositivo My Cloud Mirror.<br>• NAS para USB: Faz o backup dos dados do dispositivo My Cloud Mirror em um dispositivo USB. |
| Pasta de origem | Clique em **Navegar** e selecione a pasta que deseja fazer backup. |
| Pasta de destino | Clique em **Navegar** e selecione a pasta de destino para seu backup. |

| | |
|---|---|
| Tipo de Backup | Selecione o tipo de backup no menu suspenso.<br>• Copiar – copia os arquivos da origem para o destino. Os arquivos duplicados não serão sobrescritos.<br>• Sincronizar – sincroniza os arquivos da origem para o destino. Os arquivos duplicados SERÃO sobrescritos.<br>• Adicional – copia as mudanças adicionais de arquivos em até 25 cópias para o destino. |
| Iniciar automaticamente Quando conectado | Selecione Ativar ou Desativar. |

5. Clique em **Criar**.
6. Na área de trabalhos de backup da USB, clique na flecha para começar seu backup.
   O andamento do backup aparece na área de trabalhos de backup da USB.

### Veja os detalhes do trabalho de backup da USB.

1. Na tela Backups via USB, em Trabalho de backup via USB, selecione o trabalho do qual deseja visualizar os detalhes USD e clique no ícone **Detalhes** .
2. Leia a tela Detalhes de backup via USB e clique em **Fechar** para fechá-la.

### Editar um trabalho de backup em USB

1. Na tela de Backups da USB, em Trabalhos de backup da USB, selecione o trabalho que gostaria de modificar e, depois, clique no ícone **Editar** .
2. Na área Backup via USB, faça as alterações necessárias no trabalho e clique em **Salvar**.

### Excluindo um trabalho de backup via USB

1. Na tela de backups em USB, em Trabalhos de backup em USB, clique no ícone **Excluir** próximo ao trabalho que você quer excluir.
2. Em resposta à mensagem de confirmação, clique em **OK**. O trabalho de backup em USB selecionado é excluído e removido da lista de trabalhos.

## Backups remotos

Faça backup do seu dispositivo My Cloud Mirror para outro dispositivo My Cloud Mirror.

Antes de prosseguir com um backup remoto, certifique-se do seguinte:

- Tenha um dispositivo My Cloud Mirror para servir como destino do backup. Os compartilhamentos e dados existentes desse dispositivo serão copiados no dispositivo de destino junto aos dados previamente existentes.
- As configurações do servidor remoto estão ativadas no dispositivo do My Cloud Mirror remoto.
- A senha de backup para o dispositivo de My Cloud Mirror remoto está ativada.
- Você ativou a transferência de portas para ver o dispositivo remoto My Cloud Mirror pela internet.

Para obter mais informações sobre backups remotos, veja a resposta ID 10637 na Base de Conhecimento.

## Criando um backup remoto

Use as etapas a seguir para fazer o backup do My Cloud Mirror em um dispositivo remoto.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para exibir a tela Backups.
2. Clique em **Backups remotos**.

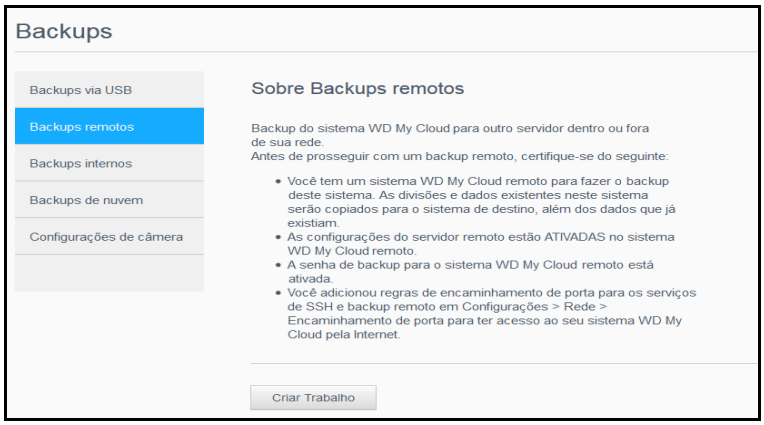
Backups
Backups via USB
Backups remotos
Backups internos
Backups de nuvem
Configurações de câmera
Sobre Backups remotos
Backup do sistema WD My Cloud para outro servidor dentro ou fora de sua rede.
Antes de prosseguir com um backup remoto, certifique-se do seguinte:
• Você tem um sistema WD My Cloud remoto para fazer o backup deste sistema. As divisões e dados existentes neste sistema serão copiados para o sistema de destino, além dos dados que já existiam.
• As configurações do servidor remoto estão ATIVADAS no sistema WD My Cloud remoto.
• A senha de backup para o sistema WD My Cloud remoto está ativada.
• Você adicionou regras de encaminhamento de porta para os serviços de SSH e backup remoto em Configurações > Rede > Encaminhamento de porta para ter acesso ao seu sistema WD My Cloud pela Internet.
Criar Trabalho

3. Clique em **Criar trabalho**.

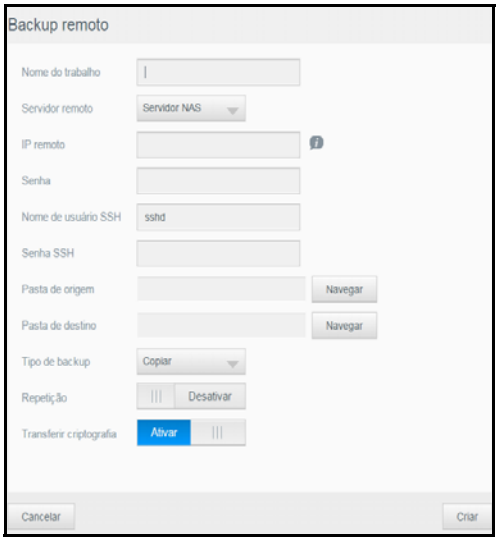


4. Digite a seguinte informação para criar um trabalho de backup remoto.

| | |
|---|---|
| **Nome do trabalho** | Insira um nome de trabalho para seu backup. |
| **Servidor remoto** | Selecione o servidor remoto na lista suspensa. |
| **IP remoto** | Informe o endereço IP do servidor remoto que você gostaria de usar para o backup deste dispositivo. |
| **Senha** | Digite a senha para o servidor de backup remoto. |
| **Nome de usuário SSH** | sshd |
| **Senha SSH** | Digite sua senha sshd. |
| **Pasta de origem** | Clique em Navegar e selecione a pasta que deseja fazer backup. |
| **Pasta de destino** | Clique em Buscar e selecione a pasta de destino para seu backup. |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Backup** | Selecione o tipo de backup na lista suspensa.<br>• Copiar – copia os arquivos da origem para o destino. Os arquivos duplicados não serão sobrescritos.<br>• Sincronizar – sincroniza os arquivos da origem para o destino. Os arquivos duplicados SERÃO sobrescritos. |
| **Repetição** | Se gostaria de usar o recurso de Backup recorrente:<br>1. Clique no botão de alternância para ativar o recurso Backup recorrente.<br>2. Selecione a frequência do backup: Diária, semanal, mensal.<br>3. Selecione a hora e minutos no menu suspenso. |
| **Transferir criptografia** | Se desejar transferir criptografia, mude o botão de alternância para a posição Ativar. |

5. Marque a caixa ao lado do compartilhamento do qual deseja fazer o backup e clique em **Próximo**.
6. No campo **IP Remoto**, introduza o endereço IP do servidor de backup remoto. (Exemplo: 192.168.1.16)
7. No campo Senha, digite a senha do servidor de backup remoto e clique em **Próximo**.
8. Marque a caixa ao lado do compartilhamento onde você deseja fazer backup dos dados e clique em **Próximo**.
9. Digite a seguinte informação para criar uma tarefa de backup Remoto e clique em **Próximo**:

| | |
|---|---|
| Nome do trabalho | Insira um nome de trabalho para seu backup. |
| Atualização automática | Clique no botão alternar para habilitar o recurso de Atualização Automática. |
| Fazer backup agora | Clique em **Sim** para iniciar o backup remoto agora. Clique em **Não** para criar um trabalho de backup remoto para o futuro. |

10. Revise os detalhes da sua tarefa de Backup Remoto e clique em **Finalizar**.

## Visualizar os detalhes do trabalho de backup remoto

1. Na tela Backup remoto, em Trabalhos de backup remoto, clique no ícone **Detalhes** ao lado do trabalho que deseja visualizar.
2. Analise a tela Detalhes e clique em **Fechar**.

## Recuperando um Backup Remoto

Use os seguintes passos para recuperar os dados salvos no seu servidor remoto. Esse processo recupera os dados do servidor remoto para o servidor local.

1. Na tela de backup remoto, em Trabalhos de backup remoto, clique no botão **Recuperar** ao lado do trabalho que deseja visualizar.
2. Na tela Recuperar, clique em **OK** para confirmar que você quer recuperar seus dados. A recuperação de dados começa.

## Excluir um backup remoto

1. Na tela Backup remoto, em Trabalhos de backup remoto, clique no ícone **Excluir** ao lado do trabalho que deseja excluir.
2. Em resposta à mensagem de confirmação, clique em **OK**. O trabalho de backup remoto selecionado é excluído e removido da lista de trabalhos.

# Backups internos

Os backups internos permitem fazer o backup do conteúdo existente de um local de armazenamento a outro do seu dispositivo My Cloud Mirror.

## Criar um backup interno

Use as etapas a seguir para fazer o backup do My Cloud Mirror internamente.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para exibir a tela Backups.
2. Clique em **Backups internos**.
3. Clique em Criar Tarefa.

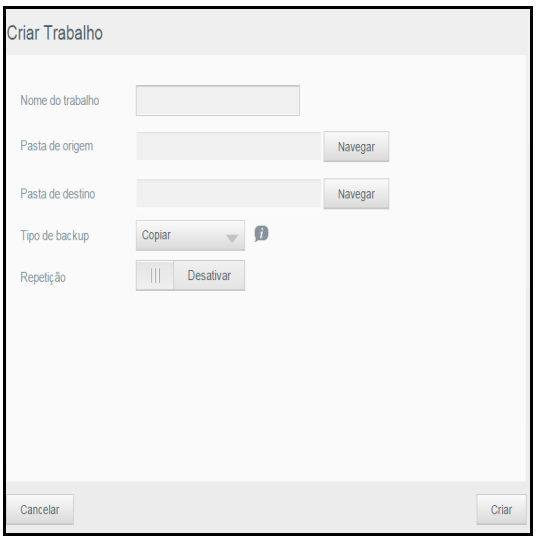


4. Digite a seguinte informação para criar um trabalho de backup interno:

| | |
|---|---|
| Nome do trabalho | Insira um nome de trabalho para seu backup. |
| Pasta de origem | Clique em **Navegar** e selecione a pasta que deseja fazer backup. |
| Pasta de destino | Clique em **Navegar** e selecione a pasta de destino para seu backup. |
| Tipo de Backup | Selecione o tipo de backup no menu suspenso.<br>• Copiar – copia os arquivos da origem para o destino. Os arquivos duplicados não serão sobrescritos.<br>• Sincronizar – sincroniza os arquivos da origem para o destino. Os arquivos duplicados SERÃO sobrescritos.<br>• Adicional – copia as mudanças adicionais de arquivos em até 25 cópias para o destino. |

| | |
|---|---|
| Repetição | Se gostaria de usar o recurso de Backup recorrente:<br>1. Clique no botão de alternância para ativar o recurso Backup recorrente.<br>2. Selecione a frequência do backup: Diária, semanal, mensal.<br>3. Selecione um horário (hora e minutos) no menu suspenso. |

4. Clique em **Criar**. O seu trabalho completo é exibido na área de Trabalhos de backup internos.

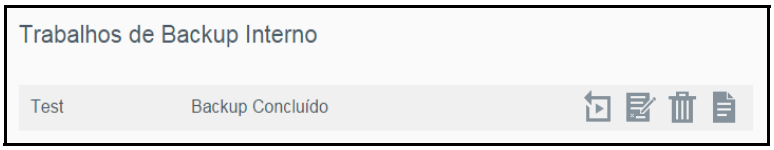


## Iniciando um Backup Interno Imediato

- Na tela de backups internos, em Trabalhos de backup internos, selecione o trabalho que gostaria de fazer backup imediato e clique no ícone **Começar agora**.




O backup interno é iniciado.

## Modificando um trabalho de backup interno

1. Na tela de backups internos, em Trabalhos de backup internos, selecione o trabalho que gostaria de modificar e clique no ícone **Editar**.

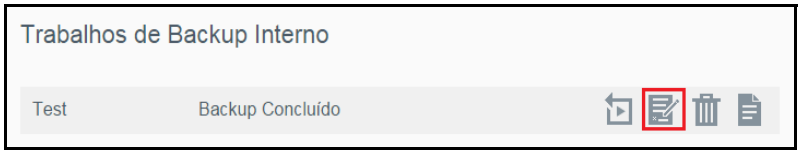


2. Na tela Modificar trabalho, faça as alterações necessárias no trabalho e clique em **Aplicar**.

## Visualizar detalhes de backup interno

1. Na tela de backups internos, em Trabalhos de backup internos, selecione o trabalho que gostaria de modificar e clique no ícone **Detalhes**.

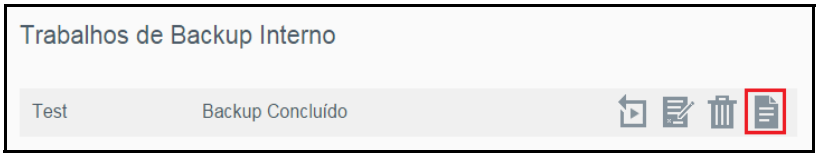


2. Leia os detalhes do seu trabalho de backup interno e clique em **Fechar**.

## Excluindo um trabalho de backup interno

1. Na tela de backups internos, em Trabalhos de backup internos, selecione o trabalho que gostaria de excluir e clique no ícone **Excluir**.

2. Quando a mensagem de confirmação aparecer, clique em **OK**. O trabalho de backup interno selecionado é excluído e removido da lista de trabalhos.

# Backups de nuvem

Um backup em nuvem permite criar backups remotos acessíveis pela Internet e por múltiplos dispositivos móveis. O dispositivo My Cloud Mirror usa os serviços de nuvem a seguir para criar backups remotos:

- **ElephantDrive**: O ElephantDrive é um serviço de backup em nuvem que fornece backups automáticos e seguros para os seus arquivos remotos.
- **Amazon S3**: O Amazon Simple Storage Service (S3) é um serviço de rede de armazenamento de arquivos on-line que pode ser usado para armazenar e recuperar qualquer quantidade de dados, a qualquer momento, de qualquer lugar na rede.

## Ativar o backup em nuvem com o ElephantDrive

O ElephantDrive é um serviço de backup em nuvem que fornece backups automáticos e seguros para os seus arquivos remotos. Após ativação, o ElephantDrive sincroniza automaticamente com seu dispositivo. Para obter informações adicionais, consulte *http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/*.

Siga estes passos para ativar um backup em nuvem usando o ElephantDrive.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para exibir a tela Backups.
2. Clique em **Backups de nuvem**, se ainda não estiver selecionado.

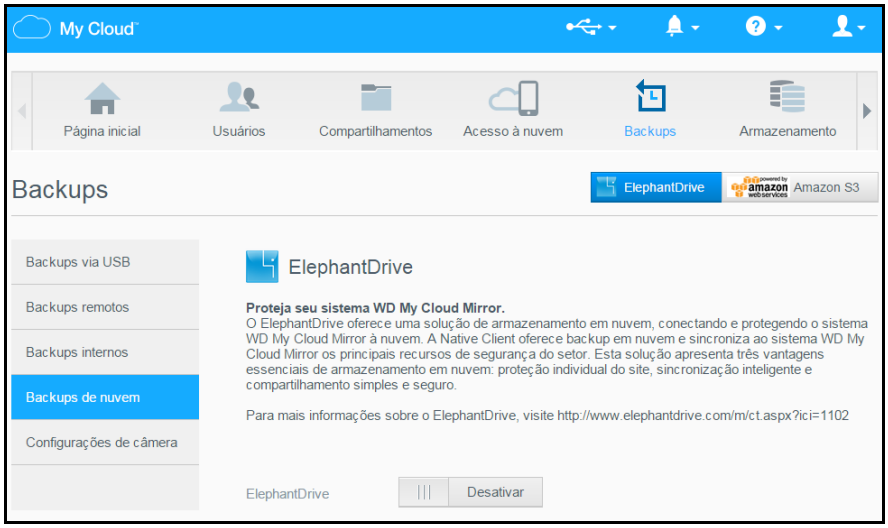
My Cloud
Página inicial
Usuários
Compartilhamentos
Acesso à nuvem
Backups
Armazenamento
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
Backups via USB
Backups remotos
Backups internos
Backups de nuvem
Configurações de câmera
ElephantDrive
Proteja seu sistema WD My Cloud Mirror.
O ElephantDrive oferece uma solução de armazenamento em nuvem, conectando e protegendo o sistema WD My Cloud Mirror à nuvem. A Native Client oferece backup em nuvem e sincroniza ao sistema WD My Cloud Mirror os principais recursos de segurança do setor. Esta solução apresenta três vantagens essenciais de armazenamento em nuvem: proteção individual do site, sincronização inteligente e compartilhamento simples e seguro.
Para mais informações sobre o ElephantDrive, visite http://www.elephantdrive.com/m/ct.aspx?ici=1102
ElephantDrive
Desativar

3. Clique em **ElephantDrive** na parte superior da tela.

4. No campo ElephantDrive, clique no botão de alternância para ativar o backup na nuvem com o ElephantDrive.

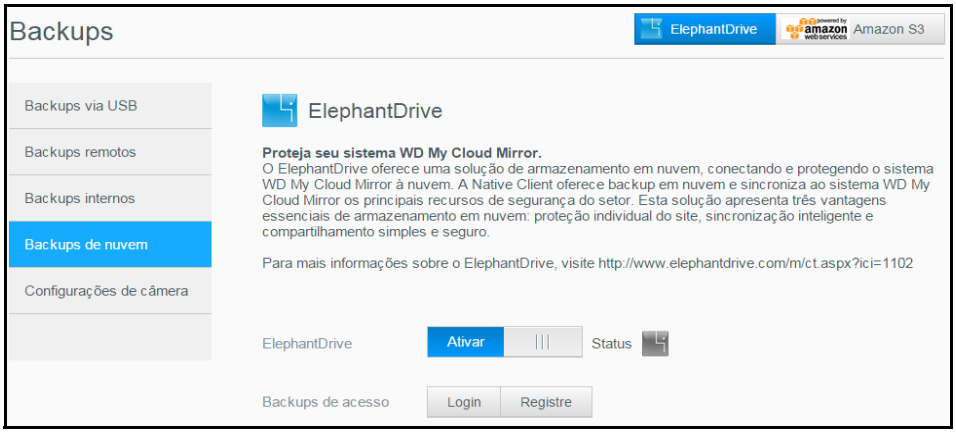
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
Backups via USB
Backups remotos
Backups internos
Backups de nuvem
Configurações de câmera
ElephantDrive
Proteja seu sistema WD My Cloud Mirror.
O ElephantDrive oferece uma solução de armazenamento em nuvem, conectando e protegendo o sistema WD My Cloud Mirror à nuvem. A Native Client oferece backup em nuvem e sincroniza ao sistema WD My Cloud Mirror os principais recursos de segurança do setor. Esta solução apresenta três vantagens essenciais de armazenamento em nuvem: proteção individual do site, sincronização inteligente e compartilhamento simples e seguro.
Para mais informações sobre o ElephantDrive, visite http://www.elephantdrive.com/m/ct.aspx?ici=1102
ElephantDrive
Ativar
Status
Backups de acesso
Login
Registre

5. Clique em **Registre**. Aparece a tela Registre.

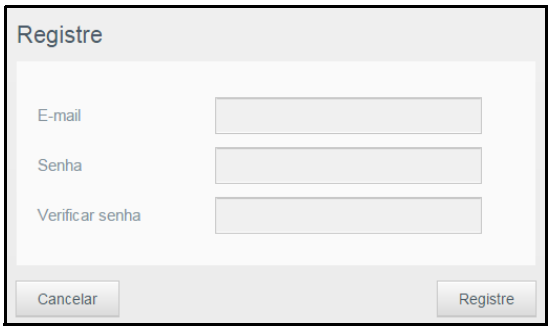


6. Especifique as informações necessárias e clique em **Registre**:
   - **E-mail**: Informe o endereço de e-mail que você usará para receber informações do ElephantDrive.
   - **Senha**: Informe uma senha para a nova conta
   - **Verificar senha**: Redigite a senha.
7. Você já ativou o backup em nuvem do ElephantDrive.

## Backup com ElephantDrive

Depois de ativar o ElephantDrive, use os seguintes passos para criar um backup em nuvem.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para exibir a tela Backups.
2. Clique em **Backups de nuvem**, se ainda não estiver selecionado.
3. Clique em **Elephant Drive** na parte superior direita da tela.

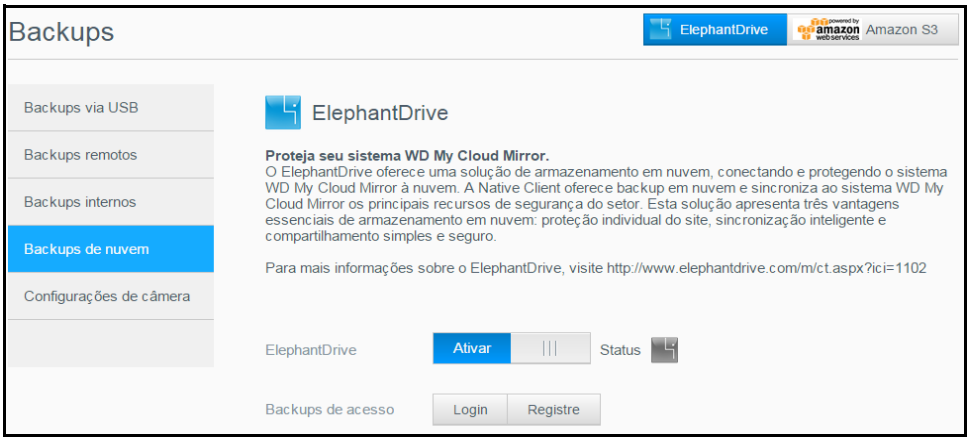
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
Backups via USB
Backups remotos
Backups internos
Backups de nuvem
Configurações de câmera
ElephantDrive
Proteja seu sistema WD My Cloud Mirror.
O ElephantDrive oferece uma solução de armazenamento em nuvem, conectando e protegendo o sistema WD My Cloud Mirror à nuvem. A Native Client oferece backup em nuvem e sincroniza ao sistema WD My Cloud Mirror os principais recursos de segurança do setor. Esta solução apresenta três vantagens essenciais de armazenamento em nuvem: proteção individual do site, sincronização inteligente e compartilhamento simples e seguro.
Para mais informações sobre o ElephantDrive, visite http://www.elephantdrive.com/m/ct.aspx?ici=1102
ElephantDrive
Ativar
Status
Backups de acesso
Login
Registre

4. No campo Acessar backups, clique em **Login**.
5. Digite o e-mail e a senha que usou quando se registrou no ElephantDrive em Passo 6 na página 54, e clique em **Login**.
6. No campo Elephant Drive, clique no link **Assistente de backup em novo dispositivo**.
7. Siga os passos indicados no assistente de backup do ElephantDrive para criar seu backup em nuvem.

## Habilitando um backup em nuvem no Amazon S3

**Nota:** Antes de criar seu backup em nuvem, inscreva-se no serviço Amazon S3, em: *http://aws.amazon.com/s3*.

Quando a conta Amazon S3 estiver configurada, use as seguintes etapas para criar um backup de nuvem.

1. Na barra de navegação, clique em **Backups** para exibir a tela Backups.
2. Clique em **Backups de nuvem**, se ainda não estiver selecionado.
3. Clique no botão na parte superior da tela **Amazon S3**.

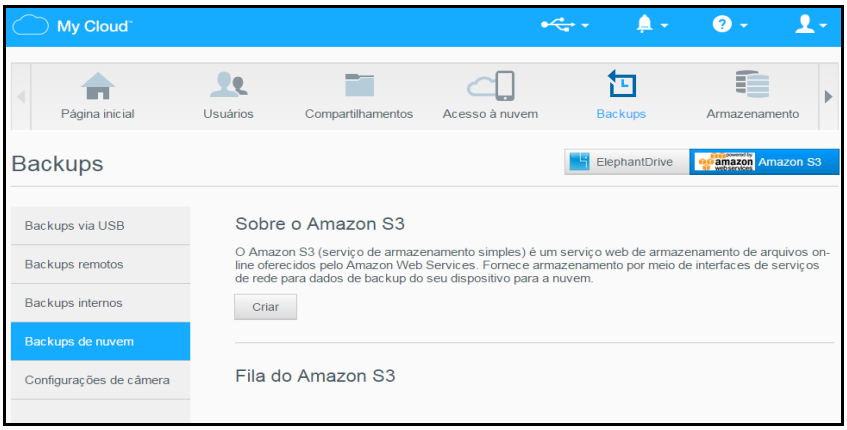
My Cloud
Página inicial
Usuários
Compartilhamentos
Acesso à nuvem
Backups
Armazenamento
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
Backups via USB
Backups remotos
Backups internos
Backups de nuvem
Configurações de câmera
Sobre o Amazon S3
O Amazon S3 (serviço de armazenamento simples) é um serviço web de armazenamento de arquivos on-line oferecidos pelo Amazon Web Services. Fornece armazenamento por meio de interfaces de serviços de rede para dados de backup do seu dispositivo para a nuvem.
Criar
Fila do Amazon S3

4. Clique em **Criar**.

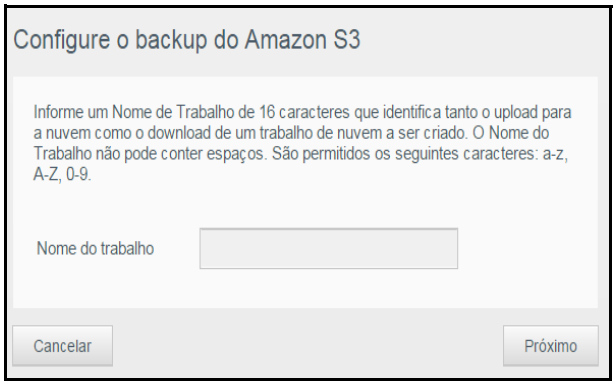
Configure o backup do Amazon S3
Informe um Nome de Trabalho de 16 caracteres que identifica tanto o upload para a nuvem como o download de um trabalho de nuvem a ser criado. O Nome do Trabalho não pode conter espaços. São permitidos os seguintes caracteres: a-z, A-Z, 0-9.
Nome do trabalho
Cancelar
Próximo

5. Digite o Nome do trabalho do backup em nuvem e clique em **Próximo**.

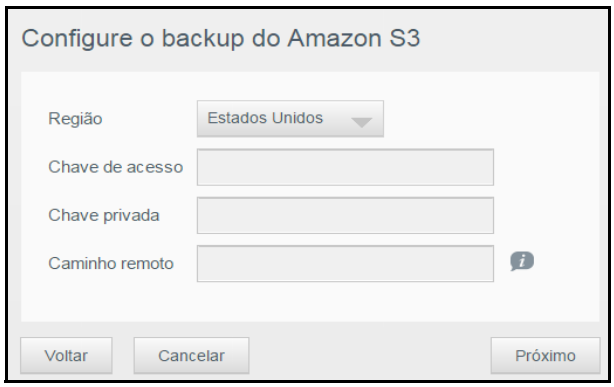


6. Digite as seguintes informações fornecidas pelo Amazon S3:
   - **Região**: Selecione no menu suspenso a região usada para sua nuvem.
   - **Chave de acesso**: Digite a chave de acesso fornecida pelo Amazon S3.
   - **Chave privada**: Digite a chave privada fornecida pelo Amazon S3.
   - **Caminho remoto**: Inserira o caminho remoto para sua nuvem. Esse costuma ser seu nome de bucket.
7. Clique em **Próximo**.
8. Especifique as informações necessárias e clique em **Próximo**:

| | |
|---|---|
| Tipo | Selecione uma das seguintes opções:<br>• **Upload**: Faz backup de dados do My Cloud Mirror para o seu Amazon S3 bucket.<br>• **Download**: Faz backup do bucket do Amazon S3 para o seu dispositivo My Cloud Mirror. |
| Tipo de Backup | No menu suspenso, selecione o tipo de backup que deseja efetuar. As opções incluem:<br>• **Substituindo arquivo(s) existente(s)**: Substitua arquivos na pasta de destino que têm nome idêntico ao seu arquivo de origem.<br>• **Backup completo**: Crie uma pasta separada contendo todos os dados de backup cada vez que o backup for realizado.<br>• **Backup adicional**: Grava em cima de arquivos quando os arquivos de origem são mais novos do que os de destino. |

9. No campo Caminho local, digite um caminho para o backup no servidor do My Cloud Mirror.
   - Clique em **Procurar** para procurar um local para o backup de seu dispositivo. (Exemplo Volume_1/backup)
10. Clique no botão de alternância para ativar o recurso Atualização automática. Isso atualiza automaticamente o backup com base em um agendamento criado por você.
    - Se você ativar o recurso de atualização automática:
      - Selecione o agendamento de atualização automática: Diariamente, semanalmente, ou mensalmente
      - Selecione a hora da atualização automática a partir do menu suspenso (opção Diariamente).
    - Clique em **Próximo**.

11. Se você não selecionar a atualização automática, no campo Fazer backup agora, indique se deseja começar o backup agora.
    - Selecione **Sim** para começar o backup agora.
12. Clique em **Próximo**.
13. Revise suas configurações e clique em **Concluir**.

    Seu backup de nuvem do Amazon S3 foi criado. A nova tarefa exibe na seção da Fila do Amazon S3 da página de backup da Amazon S3.
14. Acesse seu bucket de backup em nuvem do Amazon S3 para ver seus backups de dispositivos.

# 8 Gerenciando aplicativos no My Cloud Mirror

Sobre os aplicativos
Gerenciando aplicativos

## Sobre os aplicativos

Apps é uma forma abreviada de Aplicativos. Os Apps são programas independentes usados para ampliar as funções existentes da seu dispositivo ou serviço. O dispositivo My Cloud Mirror oferece vários aplicativos para que você o use de modo mais produtivo.

**Nota:** A WD recomenda que você entenda bem como funciona cada aplicativo antes de instalá-lo no seu dispositivo.

**Nota:** Obtenha suporte para cada aplicativo por meio do fornecedor individual.

O My Cloud Mirror vem com diversos aplicativos instalados. Também há uma lista de aplicativos disponíveis para você escolher na tela Adicionar aplicativo.

## Gerenciando aplicativos

A tela Aplicativos mostra uma lista de aplicativos instalados atualmente. Nessa tela, você pode usar seus aplicativos instalados, adicionar novos ou remover aplicativos que já não quer usar.

### Visualizar Aplicativos

1. Na barra de navegação, clique em **Aplicativos** para mostrar a tela Aplicativos:

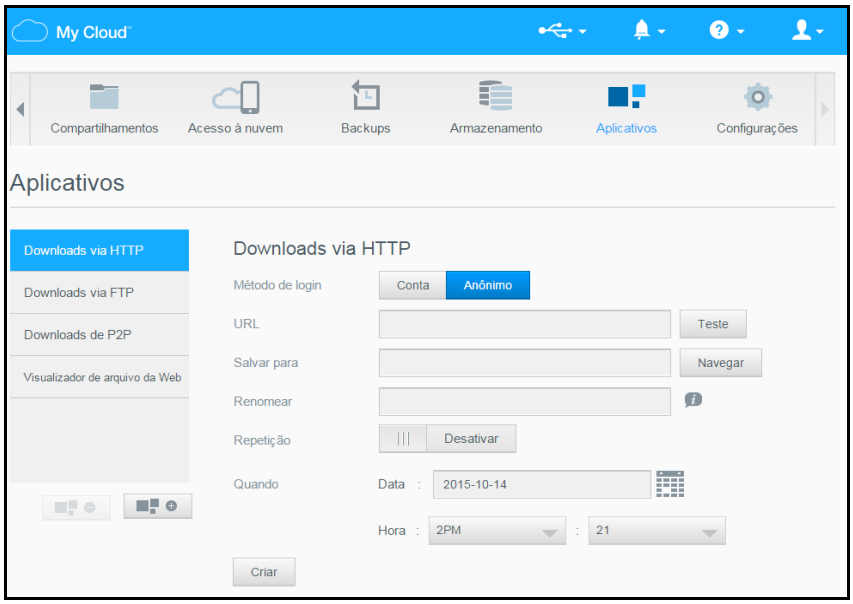


2. Para selecionar um aplicativo, clique no nome do aplicativo no painel esquerdo. O aplicativo aparece no painel direito.

## Adicionando um aplicativo

Use as etapas a seguir para adicionar um aplicativo ao dispositivo My Cloud Mirror:

1. Na barra de navegação, clique em **Aplicativos** para mostrar a tela Aplicativos.
2. Clique no ícone **Adicionar um aplicativo** no canto inferior esquerdo da tela. A primeira vez que adicionar um aplicativo, a tela Termos do serviço é exibida. Leia e aceite o acordo.
3. Na tela Adicionar aplicativo, marque o aplicativo que gostaria de adicionar ao dispositivo.

4. Para saber mais sobre o aplicativo, clique em **Detalhes**. Feche a tela Detalhes.
5. Faça uma marca ao lado dos aplicativos que deseja adicionar ao seu dispositivo e clique em **Instalar**. Os aplicativos selecionados são adicionados ao seu dispositivo.

## Adicionar aplicativo manualmente

Se quiser adicionar algum aplicativo que não esteja listado na tela Adicionar um aplicativo, use as etapas a seguir para adicioná-lo manualmente ao seu dispositivo My Cloud Mirror.

**Nota:** WD recomenda que você entenda a natureza de todo aplicativo antes de instalá-lo no seu dispositivo.

1. Na barra de navegação, clique em **Aplicativos** para mostrar a tela Aplicativos.

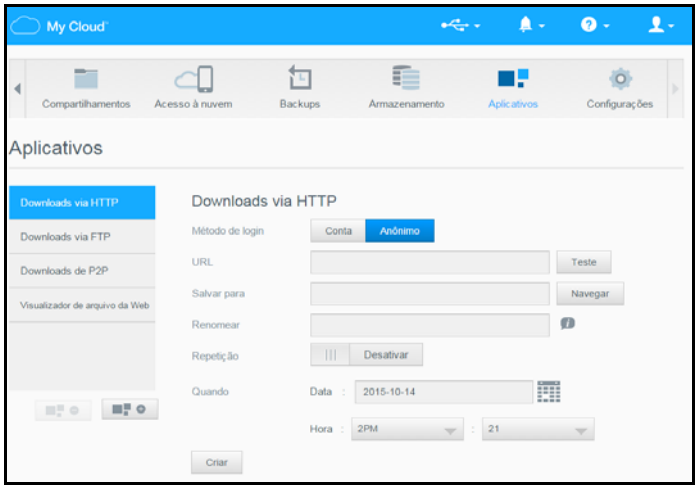

2. Clique no ícone Adicionar um aplicativo no canto inferior esquerdo da tela.

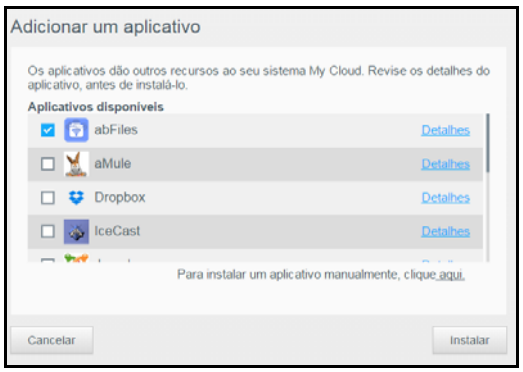


3. Role para baixo a tela Adicionar um aplicativo e clique no link, **Para instalar um aplicativo manualmente, clique aqui**.
4. Navegue até o aplicativo que você quer instalar no dispositivo, selecione o aplicativo e clique em **Abrir**.
5. O aplicativo selecionado é adicionado ao seu dispositivo.

## Excluindo um aplicativo

Use as etapas a seguir para excluir um aplicativo do seu dispositivo My Cloud Mirror.

1. Na barra de navegação, clique em **Aplicativos** para mostrar a tela Aplicativos.

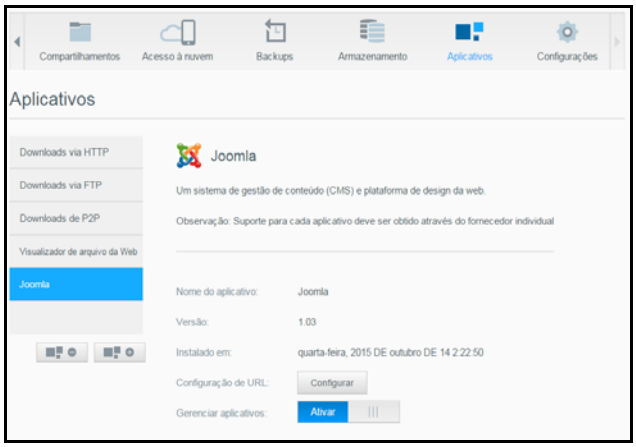


2. Na lista Aplicativos no painel esquerdo, selecione o aplicativo que gostaria de excluir do dispositivo.
3. Clique no ícone **Remover um aplicativo** no canto inferior esquerdo da tela.
4. Em resposta à mensagem de confirmação, clique em **OK**. O aplicativo é removido do dispositivo e já não aparece na lista da conta de usuário.

## Atualizar um aplicativo

Use as etapas a seguir para atualizar um aplicativo adicionado ao dispositivo My Cloud Mirror.

1. Na barra de navegação, clique em **Aplicativos** para mostrar a tela Aplicativos.
2. Se houver alguma atualização para os aplicativos acrescentados aos seu dispositivo, aparece um link de Atualizações disponíveis no canto superior direito da tela.
3. Clique no link **Atualizações disponíveis** para exibir a tela relevante.
4. Selecione na lista o aplicativo que deseja atualizar e clique em **Atualizar**.
   - Se gostaria de ver os detalhes da atualização, clique em **Detalhes**.
   - Clique em **Voltar** para retornar à tela Atualizar.

9

# Gerenciando o armazenamento no My Cloud Mirror


Sobre armazenamento
Armazenamento em RAID
Status de disco


## Sobre armazenamento

A página Armazenamento permite que você configure o armazenamento em seu dispositivo e visualize o status e a capacidade dos discos. Este capítulo explica como gerenciar o armazenamento no seu dispositivo My Cloud Mirror.

## Armazenamento em RAID

O RAID (Conjuntos Redundantes de Discos Independentes) permite armazenar dados em lugares diferentes em múltiplos discos rígidos, proporcionando a redundância necessário para um melhor desempenho e funcionamento dos dados. Há vários níveis diferentes de RAID, e cada um oferece um método diferente de compartilhamento ou distribuição de dados entre as unidades. O dispositivo My Cloud Mirror permite selecionar entre os seguintes modos de armazenamento:

**Nota:** A diferença entre uma unidade e um volume é o fato de que o volume pode ser composto de uma ou várias unidades.

| Modo de RAID | Descrição |
|---|---|
| JBOD | O uso de uma ou mais unidades que não deve ser feito em uma configuração de RAID; ele deve ser gerenciado como volumes lógicos individuais. |
| Expansão | Combinação de unidades de forma linear para criar um grande volume lógico. |
| RAID 0 | O modo RAID 0 oferece registro em disco por todas as unidades no grupo de unidades de RAID.<br>O RAID 0 não oferece redundância de dados, mas oferece o melhor desempenho de qualquer nível de RAID. O RAID 0 quebra os dados em segmentos menores e registra os segmentos de dados por cada unidade no grupo de unidades. |

| Modo de RAID | Descrição |
|---|---|
| RAID 1 (padrão) | No modo de RAID 1, o controlador de RAID duplica todos os dados de uma unidade para uma segunda unidade no grupo de unidades. O RAID 1 proporciona redundância total dos dados, mas corta a capacidade de armazenamento para metade. |

## Visualização do modo de RAID atual

Use as etapas a seguir para visualizar o modo de RAID usado em seu dispositivo no momento.

1. Na barra de navegação, clique em **Armazenamento** para mostrar a respectiva tela.
2. Clique em **RAID**, se ainda não estiver selecionado.
3. Em Perfil do RAID, as seguintes informações aparecem:
   - Integridade do RAID
   - Status da restauração automática (restauração automática ligada ou desligada)
   - Volume de RAID mostra para quantos volumes de RAID ou JBOD ele está configurado.

## Alterando o modo de RAID

Use as etapas a seguir para alterar o modo atual de RAID no seu dispositivo My Cloud Mirror.

**AVISO!** As alterações feitas a seu modo RAID irão excluir todos os seus dados e suas configurações de usuário. Veja “Salvar um arquivo de configuração” na página 94 para obter informações sobre como salvar as configurações do usuário.

1. Na barra de navegação, clique em **Armazenamento** para mostrar a respectiva tela.
2. Clique em **RAID**, se ainda não estiver selecionado.

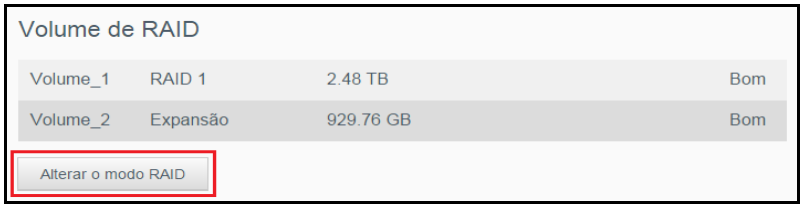

3. Na área de volume de RAID, na parte inferior da tela, clique em **Alterar o modo RAID**.
4. Leia a mensagem de advertência e clique em **OK**.

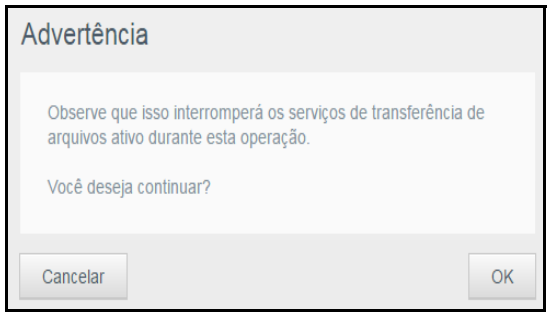
Advertência
Observe que isso interromperá os serviços de transferência de arquivos ativo durante esta operação.
Você deseja continuar?
Cancelar
OK

5. Selecione o modo de RAID que deseja usar para seu dispositivo My Cloud Mirror.

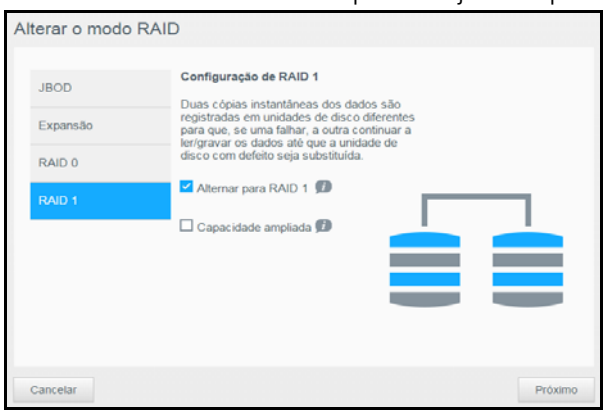
Alterar o modo RAID
JBOD
Expansão
RAID 0
RAID 1
Configuração de RAID 1
Duas cópias instantâneas dos dados são registradas em unidades de disco diferentes para que, se uma falhar, a outra continuar a ler/gravar os dados até que a unidade de disco com defeito seja substituída.
Alternar para RAID 1
Capacidade ampliada
Cancelar
Próximo

Os Modos RAID incluem:

| | |
|---|---|
| JBOD | O uso de uma ou mais unidades que não deve ser feito em uma configuração de RAID; ele deve ser gerenciado como volumes lógicos individuais. |
| Expansão | Combinação de unidades de forma linear para criar um grande volume lógico. |
| RAID 0 | Os dados são distribuídos em múltiplos discos rígidos, permitindo a leitura acelerada e gravação de dados pela combinação do trabalho de duas ou mais unidades para aumentar o desempenho. |
| RAID 1 (padrão) | São gravadas duas cópias instantâneas de dados em discos rígidos separados de modo que se um deles sofrer uma falha, o(s) outro(s) continuam a ler/gravar dados até que o HD defeituoso seja substituído. |

6. Marque a caixa de seleção **Alternar para <modo de RAID>** e clique em **Próximo**.
7. Analise o status dos seus discos rígidos e clique em **Próximo**.

Alterar o modo RAID
Aviso:
1. Alterar o modo de RAID irá apagar todos os dados nas unidades listadas abaixo.
2. Essas unidades não estarão acessíveis durante a mudança do modo de RAID.
3. O Autoteste da Unidade (DST) é desempenhado antes da criação dos volumes.
Unidade1 3 TB Bom
Unidade2 3 TB Bom
Voltar
Cancelar
Próximo

8. Se o slider de volume aparecer, selecione o espaço que gostaria de dedicar ao modo RAID selecionado. O deslizador Volume é exibido para RAID 1 (padrão).

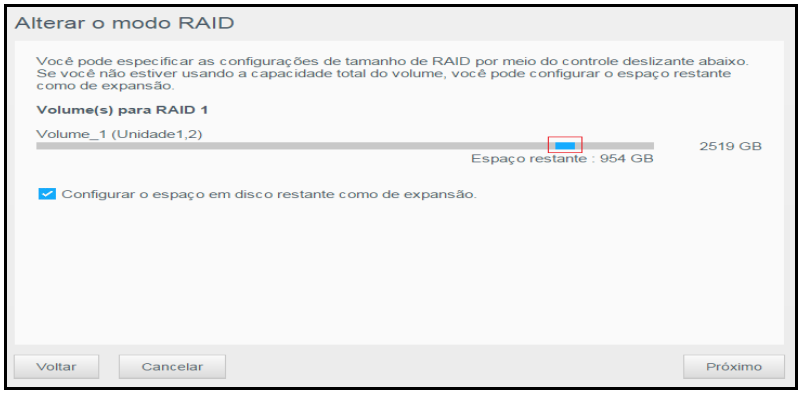
Alterar o modo RAID
Você pode especificar as configurações de tamanho de RAID por meio do controle deslizante abaixo. Se você não estiver usando a capacidade total do volume, você pode configurar o espaço restante como de expansão.
Volume(s) para RAID 1
Volume_1 (Unidade1,2)
2519 GB
Espaço restante : 954 GB
Configurar o espaço em disco restante como de expansão.
Voltar
Cancelar
Próximo

   - Se escolher não usar o volume inteiro para sua seleção de RAID, você pode configurar o espaço de disco restante como Paridade, selecionando a caixa de verificação **Configurar o espaço em disco restante como de expansão**.

9. Clique em **Próximo**. A próxima tela oferece a opção de Ativar a reconstrução automática.

   Para informações sobre Reconstrução automática, veja “Reconstruindo o RAID automaticamente” na página 65.

Alterar o modo RAID
Esta seção permite que você reconstrua o RAID se ele for corrompido. Ative a restauração automática para restaurar automaticamente o RAID assim que o disco for reconhecido.
Restauração automática
Ativar
Voltar
Cancelar
Próximo

10. Mude a Reconstrução automática de Desativar para Ativar e clique em **Próximo**.

Alterar o modo RAID
Esta seção apresenta um resumo da configuração que você acabou de criar. Ela mostrará o nome do volume, formato do arquivo, tamanho do disco e o número da matriz do disco.
Volume_1 RAID 1 EXT 4 2519 GB Unidade1,2
Volume_2 Expansão EXT 4 954 GB Unidade1,2
Voltar
Cancelar
Próximo

11. Analise o resumo das suas seleções e clique em **Próximo**.

Alterar o modo RAID
Alternar para RAID 1
Você está prestes a reformatar o(s) disco(s) rígido(s). Todos os dados serão apagados. Você quer continuar?
Voltar
Cancelar
Concluir

12. Leia a tela de advertência e clique em **Concluir**.
13. A mudança de disco rígido solicitada inicia. Não desligue seu dispositivo My Cloud Mirror enquanto essas alterações estiverem sendo feitas.

Alterar o modo RAID
Aguarde enquanto o dispositivo WD My Cloud Mirror cria partições na sua unidade. Não desligue o NAS nesta etapa.
Particionando

14. Quando o processo estiver concluído, clique em **Fechar**.

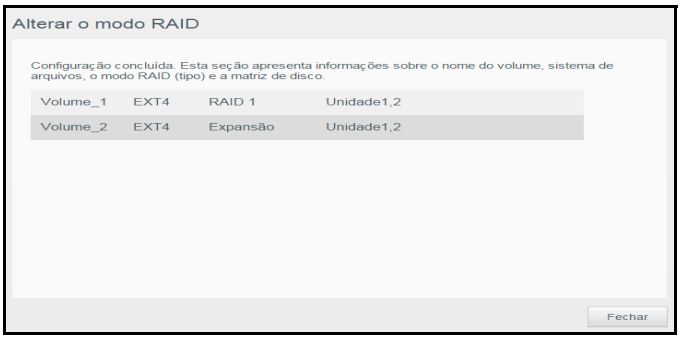
Alterar o modo RAID
Configuração concluída. Esta seção apresenta informações sobre o nome do volume, sistema de arquivos, o modo RAID (tipo) e a matriz de disco.
Volume_1 EXT4 RAID 1 Unidade1,2
Volume_2 EXT4 Expansão Unidade1,2
Fechar

## Reconstruindo o RAID automaticamente

A opção Reconstrução automática permite-lhe reconstruir automaticamente o RAID para seu dispositivo My Cloud Mirror em caso de danos na unidade. Siga os passos indicados para ativar a opção de reconstrução automática.

1. Na barra de navegação, clique em **Armazenamento** para mostrar a respectiva tela.
2. Clique em **RAID**, se ainda não estiver selecionado.

3. Leia o campo **Reconstrução automática** para determinar se seu servidor My Cloud Mirror está configurado atualmente para esse tipo de reconstrução.

   - Se Reconstrução automática estiver definida como Desativar (padrão), clique no botão para ativá-la.

## Status de disco

A tela Status do disco identifica a integridade das unidades de disco, bem como o status e as informações de cada unidade usada no seu dispositivo My Cloud Mirror. A tela Status do Disco consiste nas seguintes áreas:

- **Perfil de disco**: Esta área exibe o status geral de todas as unidades do disco em seu dispositivo.
- **Discos do sistema**: Esta área identifica as unidades em seu dispositivo, o status de cada unidade e a quantidade de espaço na unidade.

**Nota:** Se uma unidade não for suportada, o status **não é compatível**.

## Visualizar Informação do Disco Rígido

Use as etapas a seguir para visualizar o status dos discos do seu dispositivo My Cloud Mirror.

1. Na página Armazenamento, clique em **Status de disco**, se ainda não estiver selecionado.
2. Selecione **Unidade <unidade nº>** ao lado do disco sobre o qual deseja ver informações.

3. A tela Informação do Disco Rígido exibe os seguintes dados.

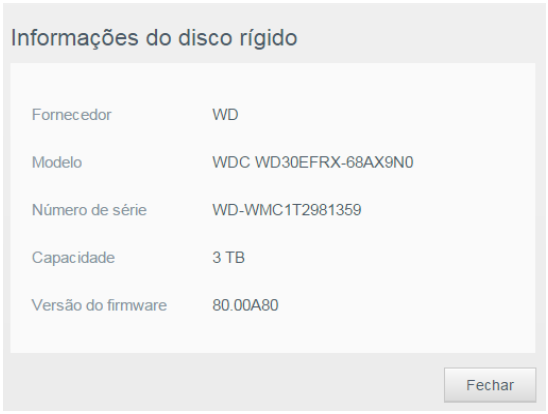


*Definições das informações do disco rígido.*

| | |
|---|---|
| Fornecedor | O fornecedor de quem o disco rígido foi obtido. |
| Modelo | O número do modelo do disco rígido selecionado. |
| Número de série | O número serial do disco rígido selecionado. |
| Capacidade | A capacidade do disco rígido selecionado. |
| Versão do firmware | A versão do firmware atual usada na unidade selecionada. |

4. Leia as informações do disco rígido e clique em **Fechar**.

10

# Reproduzir/reprodução por stream de vídeos, fotos e música

Servidores de mídia
Armazenamento de mídia
Ativando DLNA e iTunes
Acessando sua nuvem pessoal com leitores de mídia
Acessando sua nuvem pessoal com iTunes

## Servidores de mídia

O My Cloud Mirror foi projetado para atuar como um servidor de mídia residencial. Ele permite fazer o streaming de fotos, músicas e vídeos nos dispositivos compatíveis com o padrão DLNA e músicas nos seus dispositivos com iTunes.

Tanto os dispositivos compatíveis com DLNA quanto o iTunes procuram as mídias armazenadas nos compartilhamentos Públicos com a reprodução de mídia ativada. Por padrão, o Mídia DLNA está desativado. Depois de você ativá-lo na página Definições > Servidor de mídia, a disponibilização de mídia para o compartilhamento Público também é ativado automaticamente. Para todas as outras compartilhas, a disponibilização de mídia permanece desligada.

Se não quiser que o DLNA mostre os arquivos específicos, coloque-os em um compartilhamento privado que esteja desativado para compartilhar mídia. (Veja "Tornando um compartilhamento privado" na página 30.)

### Visão Geral do Media Server

O dispositivo My Cloud Mirror usa o TwonkyMedia como servidor de mídia com DLNA. Ele reproduz suas músicas, fotos e vídeos em dispositivos compatíveis na sua casa. É fácil reproduzir mídia em um dispositivo compatível.

O servidor de mídia procura todas as mídias armazenadas no compartilhamento público do dispositivo My Cloud Mirror conectado à rede residencial. Após ativar a disponibilização de mídia para o dispositivo (veja "Ativando DLNA e iTunes" na página 70), você poderá transferir seu conteúdo multimídia para o compartilhamento público de seu dispositivo My Cloud Mirror e ficar pronto para transmitir e visualizar conteúdos em seu centro de entretenimento residencial, consoles de jogos (por exemplo, Xbox 360® ou PlayStation® 3), leitor de mídia WD TV Live®, ou adaptadores de mídia digital DLNA® 1.5), além de outros PCs de sua rede doméstica ou do escritório. Visite: *http://www.dlna.org* para obter mais informações sobre o DLNA.

### Visão Geral do iTunes

Você ou qualquer usuário conectado ao dispositivo My Cloud Mirror pode usar o iTunes para reproduzir arquivos de música armazenados. O iTunes cria uma biblioteca virtual de músicas no dispositivo e trata-a como um repositório do iTunes, possibilitando transmitir arquivos de música do dispositivo My Cloud Mirror para computadores Windows ou Mac que executam o iTunes.

O iTunes procura todos os compartilhamentos que têm o Servidor de Mídia habilitado, inclusive o compartilhamento Público, por padrão.

# Tipos de Mídia Compatíveis

| Arquivos de áudio | Arquivos de vídeo | Arquivos de imagem |
|---|---|---|
| 3GP | 3GP | BMP |
| AAC | ASF | JPEG |
| AC3 | AVI | PNG |
| AIF | DivX | TIF |
| ASF | DV | |
| FLAC | DVR-MS | |
| LPCM | FLV | |
| M4A | M1V | |
| M4B | M2TS | |
| MP1 | M4P | |
| MP2 | M4V | |
| MP3 | MKV | |
| MP4 | MOV | |
| MPA | MP1 | |
| OGG | MP4 | |
| WAV | MPE | |
| WMA | MPEG1 | |
| | MPEG2 | |
| | MPEG4 | |
| | MPG | |
| | MTS | |
| | QT | |
| | QTI | |
| | QTIF | |
| | RM | |
| | SPTS | |
| | TS | |
| | VDR | |
| | VOB | |
| | WMV | |
| | Xvid | |

**Nota:** A reprodução de todos esses arquivos pode não ser compatível com alguns dispositivos. Consulte o manual do usuário do seu dispositivo para ver quais formatos são compatíveis.

### Tipos de mídia suportada pelo iTunes

**Nota:** O iTunes 10.4 ou versão posterior suporta apenas arquivos de música. Veja a Answer ID 8412 na Base de Conhecimento para ter mais informações sobre as versões compatíveis do iTunes.

O Servidor de Mídia iTunes é compatível com as seguintes extensões de arquivo: FLAC, M4A, MP3, MP4A e WAV.

**Nota:** A reprodução de todos esses arquivos pode não ser compatível com alguns dispositivos. Consulte o manual do usuário do seu dispositivo para ver quais formatos são compatíveis.

## Armazenamento de mídia

Você pode acessar e armazenar conteúdos de mídia no My Cloud Mirror através de compartilhamentos de rede. Similares a pastas ou diretórios, os compartilhamentos são áreas configuradas para organizar mídias e acessá-las na sua rede. Os compartilhamentos podem ser compartilhados com todos (públicos) ou com usuários selecionados na sua rede (privados).

O dispositivo vem pré-configurado com o compartilhamento de rede Público, que contém as seguintes pastas para o armazenamento de mídia:

- **Música compartilhada** – Armazena os arquivos de música que você quer compartilhar com outros usuários.
- **Imagens compartilhadas** – Armazena os arquivos de imagem que você quer compartilhar com outros usuários.
- **Vídeos compartilhados** – Armazenar os arquivos de vídeo que você quer compartilhar com outros usuários.

**Nota:** Você verá que as pastas ‘Shared Music’ (Música compartilhada) e ‘Shared Pictures’ (Fotos compartilhadas) contêm subpastas espelhadas ou enviadas. Essas pastas são necessárias para o Twonky 7.2. Você pode fazer o upload de todos os tipos de mídia na subpasta ‘Uploaded’ (Enviados) a partir de um cliente DLNA com o recurso de “upload”.

Vá ao site de configuração do Twonky (NAS_IP:9000) para acrescentar conteúdo de todos os dispositivos NAS habilitado com o DLNA na sua rede para a pasta espelhada. É melhor que apenas os usuários especializados façam o upload e espelhamento das pastas, já que esses recursos não são têm o suporte da WD.

## Ativando DLNA e iTunes

A página Mídia na tela Configurações permite ativar ou desativar os servidores de mídia com DLNA e iTunes. Os utilitários de servidores de mídia a verificação do NAS ou a reconstrução completa do banco de dados do DLNA também estão na página Mídia.

## Ativando DLNA

1. Na barra de navegação, clique em **Configurações** e no painel à esquerda clique em **Mídia**.

   A área DLNA apresenta a versão atual, número de músicas, vídeos e fotos disponíveis no dispositivo e quando foi feita a última atualização.

2. Na área Servidor de mídia DLNA, mude a posição de Streaming de mídia para Ativar.

   **Nota:** O streaming de mídia está DESATIVADO por padrão. O servidor de mídia precisa ser ativado antes de você poder fornecer disponibilização de mídia para um compartilhamento. (Veja "Criar novo compartilhamento" na página 28 para obter instruções sobre como ativar a disponibilização de mídia em um compartilhamento.)

3. Clique em **Exibir reprodutores de mídia** para exibir a lista dos reprodutores/receptores de mídia de sua rede residencial.

   **Nota:** Se o Streaming de mídia estiver definido como Desativar, esse campo não será exibido na tela.

4. Na tela de Opções de streaming de mídia, selecione o dispositivo de mídia através do qual gostaria de receber streams de música, vídeos ou fotos.

   - **Ativar**: Selecione esta opção para ativar o streaming de mídia de DLNA no dispositivo.
   - **Desativar**: Selecione esta opção para desativar o streaming de mídia de DLNA no dispositivo.

5. Depois de fazer as seleções, clique em **Fechar**.

## Reverificar/reconstruir o banco de dados de DLNA

O dispositivo My Cloud Mirror verifica e reconstrói automaticamente o banco de dados de DLNA. No entanto, se você suspeitar que o banco de dados está corrompido, siga estas etapas para verificá-lo novamente ou reconstrui-lo:

**Importante:** Cuidado ao executar este procedimento. Restaurar o banco de dados do servidor DLNA pode levar um tempo considerável, dependendo do número e tamanho dos arquivos envolvidos.

1. Na barra de navegação, clique em **Configurações** e, depois, clique em **Mídia** no painel esquerdo.
2. No campo Banco de dados de DLNA, clique em uma das seguintes opções.
   - **Nova varredura**: o dispositivo My Cloud Mirror busca alterações feitas nas bibliotecas de mídia. Tente isso primeiro.
   - **Reconstruir**: o dispositivo My Cloud Mirror reconstrói do zero o banco de dados de DLNA.

## Ativando iTunes

1. Na barra de navegação, clique em **Configurações** e, depois, clique em **Mídia** no painel esquerdo.

2. No campo iTunes na área iTunes, alterne no botão para ativar o iTunes (se não estiver já ativado).

   **Nota:** O iTunes está ATIVADO por padrão. Para desativá-lo, alterne o botão para Desligar.

3. Para configurar Opções avançadas, clique em **Opções avançadas**.

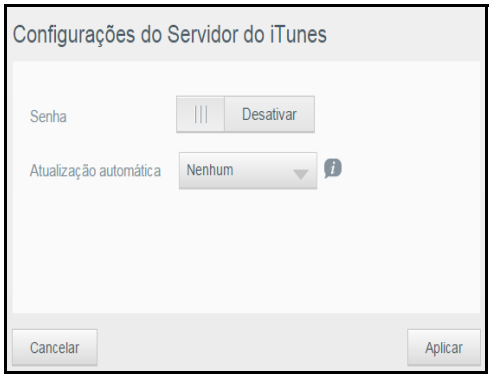


4. No campo Senha, digite a senha a ser usada para acessar o dispositivo My Cloud Mirror no iTunes.

   **Nota:** Deixe o campo da senha em branco se não quiser usar uma senha para acessar as mídias do dispositivo no iTunes.

5. Em Atualização automática, selecione a frequência com que a mídia se atualiza para o iTunes.
6. Clique em **Aplicar** para salvar suas entradas.

### Atualizar iTunes

Siga os passos indicados para atualizar o diretório do iTunes. Isso permite que o iTunes receba as mídias novas que estiverem nele.

1. Na barra de navegação, clique em **Configurações** e, depois, clique em **Mídia** no painel esquerdo.
2. No campo Banco de dados do iTunes, clique em **Atualizar**.

## Acrescentar conteúdo de mídia às pastas

1. Abra o **Windows Explorer** ou **Mac Finder**.

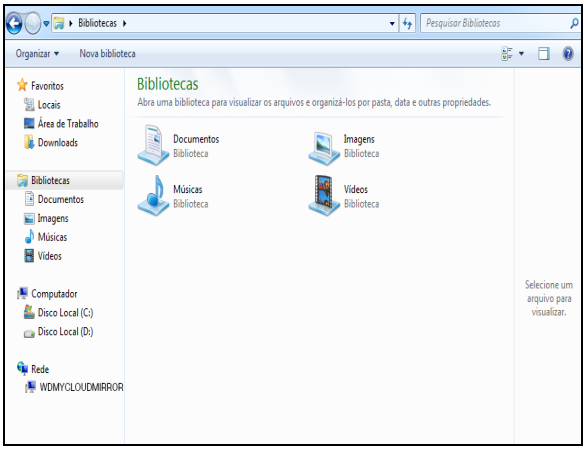


**Windows Explorer**

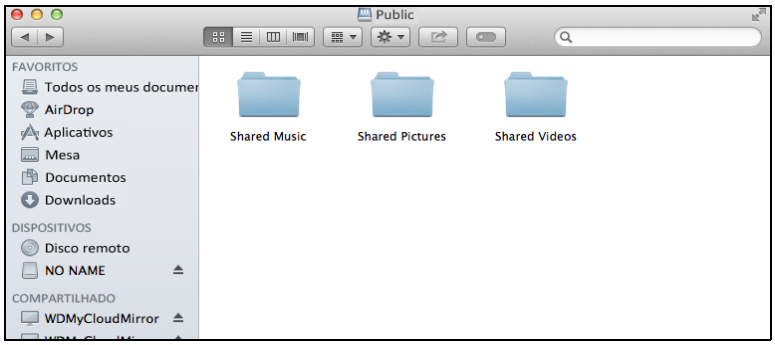


**Mac Finder**

2. Copie seus arquivos de música na pasta ‘Shared Music’ (Música compartilhada).
3. Siga o mesmo processo para colocar seus vídeos e fotos nas respectivas pastas Shared Pictures (Fotos Compartilhadas) e Shared Video (Vídeo Compartilhado).

# Acessando sua nuvem pessoal com leitores de mídia

Agora que já copiou seus arquivos para as pastas compartilhadas, você pode usar diversos reprodutores para reproduzir as mídias. As seguintes tipos são possíveis:

- Leitores de mídia WD TV Live
- Windows Media Player 11 (vem com Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (vem com Windows 7 e Windows 8)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Outros reprodutores de mídia:
  - Reprodutores BluRay
  - TVs conectadas à rede
  - Porta-retratos digitais
  - Reprodutor de música da rede
- Dispositivos DLNA

**Nota:** Para informações específicas sobre como usar e atualizar o reprodutor de mídia, vá ao site de suporte apropriado.

## Reprodutores de mídia WD

Você pode conectar vários reprodutores de mídia WD e WD TV à sua rede residencial para acessar o conteúdo de mídia armazenado em uma unidade de rede, como o dispositivo My Cloud Mirror. Para saber mais detalhes sobre como usar um Leitor de mídia WD para acessar seu dispositivo WD My Cloud, veja a Answer ID 2676 na Base de Conhecimento ou consulte o manual do usuário do Reprodutor de Mídia WD.

## Outros leitores de mídia

A seguir estão os passos gerais para configurar dispositivos como porta-retratos digitais, leitores de Blu-Ray, TVs conectadas á rede e adaptadores de mídia digital:

1. Verifique se o dispositivo My Cloud Mirror está ligado e conectado à rede local de sua residência.
2. Siga as instruções do usuário oferecidas pelo seu leitor de mídia para fazer as configurações iniciais ou instalação de drivers.
3. Usando o recurso de navegação do seu reprodutor, verifique e detecte o dispositivo My Cloud Mirror na sua rede.
4. Dependendo da marca do reprodutor, você precisará acessar a página Configurações/ Configuração de rede da interface do usuário para estabelecer a conexão e permitir que o reprodutor possa ser vinculado ao dispositivo My Cloud Mirror. Consulte o manual do usuário do seu leitor para instruções específicas.

## Dispositivos DLNA

Consulte os manuais de usuário dos dispositivos de mídia DLNA para obter instruções sobre como conectar um dispositivo DLNA à sua rede de área local a fim de acessar o conteúdo do My Cloud Mirror. Acesse *http://www.dlna.org* para obter uma lista de dispositivos certificados pela DLNA e outras informações.

# Acessando sua nuvem pessoal com iTunes

Você ou qualquer pessoa conectada ao dispositivo My Cloud Mirror pode usar o iTunes para reproduzir arquivos de música armazenados. Este serviço cria uma biblioteca virtual de músicas no dispositivo, tratando-a como um repositório do iTunes, permitindo que os arquivos de música sejam transmitidos do My Cloud Mirror para os computadores Windows ou Mac com o iTunes. Para ver uma lista de tipos de mídia compatíveis, Consulte “Tipos de Mídia Compatíveis” na página 69.

**Nota:** O iTunes 10.4 ou versão posterior suporta apenas arquivos de música. Veja a Answer ID 8412 na Base de Conhecimento para ter mais informações sobre as versões compatíveis do iTunes.

**Nota:** O iTunes procura todos os compartilhamentos que têm o Servidor de Mídia habilitado, inclusive o compartilhamento Público, por padrão.

Você pode arrastar e soltar arquivos de mídia nas pastas correspondentes do compartilhamento público (por exemplo, arquivos de música para a pasta padrão WDMyCloudMirror/Public/SharedMusic).

## Reproduzir mídia no iTunes

O iTunes já vem habilitado por padrão no painel. Veja “Ativando iTunes” na página 72 para obter mais informações sobre como configurar o iTunes.

1. Iniciar o iTunes no seu computador.
2. Clique em **WDMyCloudMirror** na seção Compartilhado do painel esquerdo. Se você copiou alguma música na pasta /Public/Shared Music ou um vídeo na /Public/Shared Videos, e está em um formato compatível com o iTunes, ele aparecerá na lista do painel direito.
3. Clique duas vezes no arquivo de mídia que quer ver.

11

# Configurar ajustes

Geral
Rede
Mídia
Utilitários
Notificações
Atualização de firmware

A opção Configurações da barra de navegação permite ao administrador exibir e personalizar as configurações de sistema, rede, mídia, utilitários e firmware do My Cloud Mirror. Este capítulo explica como configurar as várias definições para seu dispositivo My Cloud Mirror.

## Geral

Na página Geral você pode:

- Visualizar e modificar o nome e descrição do dispositivo
- Selecionar o idioma no qual as páginas web devem aparecer
- Ajustar a data, hora e fuso horário do dispositivo
- Ativar o acesso à nuvem para o dispositivo
- Ajustar as opções de economia de energia
- Ativar e configurar o Time Machine para backups no Mac
- Ativar vários serviços para o dispositivo

| | |
|---|---|
| **AVISO!** | **Renomear o dispositivo My Cloud Mirror faz com que todos os computadores da rede mapeiem novamente seus recursos compartilhados de rede. Mude o nome do dispositivo apenas quando for necessário.** |

## Acessar a tela Geral

Na barra de navegação, clique em **Configurações**. Aparece a página Gerais:

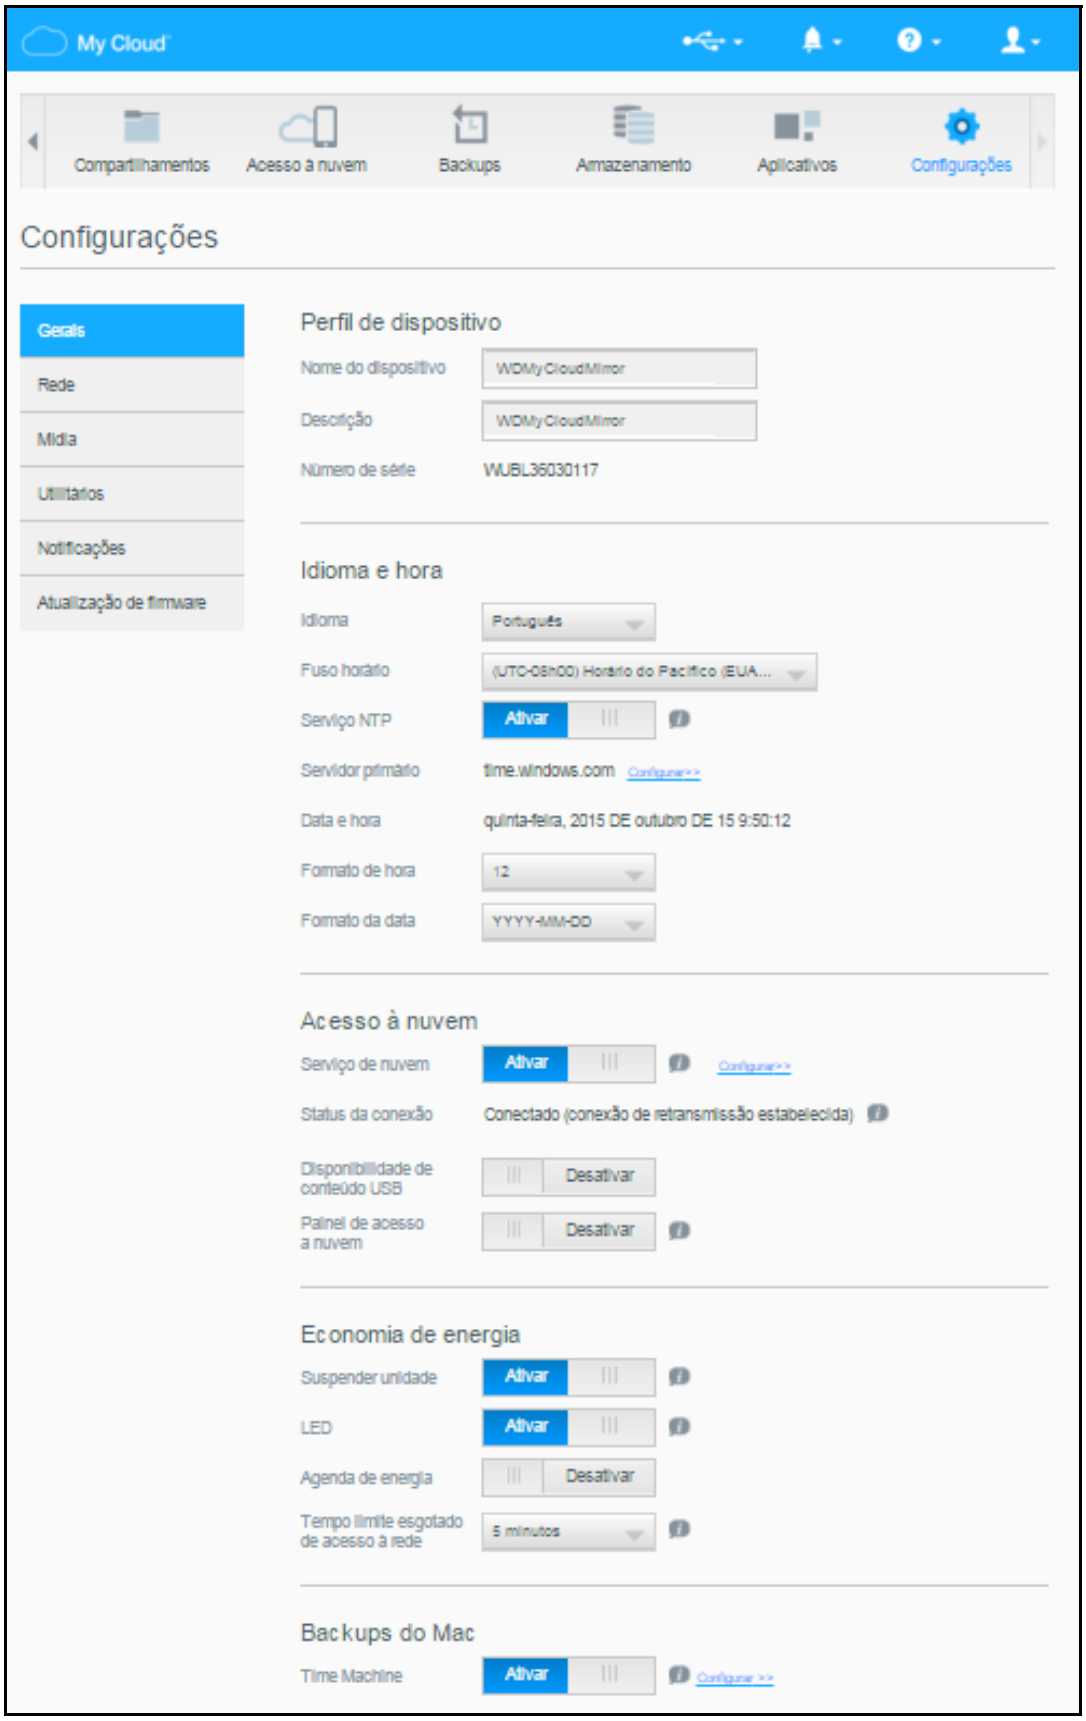

## Perfil de dispositivo

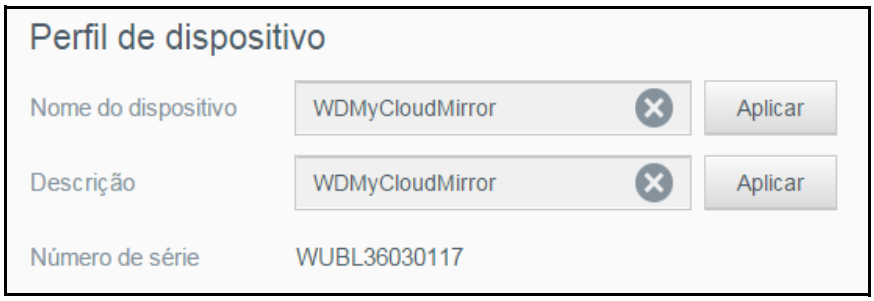


1. Na seção Perfil do dispositivo da página Geral, veja ou modifique os seguintes ajustes:

| | |
|---|---|
| Nome do dispositivo | Digite um nome exclusivo para o dispositivo para identificá-lo na rede. O nome do dispositivo pode ter até 15 caracteres e não pode ter caracteres especiais (como @, #, $ etc.). |
| Descrição | A descrição padrão é WDMyCloudMirror. Se quiser, digite uma descrição diferente para o dispositivo. A descrição do dispositivo pode ter até 32 caracteres e não pode ter caracteres especiais (como @, #, $ etc.). |
| Número de série | Exibe o número atribuído pela WD que identifica essa unidade específica. Esse campo não pode ser alterado. |

2. Se fez alguma alteração, clicar em **Salvar** (aparece ao lado do campo depois que a alteração foi feita).

**Nota:** Em todo o painel do My Cloud Mirror, os botões **Salvar** e **Cancelar** são exibidos apenas quando você faz alterações.

## Idioma e hora

Nesta seção da tela Geral, você pode alterar o idioma que é exibido na Interface do dispositivo My Cloud Mirror e definir a data e hora. A data e a hora estão sincronizadas com o servidor NTP (protocolo de horário da rede) por padrão. Você tem a opção de ajustar a data e a hora manualmente ou permitir que o NTP acesse a internet e ajuste a hora automaticamente. Se você não estiver conectado à internet, você pode inserir a data e a hora manualmente.

1. Na seção Idioma e Relógio, visualize ou modifique os seguintes ajustes:

| | |
|---|---|
| Idioma | Na lista suspensa, selecione o idioma no qual deseja exibir as páginas da Web do armazenamento em nuvem do My Cloud Mirror. O idioma padrão é inglês. |
| Fuso horário | Na lista suspensa, selecione o fuso horário onde seu dispositivo está localizado. |
| Serviço NTP | Ative ou desative o serviço de NTP, que sincroniza automaticamente o dispositivo para atualizar a hora e a data. Aparece um quadro de diálogo com os servidores de NTP atuais. Você pode incluir outro servidor de NTP, se quiser. |
| Servidor primário | Altere o servidor primário usado para seu serviço de NTP.<br>• Para alterar o servidor principal usado para seu serviço de NTP, clique em **Configurar**.<br>• Clique em **Adicionar NTP de usuário** e digite o endereço da URL do novo servidor primário.<br>• Clique em **Salvar**. |
| Data e Hora | Mostra a data e hora do dispositivo. Elas estão sincronizadas com o servidor NTP (protocolo de horário da rede) por padrão. |
| Formato de hora | Na lista suspensa, selecione **12** (relógio de 12 horas) ou **24** (relógio de 24 horas). |

2. Clique em **Salvar** para cada alteração que fizer.

## Acesso à nuvem

Use os seguintes passos para Ativar ou Desativar, o acesso à nuvem e para configurá-lo para todos os usuários (isto é, controlar se os computadores e dispositivos móveis podem acessar o conteúdo no dispositivo My Cloud Mirror).

**Nota:** Essa ação ativa o acesso à nuvem para todo o dispositivo. Para ativar o acesso para um usuário individual, veja “Configurar o acesso à nuvem para um usuário” na página 14.

1. Role para baixo para a área de Acesso à nuvem da tela Geral.

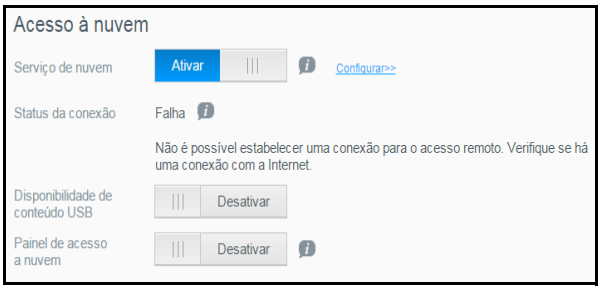


2. No campo Serviço de nuvem, verifique se o botão de alternância está definido como Ativar (padrão). O Status da conexão muda para Conectado (estabelece-se a conexão alternativa).
3. Clique em **Configurar** para alterar o tipo de conexão usada para o acesso à nuvem ou para reconstruir o banco de dados de conteúdo.

Na tela Opções de conexão do acesso à nuvem, há três opções de acesso:

- **Auto**: O automático usa o uPnP para tentar abrir as portas no seu roteador. Se conseguir, estabelece-se uma conexão direta entre seu dispositivo e seus aplicativos.
- **Manual**: Estabelece uma conexão por meio da duas portas selecionadas. Se qualquer uma das portas não estiver disponível, será estabelecida uma conexão de retransmissão. Para esta opção, é necessária uma configuração manual do roteador. Consulte a Resposta de base de conhecimento ID 8526 para informações sobre como configurar seu roteador para configuração manual.
- **Win XP**: Estabelece uma conexão usando as portas 80 e 443. Se essas portas não estiverem disponíveis, uma conexão de retransmissão será estabelecida. Essa opção é necessária se você estiver usando o Windows XP.

  **Nota:** Por padrão, o dispositivo My Cloud Mirror estabelece automaticamente uma conexão direta entre os dispositivos móveis e o roteador.

4. Selecione um tipo de conexão:
   - **Auto**: Clique em **Automático**.
   - **Manual**: Clique em **Manual** e digite os números da Porta externa 1 (HTTP) e Porta externa 2 **(HTTPS)**.
   - **Win XP**: Clique em **Win XP**.
5. Clique em **Aplicar**.
6. No campo Acesso à nuvem do painel, clique no botão de alternância para ativar o acesso remoto ao painel.

   **Nota:** Selecionar esta opção permite realizar as funções do administrador remotamente.

7. Leia as informações na tela, digite uma senha e volte a digitá-la para sua conta do administrador. Clique em **Aplicar**.

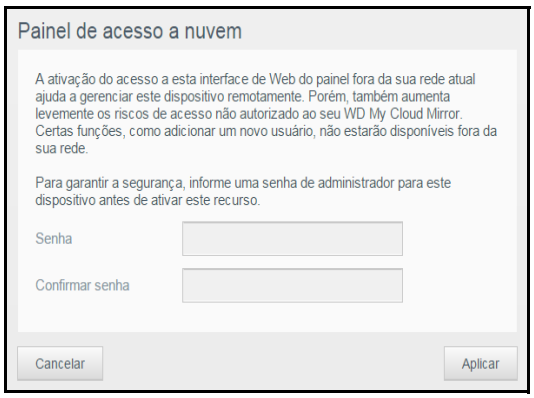
Painel de acesso a nuvem
A ativação do acesso a esta interface de Web do painel fora da sua rede atual ajuda a gerenciar este dispositivo remotamente. Porém, também aumenta levemente os riscos de acesso não autorizado ao seu WD My Cloud Mirror. Certas funções, como adicionar um novo usuário, não estarão disponíveis fora da sua rede.
Para garantir a segurança, informe uma senha de administrador para este dispositivo antes de ativar este recurso.
Senha
Confirmar senha
Cancelar
Aplicar

   - Se sua conta do administrador já tiver uma senha associada a ela, leia a tela Painel de acesso à nuvem e clique em **Salvar**.

     **Nota:** Se definir a configuração da nuvem em manual, será necessário acessar o dispositivo remotamente, usando as portas selecionadas durante a configuração manual da nuvem.
     Exemplo: Se configurar sua porta HTTP manual como 5040, use o seguinte endereço para acessar o dispositivo: http://<Endereço de IP do dispositivo>:5040.

# Economia de energia

Os campos do Economia de energia permitem que você reduza a energia requerida para funcionar com seu dispositivo My Cloud Mirror. Use as informações a seguir para configurar as opções de economia de energia do seu dispositivo My Cloud Mirror.

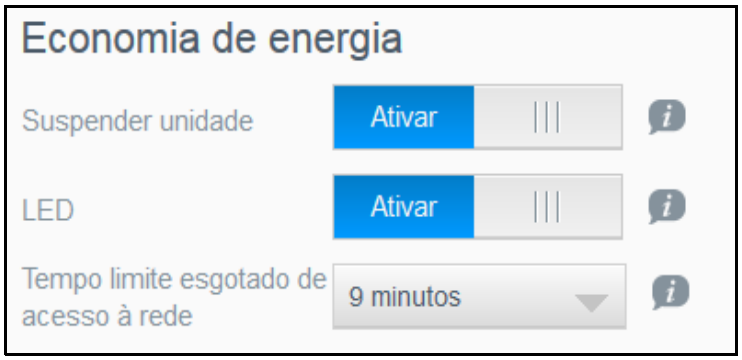


Visualize ou modifique os seguintes ajustes:

| | |
|---|---|
| Suspender unidade | Se essa função estiver ativada, os discos rígidos entram no modo standby para economizar energia depois de um período determinado sem atividade. Por padrão, a Suspensão total é ativada para suspender depois de aproximadamente 10 minutos.<br>• Para ativar/desativar a Suspensão da unidade, clique no botão . |
| LED | Ativar essa função permite que os LEDs do dispositivo entrem em modo de standby para economizar energia. O LED está ativado por padrão.<br>• Para ativar/desativar o LED, clique no botão . |
| Recuperação de energia | Reinicia automaticamente seu dispositivo a partir de uma interrupção prévia não esperada por falha de energia. A Recuperação de energia está ativada por padrão.<br>*Nota:* Se desativar esse recurso, seu dispositivo não liga automaticamente depois de fechar de modo inesperado.<br>• Para ativar/desativar a Recuperação de energia, clique no botão . |
| Agenda de energia | O Agendamento de energia permite agendar desligamentos do dispositivo My Cloud Mirror.<br>1. Para ativar o Agendamento de energia, clique no botão .<br>2. Clique em **Configurar**.<br>3. Use a barra deslizante para configurar os horários de início e de interrupção para seu dispositivo.<br>4. Clique em para fechar o dispositivo por 24 horas.<br>5. Clique em **Salvar**.<br>*Nota:* Você pode usar o WD Access para despertar o sistema. Para obter informações e para baixar este aplicativo, acesse o Centro de Aprendizado online da WD. |

| | |
|---|---|
| Tempo limite esgotado de acesso à rede | Faz o login automático no sistema depois de um período de tempo determinado.<br>• A partir do menu suspenso de Tempo limite esgotado de acesso web, selecione um período de tempo em que gostaria de usar como limite para o sistema. O sistema se atualiza automaticamente. |

## Backups do Mac

Nesta seção da tela Geral, você pode ativar ou desativar os backups com o Time Machine nos computadores Mac.

**Importante:** Você deve definir uma senha para sua conta de Administrador para restaurar seus backups do Time Machine.

**Para configurar os backups:**

1. Na área de Backups do Mac, clique no botão para ativar os backups do Time Machine se não estiver ativados antes.

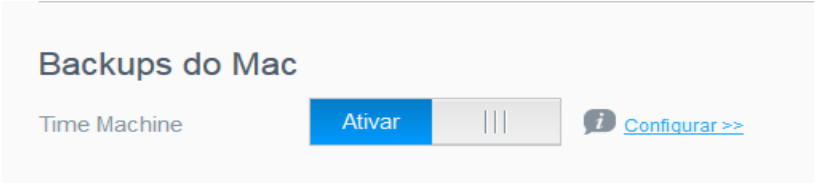


2. Clique no link **Configurar** para exibir o diálogo Configurações do Time Machine.
3. Na lista suspensa **Selecione um compartilhamento**, escolha um compartilhamento que gostaria de usar para fazer o backup de dados do Mac.
4. Clique em **Salvar**.

**Importante:** Depois que o Time Machine começa a fazer o backup dos arquivos em um compartilhamento selecionado, recomendamos que você continue fazendo o backup nesse mesmo compartilhamento. Mudar o compartilhamento gera um novo arquivo de backup que não irá conter as informações que foram salvas anteriormente.

## Serviço de manutenção

Esta seção da tela Geral habilita ou desabilita o serviço Reciclar disponível no Dispositivo My Cloud Mirror.

1. Clique no link **Configurar** para exibir as Configurações da Lixeira.
2. Caso queira que a lixeira seja limpa automaticamente após um determinado número de dias, clique no botão Limpeza automática da Lixeira para alternar para a posição Ativar.
3. Na caixa Tempo de retenção de arquivo, digite o número de dias que você quer que os arquivos fiquem retidos antes de serem excluídos e depois clique em **Salvar**.

# Rede

A tela **Rede** apresenta os endereços MAC e IP do dispositivo e permite ajustar as opções de rede, como o acesso do FTP, servidores remotos e grupos de trabalho.

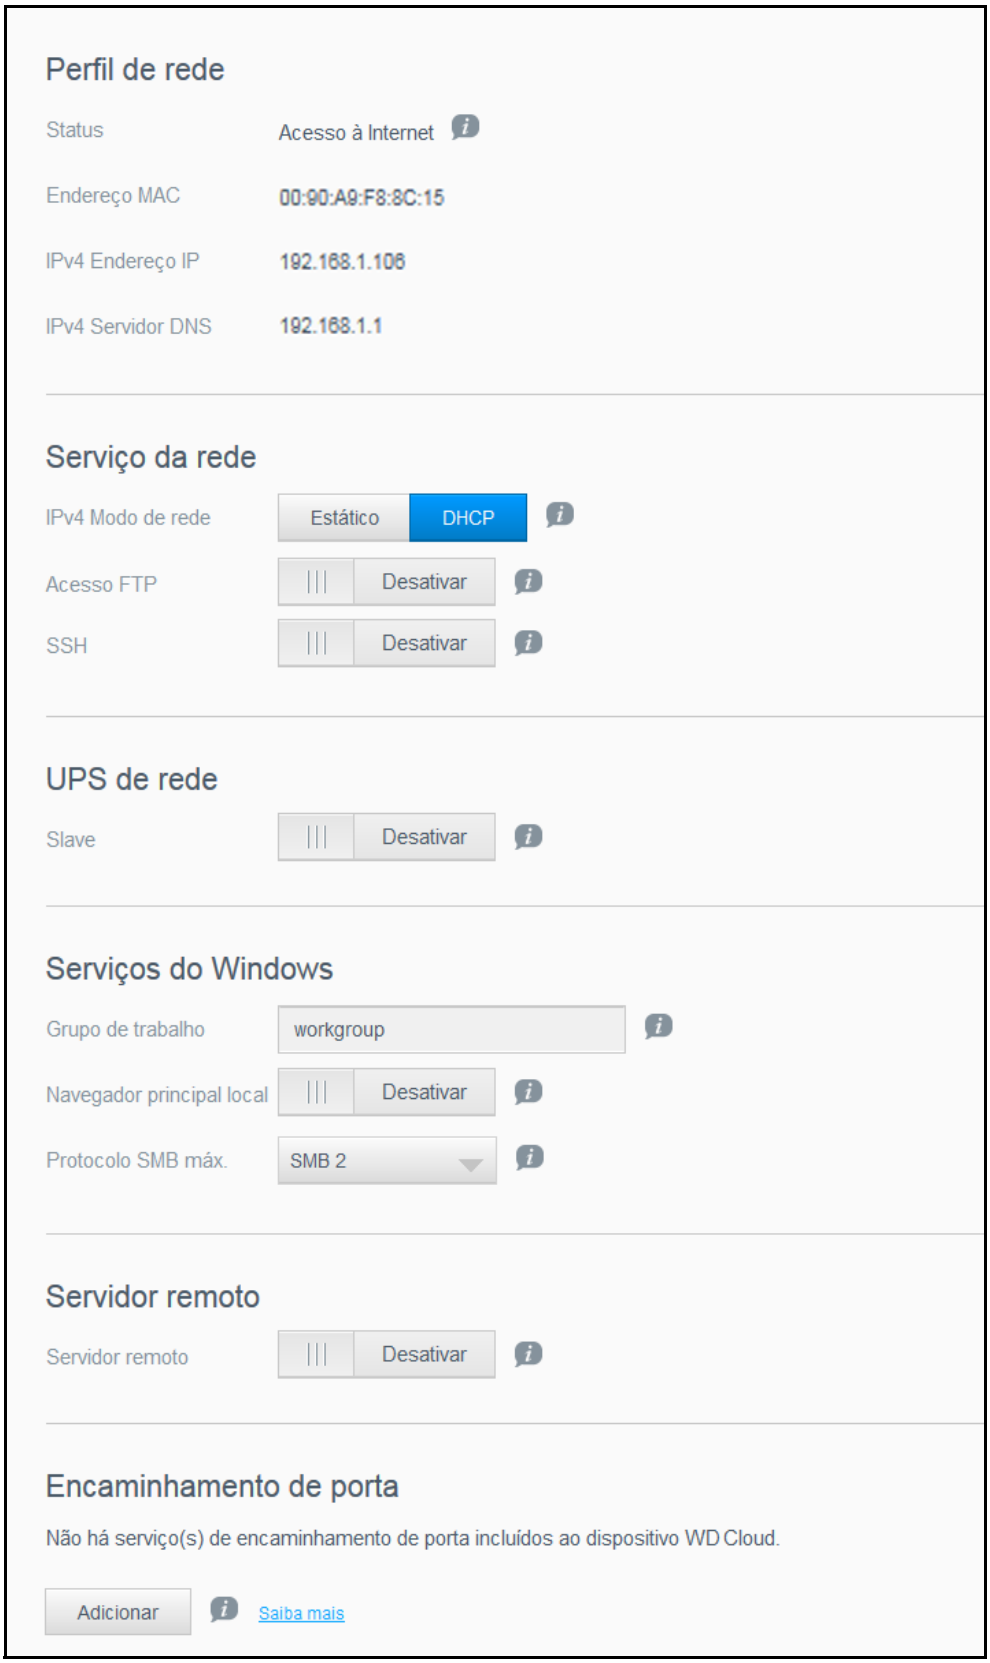

## Perfil de rede

A seção Perfil de rede na tela Rede exibe as informações de rede para o Dispositivo My Cloud Mirror.

A seção 'Perfil de rede' apresenta as seguintes informações:

| | |
|---|---|
| Endereço MAC | O endereço MAC (Media Access Control – Controle de Acesso de Mídia) para este dispositivo. |
| IPv4 Endereço IP | O endereço de IP versão 4 para este dispositivo. |

## Serviços da Rede

A seção Serviços da rede da tela Rede permite habilitar ou desabilitar os serviços disponíveis no seu dispositivo My Cloud Mirror.

1. Revise ou atualize o seguinte:

| | |
|---|---|
| IPv4 Modo de rede | Por padrão, o modo de rede está definido para DHCP, o que significa que o dispositivo My Cloud Mirror obtém automaticamente o endereço IP e outras configurações da sua rede.<br>Selecione o método a atribuição de um endereço IPv4 exclusivo ao dispositivo:<br>• **Estático**: O IP estático permite definir um endereço IP manualmente. Será necessário colocar o endereço de IP, máscara de sub-rede, endereço de IP do Gateway e servidor DNS. (Se não souber essas informações, verifique as configurações do seu roteador.)<br>• **DHCP**: O cliente DHCP faz com que o dispositivo My Cloud Mirror obtenha um endereço IP e configurações associadas automaticamente do servidor DHCP local.<br>*Nota:* Ao configurar DHCP ou estático, registre sua máscara de sub-rede, endereço de IP do Gateway e o Servidor DNS em um local seguro para futura consulta. Essas informações não serão exibidas depois de inseridas no servidor do My Cloud Mirror. |
| Velocidade do link | Selecione no menu suspenso a velocidade do link para sua rede e clique em **Salvar**. As opções incluem:<br>• Automático<br>• 100<br>• 1000 |
| Estrutura jumbo | Os Jumbo Frames são quadros de IP grandes usados para aumentar o desempenho nas redes utilizadas. Selecione no menu suspenso o jumbo frame para sua rede e clique em **Salvar**.<br>*Nota:* Todos os dispositivos na sua rede (ex.: roteador, computador) devem ser compatíveis e estar configurados para esta opção para que o desempenho seja maximizado. |

| | |
|---|---|
| Acesso FTP | O Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP, nas siglas em inglês) permite a transferência de dados de um computador a outro através de uma rede. O FTP está desabilitado por padrão.<br>1. Para ativar o Acesso a TFP, clique no botão para ligar.<br>2. Clique em **Configurar**.<br>3. Na tela de Configurações FTP, digite a seguinte informação:<br>• **Usuários máximos**: No menu suspenso, selecione o número máximo de usuários que deseja que tenha acesso ao FTP.<br>• **Tempo ocioso**: Digite o valor do tempo, em minutos, que deseja que o FTP entre em espera antes de desligar.<br>• **Porta**: Digite a porta a ser usada para o acesso FTP.<br>• **Controle de fluxo**: Selecione **Ilimitado** ou **Personalizado**. Se selecionar Personalizado, digite o valor do Controle de Fluxo.<br>4. Clique em **Seguinte**.<br>5. No campo **Modo Passivo**, selecione **Padrão** ou **Personalizar**. Se selecionar Personalizado, digite os valores do Modo Passivo.<br>6. Marque a caixa de seleção se quiser reportar o IP externo em modo PASV e clique em **Próximo**.<br>7. Informe o seguinte:<br>• **Idioma do cliente:** Selecione o idioma do cliente no menu suspenso.<br>• **SSL/TLS**: Selecione esta caixa se quiser permitir apenas conexões de SSL/TLS.<br>• **FXP**: Para ativar o FXP, clique no botão para Ligar.<br>8. Clique em **Próximo**.<br>9. Digite todos os endereços IP que deseja bloquear para que não tenham acesso ao FTP e selecione **Permanente** ou **Temporário** no menu suspenso. Clique em **Salvar** para salvar as opções.<br>10. Clique em **Finalizar**. |
| Serviço de AFP | Apple File Protocol. O Serviço de AFP está ativado automaticamente se você configurar o Time Machine para backups.<br>• Para ativar/desativar o Serviço de AFP, clique no botão .<br>**AVISO! Se montar ou ejetar uma unidade em USB enquanto realizar uma transferência de arquivos de NFS ou AFP interromperá a transferência em questão.** |
| Serviço de NFS | Siglas em inglês para Sistema de Arquivos de Rede. Selecione esta opção para ativar o Serviço de NFS para sua rede.<br>• Para ativar/desativar o Serviço de NFS, clique no botão .<br>**AVISO! Se montar ou ejetar uma unidade em USB enquanto realizar uma transferência de arquivos de NFS ou AFP interromperá a transferência em questão.** |
| Serviço de WebDAV | Sigas para Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV). Selecione esta opção para ativar o Serviço de WebDAV para sua rede.<br>• Para ativar/desativar o Serviço de WebDAV, clique no botão .<br>*Nota:* Para se conectar ao serviço WebDAV, use o seguinte endereço IP: http://<endereço IP do servidor>:8080/Public |

| | |
|---|---|
| SSH | Protocolo Secured Shell Clique nesta opção para acessar sua nuvem pessoal com segurança e executar operações de linhas de comando através do protocolo SSH (Secured Shell). O SSH está desativado por padrão.<br>• Para ativar/desativar o SSH, clique no botão .<br>**AVISO!** **Observe que modificar ou tentar modificar este dispositivo fora do funcionamento normal do produto anula a garantia da WD.**<br>*Nota:* O nome de usuário de login do SSH é **sshd**. |
| DNS dinâmico | Selecione esta opção para hospedar um servidor (web, FTP, servidor de jogos, etc.) usando um nome de domínio.<br>1. Para ativar/desativar o DNS Dinâmico, clique no botão .<br>2. Clique em **Configurar**.<br>3. Na tela de Configurações DDNS, digite a seguinte informação:<br>• **Endereço do servidor**: Selecione um endereço do servidor no menu suspenso.<br>• **Nome do host**: Digite um nome de hospedagem para o servidor.<br>• **Nome de usuário ou chave**: Digite uma chave ou nome do usuário para o servidor.<br>• **Senha ou chave**: Digite uma senha ou chave para o servidor.<br>• **Verificar senha ou chave**: Digite novamente a senha ou chave para o servidor.<br>4. Clique em **Salvar**. |

## UPS de rede

Uma UPS (Uninterruptible Power Supply) é um dispositivo que funciona sem bateria e mantém dispositivos que são ligados à porta UPS e que funcionam durante um curto período de tempo se a fonte de alimentação falhar. Quando um dispositivo My Cloud Mirror estiver conectado à unidade de rede via USB, a unidade será desligada automaticamente se a UPS for reduzida a uma porcentagem específica.

A comunicação com o dispositivo My Cloud Mirror é feita com um protocolo mestre/subordinado no qual o dispositivo mestre controla os dispositivos subordinados.

Quando a UPS estiver conectada ao dispositivo My Cloud Mirror via USB, o dispositivo se tornará automaticamente um mestre de rede UPS. Outros dispositivos My Cloud conectados à UPS podem ser indicados para o endereço IP do mestre UPS. Se a UPS estiver descarregada até a porcentagem especificada, todas as unidades subordinadas do My Cloud Mirror serão desligadas adequada e automaticamente.

Para configurar a UPS de rede:

1. Clique no botão de alternância Secundário para deixá-lo na posição Ativar. A tela do modo UPS de rede secundária é exibida.
2. Digite o endereço IP do mestre UPS. Uma tela de progresso é exibida e, quando a configuração é atualizada, a tela Rede é exibida com a UPS de rede secundária definida como Desativar.

# Serviços do Windows

A seção Grupo de trabalho de rede da tela Rede permite habilitar ou desabilitar as opções de grupo de trabalho disponíveis no seu dispositivo My Cloud Mirror.

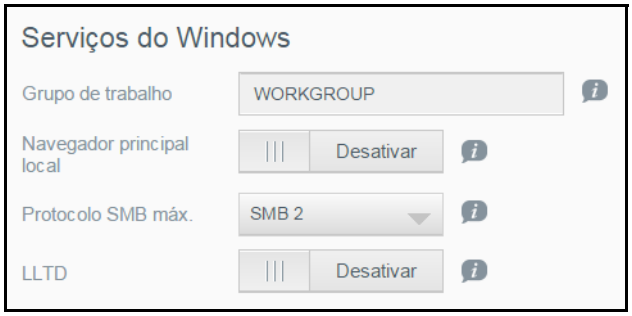


### Grupo de trabalho

O recurso Grupo de trabalho permite que os dispositivos no mesmo grupo de trabalho se acessem mutuamente. Esta opção só está disponível para sistemas operacionais Windows. Toda vez que acrescentar um dispositivo à sua rede, atribua-o ao mesmo nome do grupo de trabalho para permitir o acesso.

1. No arquivo Grupo de trabalho, digite o nome do grupo de trabalho para sua rede.
2. Clique em **Salvar**.

### Navegador principal local

O recurso do Navegador principal local permite que você colete e registre informações de serviço e/ou recursos de várias localizações.

- Para ativar/desativar o Navegador principal local, clique no botão de alternância .

### Protocolo SMB máx.

O recurso Protocolo SMB máx. permite que você selecione o protocolo máximo do Bloco que mensagem do servidor (SMB) que você gostaria de usar em seu dispositivo.

- Selecione o protocolo SMB máx. no menu suspenso.

### LLTD

A opção de protocolo LTTD cria melhor descoberta de rede e diagnóstico nas máquinas com Microsoft Windows.

- Para ativar/desativar o recurso LLTD, clique no botão de alternância.

## Servidor remoto

A seção Servidor remoto da tela Rede permite ativar o dispositivo My Cloud Mirror para atuar como um servidor remoto, permitindo fazer backup de compartilhamentos de outro My Cloud Mirror na LAN ou WAN local.

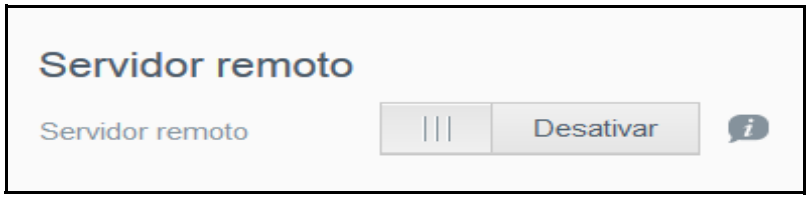


**Nota:** Para ver o dispositivo My Cloud Mirror na Internet, verifique se adicionou regras de encaminhamento de portas para os serviços SSH e Backup remoto ("Transferência de porta" na página 89).

Para habilitar o servidor remoto:

1. Clique no botão de alternância para deixá-lo na posição Ativar.
2. Clique em **Configurar**. A tela Servidor remoto é exibida:
3. No campo Senha, digite a senha a ser usada para acessar os backups remotos para este dispositivo a um servidor remoto.
4. Clique em **Salvar**.
5. Leia as informações de SSH e marque a caixa de seleção **Eu aceito**.
6. Crie uma senha para o login do SSH e clique em **OK**.

## Transferência de porta

A senha de Transferência de porta da tela Rede permite gerenciar suas conexões para serviços determinados, atribuindo números de porta padrão ou personalizados.

Para obter mais informações sobre a transferência de porta, veja a *resposta nº 10649 na Base de Conhecimento*.

### Adicionar serviços de encaminhamento de porta

A senha de Transferência de porta da tela Rede permite gerenciar suas conexões para serviços determinados, atribuindo números de porta padrão ou personalizados.

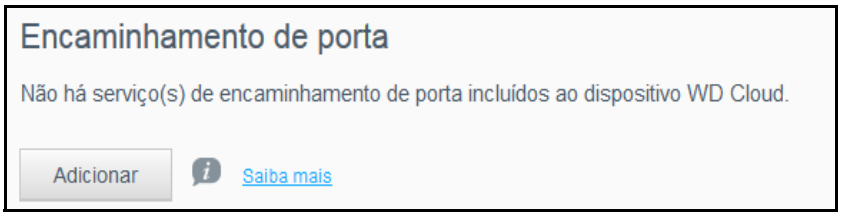
Encaminhamento de porta
Não há serviço(s) de encaminhamento de porta incluídos ao dispositivo WD Cloud.
Adicionar
Saiba mais

1. Clique em **Adicionar** para adicionar um serviço de encaminhamento ao dispositivo My Cloud Mirror.
2. Na tela Configurações de encaminhamento de portas, clique em **Selecione o serviço padrão** ou **Personalizar um serviço de encaminhamento de portas** e, depois, clique em **Próximo**.
   - Se optou por **Selecionar a verificação do serviço padrão**: Selecione o serviço padrão que deseja usar para o encaminhamento de portas e clique em **Finalizar**.
   - Se optou por **Personalizar um serviço de transferência de porta**, preencha os seguintes campos e clique em **Finalizar**.

**Manutenção**: Digite um serviço para sua transferência de porta.

**Protocolo**: Selecione um protocolo no menu suspenso.

**Porta externa**: Digite um número de porta externa para a transferência de porta.

**Porta interna**: Digite um número de porta interna para a transferência de porta.
Após preencher todos os campos, clique em **Finalizar**.

### Modificar serviços de encaminhamento de porta

1. Clique em **Detalhes** ao lado do serviço de transferência de porta que deseja modificar.
2. Faça todas as alterações necessárias e clique em **Concluir**.

### Excluir serviços de encaminhamento de porta

1. Clique em **Detalhes** ao lado do serviço de transferência de porta que deseja excluir.
2. Clique em **Excluir**. O serviço é excluído e removido da lista de Encaminhamento de porta.

## Mídia

Na tela Mídia, você pode introduzir os ajustes do servidor de mídia de DLNA (Digital Living Network Alliance) e do iTunes para que desfrutar das suas mídias em todos os cômodos da sua casa.

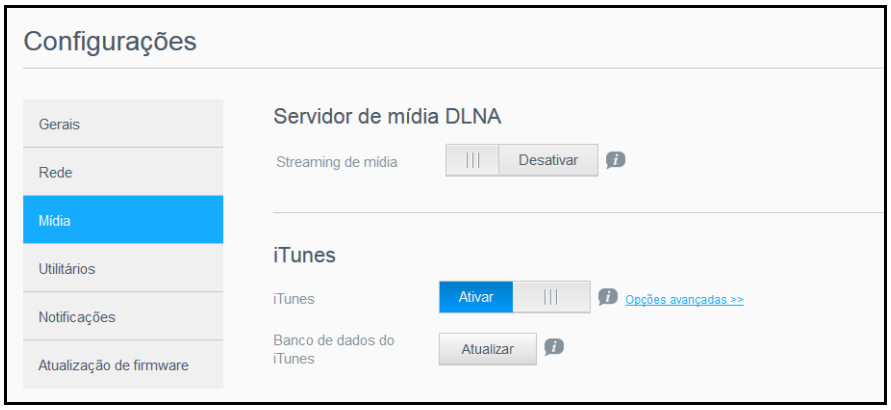


1. Na barra de navegação, clique no ícone **Configurações** e, depois, clique em **Mídia** no painel esquerdo.

   **Nota:** O DLNA e o iTunes apenas funcionam na sua rede local.

2. Para obter instruções sobre como configurar as mídias nessa página e depois ver ou reproduzir mídia, veja “Reproduzir/reprodução por stream de vídeos, fotos e música” na página 68.

# Utilitários

Na página Utilitários, você pode testar o dispositivo My Cloud Mirror e obter informações de diagnóstico, restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica, reinicializar ou desligar o dispositivo e importar ou exportar um arquivo de configuração.

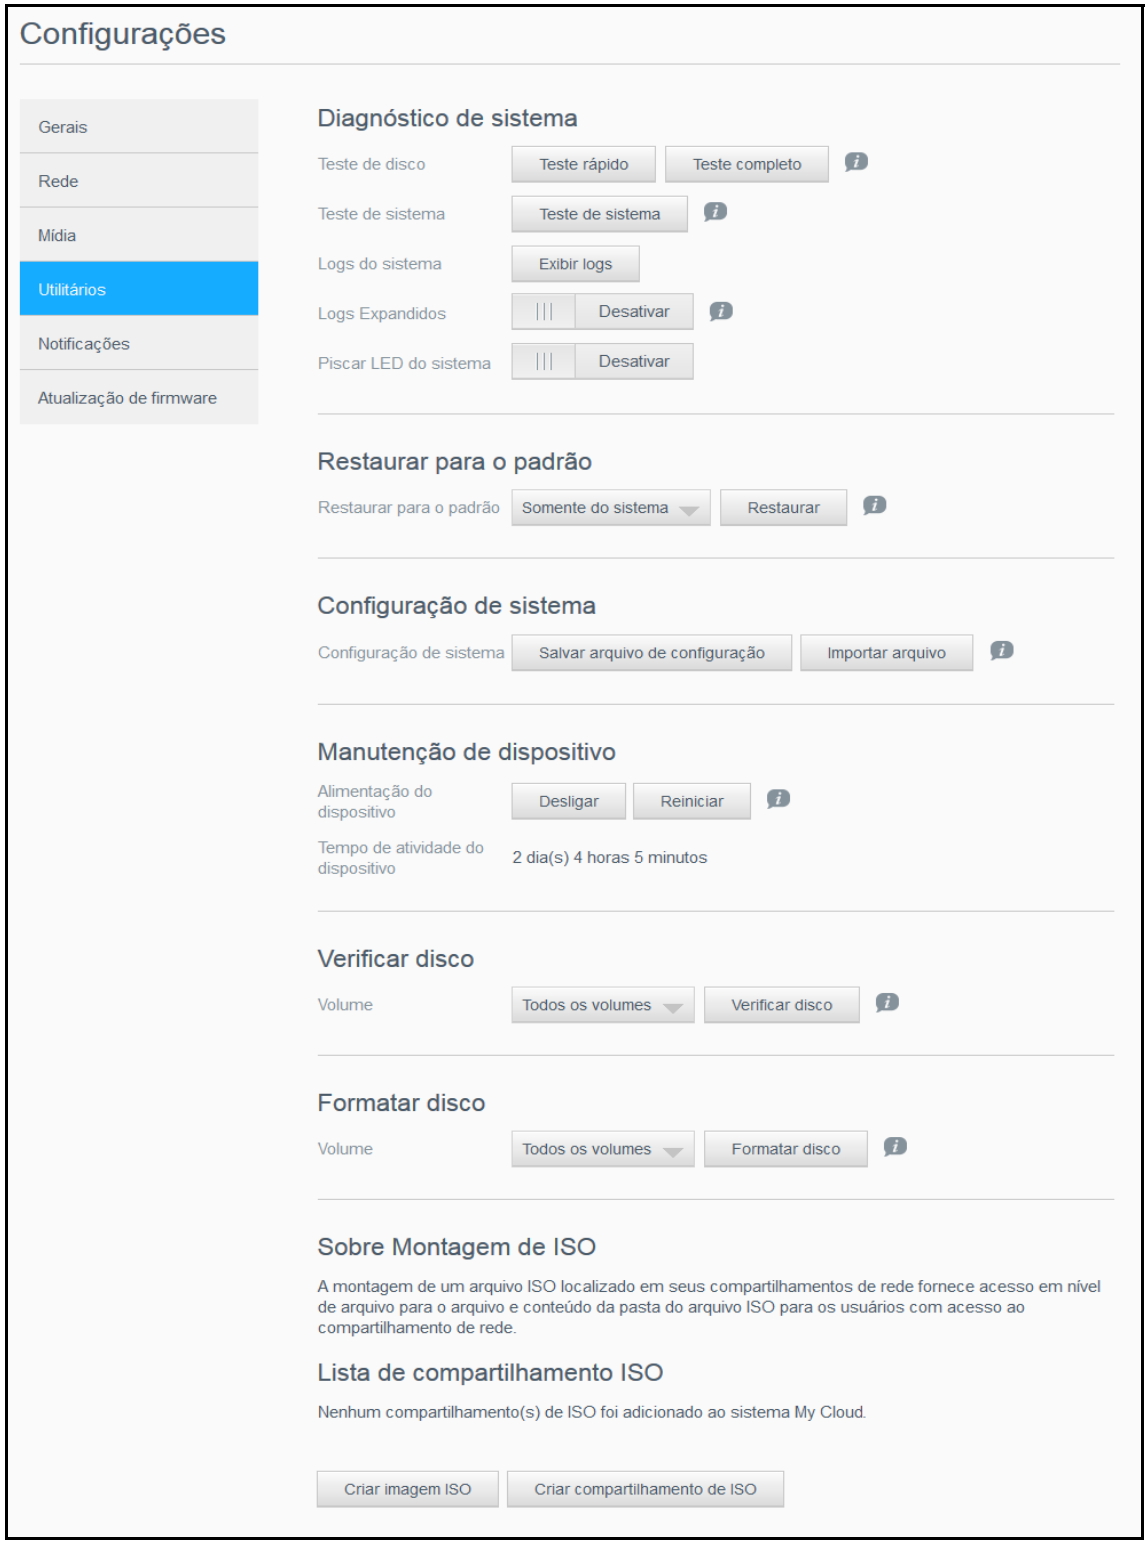


Para acessar a tela Utilitários, clique no ícone **Configurações** e, depois, clique em **Utilitários** no painel esquerdo.

# Diagnóstico do sistema

Execute testes de diagnóstico se surgirem problemas com seu dispositivo. Você também pode visualizar seus logs do sistema e habilitar logs expandidos e LED do sistema para o dispositivo.

## Testes de diagnóstico

Existem três tipos de testes de diagnóstico:

- **Teste rápido**: O teste rápido verifica os discos rígidos quanto a grandes problemas de desempenho. O resultado de um teste rápido é uma avaliação para aprovar ou reprovar a condição do disco. O teste rápido pode demorar vários minutos.
- **Teste completo**: O teste completo é um diagnóstico mais amplo da unidade. Ele testa metodicamente cada setor do disco rígido. A condição do disco será informada quando o teste for finalizado. O teste completo pode demorar várias horas, dependendo do tamanho e da configuração dos dados dos discos rígidos.
- **Teste de sistema**: O teste de sistema confere o funcionamento do hardware do dispositivo (discos rígidos, ventilador, relógio do sistema e temperatura).

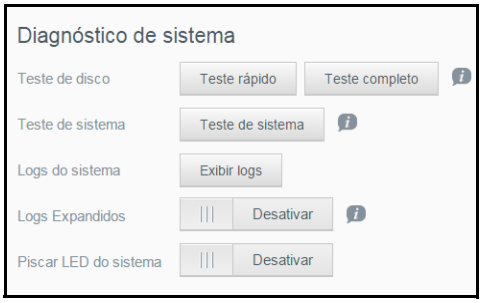


## Executar um teste de diagnóstico

1. Na página Utilitários, clique em **Teste rápido**, **Teste completo** ou em **Teste de sistema**. Aparece uma barra indicando o andamento do teste e se o dispositivo passou ou não no teste.
2. Analise os resultados e clique em **Fechar**.
   - Se o dispositivo não passar no teste, clique em e, depois, clique em **Suporte** para obter ajuda.

## Exibir logs do sistema

Os logs do sistema mostram uma lista de eventos que ocorrem no seu dispositivo. Use as etapas abaixo para visualizar seus logs do sistema.

1. Na área de diagnóstico, clique em **Exibir Logs**.
2. Na caixa de diálogo Exibir logs, analise as entradas de log do dispositivo. Para personalizar o log:
   - Selecione o nível de log no menu suspenso.
   - Selecione a opção Filtrar Por no menu suspenso.
   - Para limpar o log, clique em **Limpar**.
3. Depois que tiver revisado o log, clique em **Fechar**.

### Logs Expandidos

Para capturar logs expandidos no diagnóstico, verifique se não há nenhum backup, nenhuma atividade ou transferência de arquivo sendo realizada antes de estender sua capacidade de registro.

- Clique no botão de alternância para ligar o log expandido, depois, clique em **OK**.

### Piscar LED do sistema

Para ativar o LED do sistema, clique no botão de alternância.

## Restaurar para o padrão

O recurso Restaurar para o padrão permite que o Administrador faça uma restauração no dispositivo My Cloud Mirror.

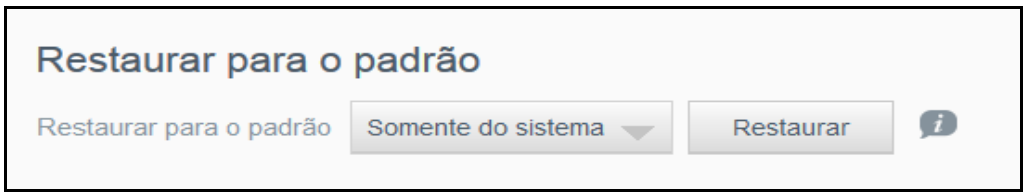


Estão disponíveis as seguintes opções de restauração:

- **Somente do sistema**: Reverte as configurações do sistema a seus valores padrão de fábrica, mas retém os dados do usuário e os compartilhamentos.
- **Restauração rápida**: Reverte todas as configurações a seus valores padrão de fábrica, apaga todos os dados e compartilhamentos do usuário e retém os compartilhamentos padrão. A Restauração rápida cria uma nova tabela de arquivos no dispositivo, mas não sobrescreve ou apaga totalmente a unidade, permitindo que programas de recuperação possam ser usados para restaurar dados e compartilhamentos do usuário.
- **Restauração completa**: Reverte todas as configurações a seus valores padrão, exclui todos os dados e compartilhamentos do usuário e retém os compartilhamentos padrão. Não é possível usar programas de recuperação para restaurar os dados. Todos os dados e compartilhamentos do usuário foram excluídos permanentemente, com exceção dos compartilhamentos padrão.

**Importante:** Antes de restaurar configurações de fábrica ou atualizar o sistema, você pode escolher salvar a configuração atual de seu dispositivo. Mais tarde, você pode importar uma configuração salva anteriormente. Lembre-se que importar uma configuração depois de restaurar os padrões de fábrica não restaura os compartilhamentos nem os usuários. Veja "Salvar um arquivo de configuração" na página 94 para criar ou restaurar um arquivo de configuração.

**Nota:** Para apagar todos os dados do dispositivo, veja "Formatar disco" na página 95.

### Restaurando seu sistema

Use as etapas a seguir para restaurar seu sistema para uma das três opções disponíveis.

1. Na área Restaurar para o padrão, clique em **Apenas sistema**, **Restauração rápida**, ou **Restauração completa**.
2. Clique em **Restaurar**.
3. Revise a mensagem de confirmação e clique em **OK**. O dispositivo é reinicializado. Não desconecte o seu dispositivo durante o processo de reinicialização. Após a reinicialização terminar, inicie o painel.

# Configuração de sistema

A área de configuração de sistema permite salvar um arquivo de configuração ou importar um arquivo de configuração existente. Isso é útil se você fizer uma restauração do sistema e quiser manter as configurações atuais.

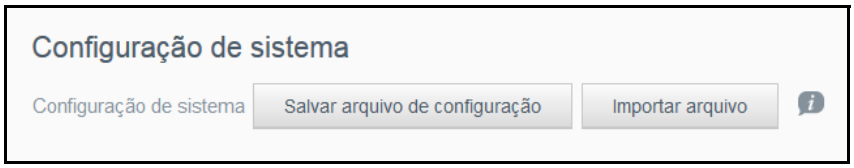


## Salvar um arquivo de configuração

Siga os passos indicados para salvar um arquivo de configuração.

1. Na área de Configuração de sistema, clique em **Salvar arquivo de configuração**.
2. O arquivo de configuração é salvo na sua área de trabalho.

## Importar um arquivo de configuração

Siga os passos indicados para salvar um arquivo de configuração.

1. Na área de Configuração de sistema, clique em **Importar arquivo**.
2. Vá até a localização do arquivo de configuração salvo e selecione-o. O arquivo de configuração é carregado. O dispositivo é reinicializado. Não desconecte o seu dispositivo durante o processo de reinicialização. Após a reinicialização terminar, inicie o painel.

# Manutenção de dispositivo

A área Manutenção de dispositivo permite desligar e reiniciar seu dispositivo My Cloud Mirror. Essa área também apresenta o tempo em que o dispositivo está em funcionamento.

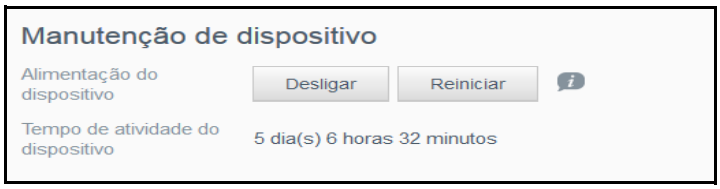


## Desligar o dispositivo

Use as etapas a seguir para desligar o dispositivo My Cloud Mirror com segurança.

1. Na área de Manutenção de dispositivo, clique em **Desligar**.
2. Revise a mensagem de configuração e clique em **OK**. O My Cloud Mirror é desligado com segurança.

## Reiniciar o dispositivo

1. Na área de Manutenção de dispositivo, clique em **Reiniciar**.
2. Revise a mensagem de configuração e clique em **OK**. O My Cloud Mirror é reiniciado com segurança.

## Verificar disco

Na área de Verificar disco você pode verificar os discos rígidos do dispositivo para ver se tem algum erro.

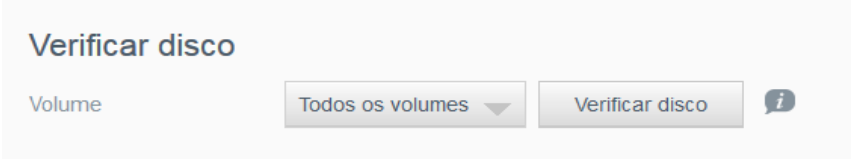


### Verificar seu disco

Use as etapas a seguir para fazer uma verificação de disco do dispositivo My Cloud Mirror.

1. Na área de Verificar disco, selecione no menu suspenso o volume que gostaria de verificar.
2. Clique em **Verificar disco**.
3. Revise a mensagem de confirmação e clique em **OK**. O My Cloud Mirror é examinado em busca de erros no disco.

## Formatar disco

Na área de Formatar disco você pode formatar os discos rígidos do dispositivo.

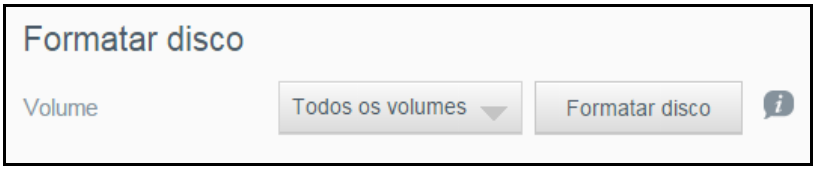


### Formatar seu disco

**AVISO!** **A opção de Formatar Disco apaga todos os dados do usuário e os compartilhamentos de modo permanente, mantendo apenas os compartilhamentos padrão. Os programas de recuperação de dados não podem ser usados para restaurar dados; todos os dados e compartilhamentos do usuário serão apagados de forma definitiva.**

**Formatar o disco levará várias horas até a finalização.**

Use as etapas a seguir para formatar os discos do seu dispositivo My Cloud Mirror.

1. Na área de Formatar disco, selecione no menu suspenso o volume que gostaria de formatar.
2. Clique em **Formatar disco**.
3. Revise a mensagem de confirmação, marque a caixa de seleção e clique em **OK**. Seu My Cloud Mirror está formatado.

## Sobre Montagem de ISO

A montagem de um arquivo ISO localizado em seus compartilhamentos de rede fornece acesso em nível de arquivo para o arquivo e conteúdo da pasta do arquivo ISO para os usuários com acesso ao compartilhamento de rede. Use esta área para criar uma imagem ou compartilhamento ISO.

Sobre Montagem de ISO
A montagem de um arquivo ISO localizado em seus compartilhamentos de rede fornece acesso em nível de arquivo para o arquivo e conteúdo da pasta do arquivo ISO para os usuários com acesso ao compartilhamento de rede.
Lista de compartilhamento ISO
Nenhum compartilhamento(s) de ISO foi adicionado ao sistema WD My Cloud Mirror.
Criar imagem ISO
Criar compartilhamento de ISO

## Criar uma imagem ISO

Uma imagem ISO é um arquivo que é a cópia exata de um sistema de arquivo existente. Use as etapas abaixo para criar uma imagem ISO.

1. Na barra de navegação, clique no ícone **Configurações** e clique em **Utilitários** no painel à esquerda.
2. Na parte inferior da tela Utilitários, clique em **Criar imagem ISO**.
3. No campo de Tamanho da Imagem, selecione o tamanho da imagem que deseja usar para sua imagem ISO na lista suspensa.
4. No campo Caminho da imagem, digite o caminho para os dados que gostaria de copiar ou clique em **Navegar**, selecione a pasta que gostaria de copiar e clique em **OK**.
5. No campo de Nome da Imagem, digite um nome para sua imagem ISO.
6. Clique em **Próximo**.

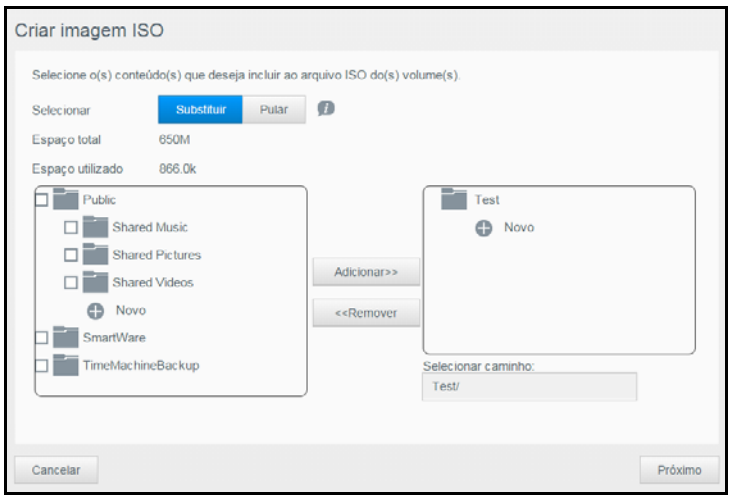


7. No campo Selecionar, clique em uma das seguintes opções:
   - **Substituir**: Quando substituir for selecionado, os arquivos com o mesmo nome serão substituídos.
   - **Pular**: Quando selecionar ignorar, os arquivos com o mesmo nome serão ignorados.
8. Selecione as pastas e os arquivos que deseja adicionar a seu arquivo de imagem na coluna à esquerda, depois clique em **Adicionar>>**.
9. Selecione as pastas e os arquivos que deseja remover da imagem ISO e clique em **<<Remover**.
10. Clique em **Próximo**. Sua imagem ISO é criada.
11. Clique em **Finalizar**.

# Criar um Compartilhamento de ISO

Siga os passos indicados para criar um compartilhamento de ISO.

1. Na barra de navegação, clique no ícone **Configurações** e clique em **Utilitários** no painel à esquerda.
2. Na parte inferior da tela Utilitários, clique em **Criar compartilhamento de ISO**.

3. Clique na pasta, ou subpasta, onde deseja adicionar o compartilhamento de ISO.

4. Para criar uma nova pasta, clique no ícone Novo .
5. Na tela Criar nova pasta, digite um nome para a nova pasta e, depois, clique em **OK**. A nova pasta é criada e exibida na tela Criar ISO Share.
6. Clique em **Próximo**.
7. Digite a descrição do seu compartilhamento de ISO e clique em **Próximo**.
8. Complete os campos abaixo:
   - **Habilitar servidor de mídia**: Para habilitar o servidor de mídia para o ISO Share, clique no botão de alternância .
   - **Acesso FTP**: Para habilitar o acesso FTP para o ISO Share, clique no botão de alternância .
   - **Acesso WebDAV**: Para habilitar o acesso WebDAV para o ISO Share, clique no botão de alternância .

     **Nota:** Se o acesso FTP ou WebDAV estiver desabilitado para o dispositivo, os respectivos campos estarão em cinza.

9. Clique em **Próximo**.
10. Caso queira habilitar o Acesso NFS para o ISO Share, clique no botão para alternar para Ativar.

    **Nota:** Se o acesso NFS estiver desabilitado para o dispositivo, os respectivos campos estarão em cinza.

11. Clique em **Salvar**. O compartilhamento ISO é criado.

## Visualizar os detalhes de um ISO Share

Siga os passos indicados para modificar um compartilhamento de ISO.

1. Na tela de Montagem de ISO, selecione o ícone **Detalhes** ao lado do ISO Share que deseja visualizar.
2. Analise os detalhes do ISO Share e clique em **Fechar**.

## Modificar um ISO Share

Siga os passos indicados para modificar um compartilhamento de ISO.

1. Na tela Montagem de ISO, selecione ao lado do Compartilhamento ISO que deseja modificar.
2. Selecione o compartilhamento a ser editado e clique em **Próximo**.
3. Complete os campos abaixo:
   - **Habilitar servidor de mídia**: Para habilitar o servidor de mídia para o ISO Share, clique no botão para alternar .
   - **Acesso FTP**: Para habilitar o acesso FTP para o ISO Share, clique no botão para alternar .
   - **Acesso WebDAV**: Para habilitar o acesso WebDAV para o ISO Share, clique no botão para alternar .

     **Nota:** Se o Acesso da FTP ou WebDAV estiver desativado para o dispositivo, os campos Acesso da FTP e Acesso WebDAV estarão em cinza.
4. Clique em **Próximo**. A tela Edição ISO Share é exibida.
5. Clique no botão alternar para habilitar ou desabilitar o acesso NFS para o ISO Share.

   **Nota:** Se o acesso NFS estiver desabilitado para o dispositivo, os respectivos campos estarão em cinza.
6. Clique em **Aplicar**.

## Excluir um compartilhamento ISO

Siga os passos indicados para excluir um compartilhamento de ISO.

1. Na tela Montagem de ISO, selecione ao lado do Compartilhamento ISO que deseja excluir.
2. Revise a mensagem de confirmação e clique em **OK**. O compartilhamento ISO é excluído e removido da lista de compartilhamentos ISO.

# Notificações

O My Cloud Mirror oferece notificações sobre vários eventos, como atualizações de firmware, êxito das instalações de firmware e fechamentos do sistema. As notificações aparecem na área de Alertas, no topo da tela, e também podem ser recebidas por e-mail, dependendo de como seu dispositivo estiver configurado (para obter informações adicionais sobre os Alertas, veja “Gerenciar alertas” na página 42).

A página de notificação permite configurar os endereços de e-mail para até cinco usuários que irão receber as notificações, configurar mensagens de alerta por SMS para dispositivos móveis e definir o nível de alerta para cada notificação.

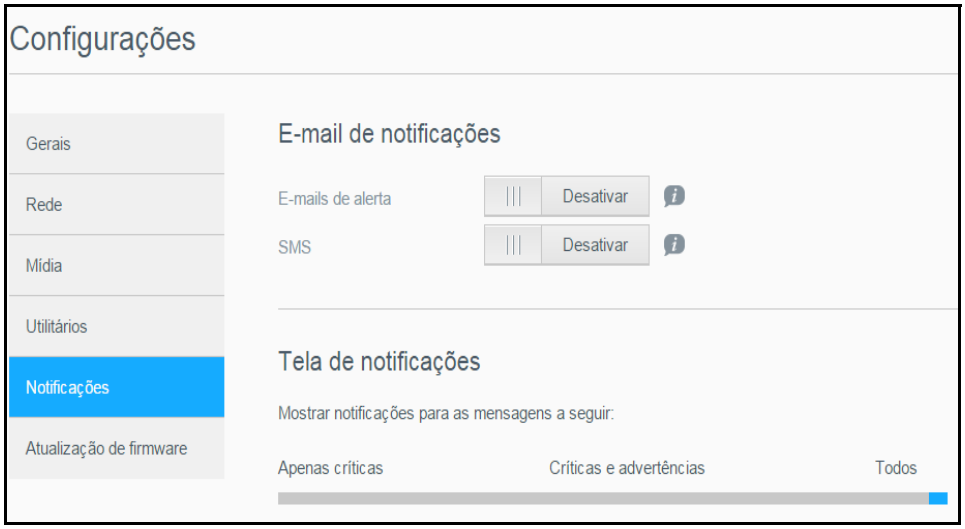


## E-mail de notificações

A área de E-mail de notificações permite configurar alertas por e-mail e SMS para usuários específicos.

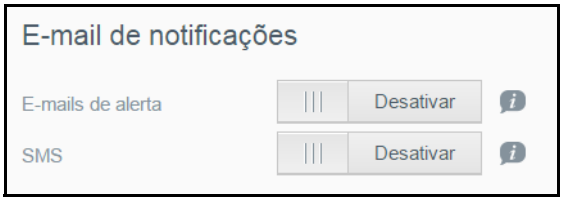


### Ativar E-mails de alerta

1. Na barra de navegação, clique no ícone **Configurações** e clique em **Notificações** no painel à esquerda.
2. Para ativar os e-mails de Alerta, clique no botão de alternância .
3. Clique em **Configurar**.
4. Na tela de Notificação de Alerta, use a barra deslizante para selecionar o nível de alerta que deseja receber por e-mail:
   - **Somente crítico**: Enviar apenas alertas críticos ao endereço de e-mail especificado.
   - **Crítico e advertência**: Envia os alertas críticos e de advertência para o endereço de e-mail especificado.
   - **Todos**: Envia todos os alertas (de informação, críticos, de advertência) para o endereço de e-mail especificado.
5. Clique em **Novo e-mail**.
6. Digite o endereço de e-mail onde deseja receber os alertas e clique em **Salvar**.
7. Repita os passos 5 e 6 para introduzir até 5 endereços de e-mail.
8. Clique em **Enviar e-mail de teste** para validar os endereços introduzidos.
9. Clique em **OK** e verifique o e-mail para a mensagem de validação.

### Habilitar notificações por SMS

**Nota:** Verificar com o seu provedor de serviço de SMS para obter as especificações para enviar mensagens SMS. Certas operadores podem exigir que envie as mensagens de texto/SMS por e-mail.

1. Na barra de navegação, clique no ícone **Configurações** e, depois, clique em **Notificações** no painel à esquerda.
2. Para ativar SMS, clique no botão de alternância .
3. Clique em **Configurar**.
4. Na tela Configurações de SMS, introduza o nome da operadora de SMS.
5. Introduza o URL do SMS, sendo que o conteúdo da mensagem deve ser “Hello world”.

   **Nota:** Essa é o URL do SMS usado apenas para configuração. Nenhuma mensagem de SMS será enviada após a conclusão da configuração. Obtenha as especificações de formato da URL com seu provedor de serviço SMS. Os seguintes parâmetros devem constar: nome de usuário, senha, telefone de destino e conteúdo da mensagem.

6. Clique em **Próximo**.
7. Selecione a categoria correspondente para cada parâmetro de SMS no menu suspenso.
8. Clique em **Finalizar**. Sua notificação por SMS já está configurada.

## Tela de notificação

Na Tela de notificações você pode selecionar o tipo de notificações a serem enviadas a você.

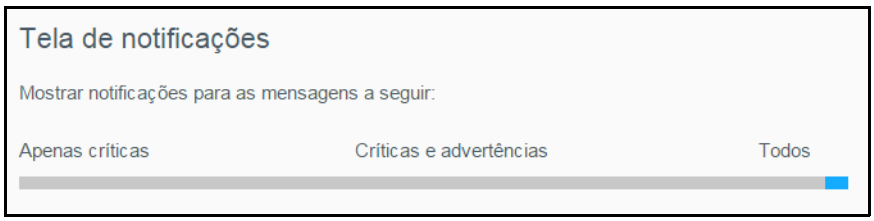


1. Na Tela de notificações, use a barra deslizante para selecionar o nível das notificações que deseja exibir:
   - **Apenas críticas**: Enviar apenas alertas críticos.
   - **Críticas e advertências**: Enviar alertas críticos e advertências.
   - **Todos**: Enviar todos os alertas (informativos, críticos e advertências).

   O sistema é atualizado automaticamente para incluir sua seleção.

# Atualização de firmware

A página Atualização de firmware permite configurar o dispositivo para atualizar o firmware do My Cloud Mirror automaticamente ou verificar manualmente se há um arquivo de atualização. O número da versão atual e data da última atualização do firmware também aparecem nessa tela.

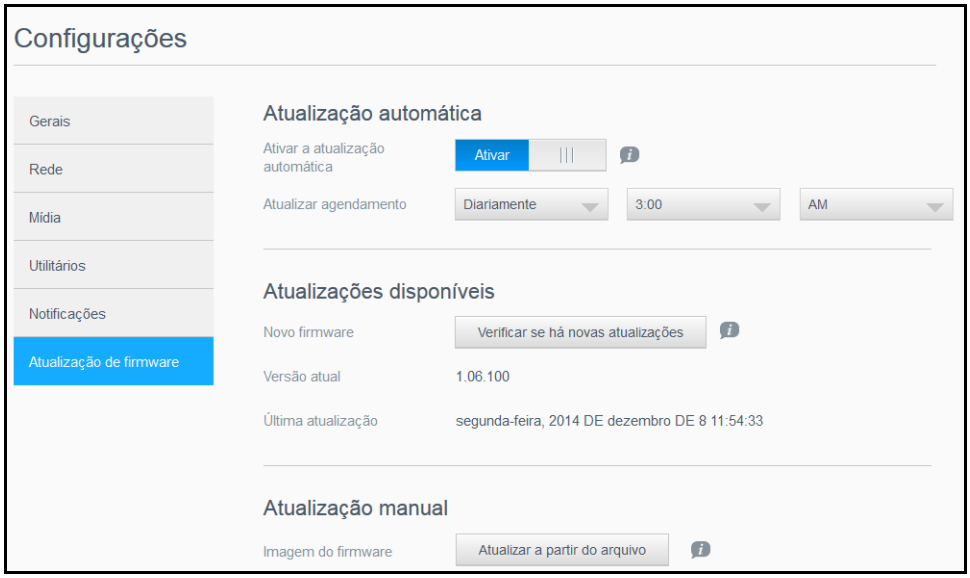


## Atualização automática

A atualização automática permite programar o dispositivo My Cloud Mirror para verificar facilmente se há atualizações de software disponíveis e instalá-las automaticamente. Essa é a forma mais fácil de assegurar que o firmware do My Cloud Mirror esteja atualizado.

**Nota:** Depois que você instalar a atualização do firmware, o dispositivo My Cloud Mirror será reinicializado. Como a reinicialização afeta a capacidade do usuário em acessar a nuvem, agende as atualizações para os horários em que haja probabilidade baixa de acesso.

**Nota:** Se você ativar a Atualização automática, você deverá reiniciar o sistema manualmente quando a atualização estiver concluída.

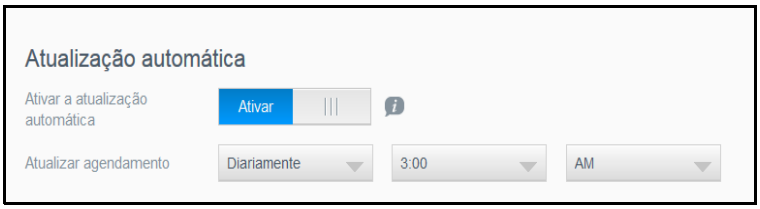


### Atualizar firmware automaticamente

1. Para ativar a Atualização automática, clique no botão de alternância para ativar.
2. No campo Atualizar agendamento, especifique nos menus suspensos a frequência (ex.: diária) e a hora em que o dispositivo deverá procurar uma atualização no site da WD.
3. Clique em **Salvar**.

   Depois de salvar, seu dispositivo procurará atualizações do firmware na hora e dia especificados. Se houver alguma atualização disponível, ela será instalada automaticamente e o sistema será reinicializado.

# Atualizações disponíveis

Você pode procurar atualizações disponíveis em qualquer momento, na área Atualizações disponíveis. Essa área também mostra a versão atual do firmware e indica quando foi feita a última atualização do firmware.

## Verificar atualizações

1. No campo Novo Firmware, clique em **Verificar se há novas atualizações**.
2. Revise a tela de Atualizar Firmware e clique em **OK**.
   - Se houver uma atualização disponível, clique em **Instalar e reinicializar**.

# Atualização manual

Siga este procedimento para efetuar uma atualização manual.

**Nota:** Certifique-se de baixar da página Downloads e Suporte da WD o arquivo do firmware necessário para seu dispositivo indo a *http://support.wd.com/product/download.asp*.

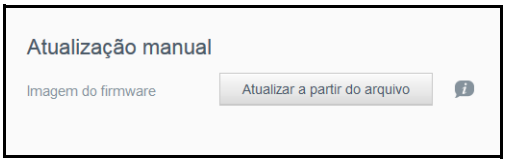


## Instalar uma atualização manualmente

1. Na seção Atualização manual, clique em **Atualizar a partir de arquivo**.
2. Navegue até o arquivo de atualização do firmware e clique em **Abrir**.
3. Revise a mensagem de confirmação e clique em **OK**.
   A atualização é instalada no seu dispositivo. Quando a atualização estiver completa, seu o dispositivo My Cloud Mirror será reinicializado.

12

# Substituindo drives


Identificando um disco rígido com defeito
Substituir a unidade
Reconstruindo a unidade
Retornar uma unidade WD


O dispositivo My Cloud Mirror é um produto que pode ser consertado de forma limitada pelo usuário, pois permite substituir os discos rígidos presentes no estojo. Pode usar as unidades de disco rígido ou unidade de disco rígido de outra marca.

*Nota:* Para obter uma lista completa de compatibilidade, visite: *http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=1640*

**Importante:** Para obter o melhor desempenho, a WD recomenda a inserção de conjuntos de unidade de disco rígido WD Red™ no estojo da unidade. Visite: *http://support.wdc.com/* e procure o artigo 8 na base de conhecimento para instruções detalhadas sobre como obter uma unidade de substituição para este produto.

Veja a seguir instruções para substituir uma unidade com defeito ou, se o modelo do My Cloud Mirror foi fornecido sem unidades, para inserir unidades.

## Identificando um disco rígido com defeito

Se os LEDs da unidade estiverem piscando ou se você tiver recebido um alerta, a unidade de disco rígido pode estar com problemas. Para determinar qual unidade está com problemas, faça o seguinte:

1. No painel de navegação, clique em **Armazenamento** e, depois, em **Status de disco**.

2. Se uma das unidades estiver danificada ou com falha, selecione-a e veja informações detalhadas na caixa de diálogo Informações do disco rígido:

*Nota:* O número da unidade corresponde ao decalque 1 ou 2 na unidade.

Caso ocorra uma falha e você queira fazer a manutenção sozinho, acesse o Suporte Técnico da WD em *support.wdc.com* e procure a resposta n° 8 da Base de Conhecimento para obter instruções detalhadas sobre a obtenção de um disco substituto. Ao entrar em contato com o Suporte técnico, tenha as seguintes informações em mãos: o número de série do dispositivo My Cloud Mirror, a data da compra e o número de série dos discos rígidos internos que precisam ser substituídos.

# Substituir a unidade

Ao substituir uma unidade existente, você poderá usar uma unidade feita por outra empresa. Para obter uma lista de unidades compatíveis, acesse *http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=1640*

## Remover uma unidade

**Importante:** Antes de começar, desligue totalmente a unidade e desconecte todos os seus cabos. Coloque a unidade sobre uma superfície limpa e estável.

Se o My Cloud Mirror ainda estiver com defeito (unidade), você deverá primeiro removê-lo antes de inserir um novo.

1. Revele as unidades de disco rígido pressionando no botão indentado no topo do dispositivo e puxando a porta.
2. Remova o suporte usado para fixar as unidades.
3. Puxe a aba plástica na traseira da unidade e, com a outra mão, guie a unidade para cima e para fora do estojo.

## Inserir uma unidade

**Importante:** Para evitar problemas de descargas eletrostáticas, aterre-se tocando um metal antes de manusear o dispositivo.

## Preparar uma unidade

Para unidades de substituição da WD, reutilize as peças fixadas na unidade com defeito.

*Nota:* Uma chave de fenda Phillips é tudo o que você precisará.

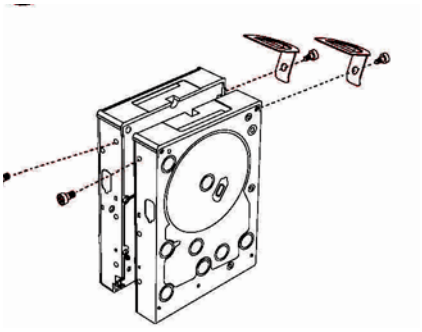

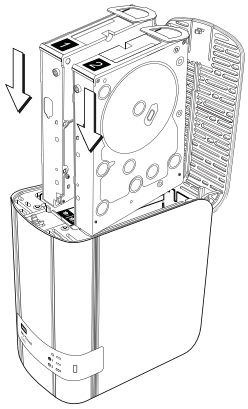

1. Usando as peças da unidade com defeito, fixe uma aba plástica no orifício superior da lateral da unidade (à direita se a placa verde estiver voltada para você).
2. Fixe um parafuso no orifício correspondente no outro lado da unidade.
3. Fixe os rótulos 1 ou 2 no topo da unidade. O rótulo 1 está na esquerda e o rótulo 2 está na direita, quando olhar para baixo no topo da unidade. Há números correspondentes no rótulo de tira cruzada.

## Inserir uma ou ambas as unidades

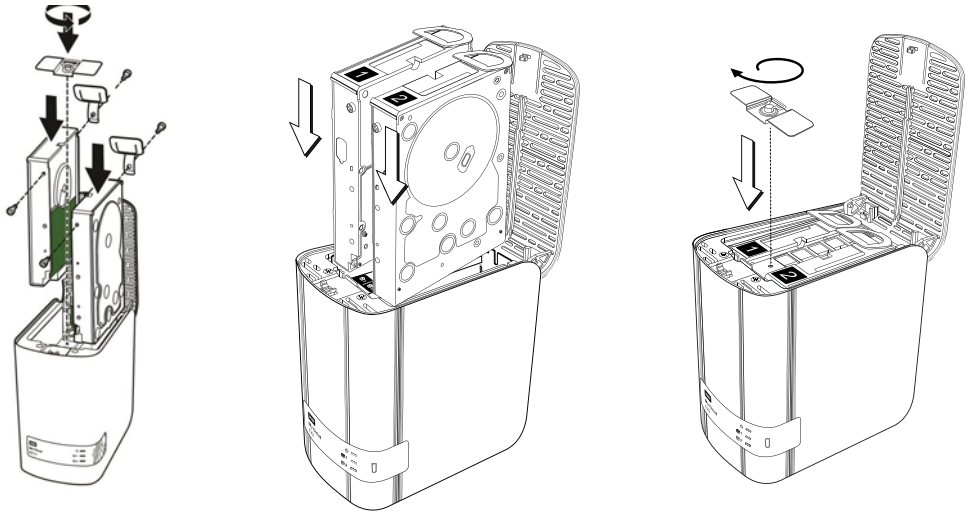

1. Pressione o serrilhado no topo da unidade para abrir a porta e remova o suporte que sustenta as unidades.
2. Quando olhar para baixo no topo da unidade com o painel frontal voltado para você, se estiver inserindo duas unidades, organize-as de modo que os conectores tenham o fundo voltado para dentro. (As placas verdes devem estar voltadas uma para a outra.) Se inserir uma unidade, a placa verde fica voltada para o meio da unidade.
3. Deslize cuidadosamente a unidade para a ranhura. Certifique-se de que a aba plástica destacada na traseira da unidade. Repita com a outra unidade, se aplicável.
4. Aparafuse o suporte sobre os topos das unidades. Feche a porta e aperte firmemente até que ela fique travada no lugar.
5. Reconecte os cabos de rede e de energia no dispositivo.

# Reconstruindo a unidade

Dependendo das configurações de RAID, a unidade de substituição poderá ser reconstruída automaticamente ou você poderá reconstrui-la manualmente.

Se qualquer tipo de RAID e reconstrução automática tiver sido definido na tela de armazenamento, a unidade será reconstruída automaticamente. Se a reconstrução automática não tiver sido definida, os resultados da reconstrução serão os seguintes:

| Se o RAID for... | Então... |
|---|---|
| RAID 0 | Os dados do volume não estarão mais acessíveis e deverão ser recriados.<br>1. Reconstrua a unidade. Veja “Armazenamento em RAID” na página 61.<br>2. Recarregue os dados de um backup ou da fonte original. |
| RAID 1 | Os dados são espelhados na segunda unidade do volume e ainda ficam acessíveis. Os dados podem ser recuperados da unidade que funciona bem.<br>1. Reconstrua a unidade. Veja “Armazenamento em RAID” na página 61. |

| Se o RAID for... | Então... |
|---|---|
| Expansão | Os dados do volume não estão mais acessíveis. Os dados da outra unidade podem ser recuperados, mas não ficam mais acessíveis a partir do dispositivo My Cloud Mirror.<br>1. Reconstrua a unidade. Veja “Armazenamento em RAID” na página 61.<br>2. Recarregue os dados de um backup ou da fonte original. |
| JBOD | Os dados do volume não estão mais acessíveis. Os dados de outros volumes ainda estão acessíveis.<br>1. Reconstrua a unidade. Veja “Armazenamento em RAID” na página 61.<br>2. Recarregue os dados de um backup ou da fonte original. |

Para obter mais informações sobre a reconstrução de uma unidade de substituição, pesquise a resposta 11107 da Base de Conhecimento da WD.

## Retornar uma unidade WD

**Importante:** Não desmonte a unidade interna nem os componentes conectados do conjunto. Devolva o conjunto completo de unidade interna intacto à WD.

Devolva a unidade com defeito seguindo as instruções oferecidas na base de conhecimento WD Resposta nº 8.

13

# Informações de Garantia e Normativas

Cumprimento normativo
Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia)
Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia)

## Cumprimento normativo

### Informações da Classe B da FCC (Federal Communications Commission)

A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelo cumprimento da norma podem proibir o usuário de operar o equipamento.

### Requisitos da FCC, Parte 15

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferência à radiocomunicação. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada de outro circuito, que não o circuito em que o receptor está conectado.
- Consultar o varejista ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar o equipamento.

### Conformidade com a ICES/NMB-003

Cet appareil DE la classe B est conform à la norm NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

### Cumprimento das Normas de Segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação.

Approver pour els Etas-Units et el Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1: Secret equipment DE technologie de l'information.

Este produto se destina a ser fornecido por uma fonte de energia limitada apresentada, com isolamento duplo, ou unidade de energia de ligação direta marcada como "Class 2" (Classe 2).

### Conformidade CE para a Europa

A marca CE no dispositivo indica que ele está em conformidade com todas as Diretivas do Conselho da União Europeia em vigor no momento da produção. Isso inclui a Diretiva EMC (2004/108/EC), a Diretiva sobre baixa tensão (2006/95/EC) e a Diretiva de ecodesign (2009/125/EC). Uma "Declaração de conformidade" relacionada a essas diretivas está disponível on-line em www.wdc.com/products/EUDOC.

## Marca GS (somente para a Alemanha)

Ruído de máquinas – regulamento 3. GPSGV: Exceto quando declarado de outra forma, o nível mais alto de pressão sonora gerada por este produto é de 70 dB (A) ou menos, de acordo com a norma EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

## Aviso de KC (somente para a República da Coreia)

| 기종별 | 사용자 안내문 |
|---|---|
| B 급기기<br>(가정용방송통신기자재) | 이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로<br>가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에<br>서사용할수있습니다 |

Aparelho de Classe B Observe que este aparelho foi aprovado para fins não comerciais e pode ser usado em qualquer ambiente, inclusive áreas residenciais.

ID de certificação da KCC Coreana: MSIP-REM-WDT-D8C

## Declaração VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

## Conformidade ambiental (China)

| 部件编号 | 铅 (Pb) | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | 六价铬 ( Cr (VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴联苯醚(PBDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBA | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 适配器主体 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺丝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脚垫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木箱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 标签 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许搀杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

# Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia)

## Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o agente onde comprou originalmente o Produto, ou visite o site de suporte do produto em *http://support.wd.com* para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Return Material Authorization). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de *http://support.wd.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

## Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão de obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O prazo da sua garantia limitada é de 2 anos na região da América do Norte, do Sul e Central, 2 anos na região da Europa, Oriente Médio e África, e 2 anos na região do Pacífico Asiático, exceto quando expressamente requerido por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *http://support.wd.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado e por escolha da WD, o reparo ou a substituição do Produto por outro melhor ou equivalente. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

# Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia)

Para clientes que compram os produtos na Austrália e Nova Zelândia, consulte essas informações de garantia.

Nada nesta garantia modifica ou exclui seus direitos legais presentes na Lei da Concorrência e Consumidores da Austrália ou da Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia. Essa garantia estipula a abordagem preferida da WD para resolver os pedidos de garantia, o que deve ser rápida e simples para todas as partes.

Não se faz nenhuma outra garantia, explícita ou implícita na lei, inclusive aquelas presentes na Lei de Venda de Produtos, com respeito ao Produto. Se você comprou seu Produto na Nova Zelândia para fins comerciais, você reconhece e aceita que a Lei de Proteção do Consumidor da Nova Zelândia não se aplica.

Na Austrália, nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas da Lei do Consumidor australiano. Você tem o direito a uma substituição ou devolução caso haja um defeito de maior proporção, bem como o direito a compensação por qualquer perda ou dano razoável que pudesse ser previsto. Você também tem o direito a ter os produtos reparados ou substituídos caso eles não tenham uma qualidade aceitável e se o defeito não se deva a uma falha de maior proporção. O que constitui uma falha de maior proporção está estipulado na Lei do Consumidor australiano.

## Garantia

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão de obra, e estará conforme a especificação da WD. O termo da sua garantia é de 2 anos na Austrália e Nova Zelândia, exceto quando se exija o contrário por lei. O termo do seu período de garantia deverá começar na data da compra, conforme o que estiver registrado no recibo de compra de um distribuidor ou revendedor autorizado. O comprovante de compra será necessário para poder utilizar essa garantia e para estabelecer a data de início da mesma. Não será fornecido um serviço de garantia a não ser que o Produto seja devolvido a um distribuidor ou revendedor autorizado ou ao centro de devolução regional da WD onde o produto saiu originalmente. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não assume nenhuma responsabilidade pelo Produto devolvido se a WD determinar que o Produto (i) não foi comprado de um distribuidor ou revendedor autorizado, (ii) não foi usado de acordo com as especificações e instruções da WD, (iii) não foi usado para sua função pretendida, ou (iv) foi roubado da WD ou a anomalia declarada a) não se confirma, b) não pode ser razoavelmente retificada porque o dano ocorreu antes de a WD ter recebido o Produto, ou c) é atribuível a má utilização, instalação incorreta, alteração (incluindo a remoção ou eliminação de etiquetas e abertura ou remoção das caixas externas, inclusive da calha de montagem, exceto se o produto constar na lista de produtos com assistência limitada pelo usuário, e se a alteração específica estiver dentro do âmbito das instruções aplicáveis, de acordo com *http://support.wd.com*), acidente ou má utilização enquanto estiver na posse de outras pessoas que não a WD.

**OS PRODUTOS SÃO ARTIGOS COMPLEXOS E FRÁGEIS QUE PODEM SOFRER FALHAS DEVIDO (A) A CAUSAS EXTERNAS, TAIS COMO O MANUSEIO INAPROPRIADO, EXPOSIÇÃO AO CALOR, FRIO, UMIDADE, E A FALHAS DE ENERGIA, OU (B) A FALHAS INTERNAS, ENTRE OUTRAS. ESSAS FALHAS PODEM PROVOCAR A PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS. OBSERVE QUE VOCÊ SERÁ RESPONSÁVEL PELA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS, SEJA COMO ISSO FOR PROVOCADO, E POR REALIZAR BACKUPS E PROTEGER OS DADOS CONTRA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO E ALTERAÇÃO. VOCÊ CONCORDA EM FAZER O BACKUP CONTÍNUO DE TODOS OS DADOS NO PRODUTO E CONCLUIR O BACKUP ANTES DE PROCURAR QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU SUPORTE TÉCNICO DA WD.**

Na Austrália, se o Produto não for do tipo que é adquirido comumente para uso ou consumo pessoal ou domiciliar, a WD limita sua responsabilidade de substituição do Produto ou fornecimento de um Produto equivalente ou melhor, desde que seja justo e razoável proceder desse modo.

A garantia deverá estender-se aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data de saída de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo. A garantia é a única garantia do fabricante da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos.

## Obtenção de manutenção

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou do serviço de suporte por e-mail em *http://support.wd.com*. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone que mais lhe convier apresentado na página inicial deste documento.

Se quiser fazer uma reclamação, você deve, primeiramente, entrar em contato com o revendedor de quem você adquiriu o Produto. Se não for possível contatar o revendedor de quem você comprou o Produto, ou visite o site de suporte do Produto no *http://support.wd.com* para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Autorização para a Substituição do Produto). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido com o número da sua RMA. Se após receber a solicitação da garantia, a WD ou o revendedor de quem você comprou o Produto determina que sua solicitação é válida, a WD ou o revendedor em questão deverá, ao seu critério, reparar ou substituir o Produto por outro equivalente ou melhor ou reembolsar o custo do Produto para você. Você se responsabiliza pelos gastos associados à solicitação dessa garantia. Os benefícios fornecidos a você por essa garantia se acrescentam aos outros direitos e recursos disponíveis na Lei da Concorrência e do Consumidor da Austrália ou a Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia.

A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer o período de garantia, verifique o vencimento da garantia (obrigatório o número de série) através do *http://support.wd.com*.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612
Telefone: 949-672-7000
Email: support@wd.com

# Anexos

Anexo A: Guia rápido do usuário My Cloud Mirror
Anexo B: Guia de Configuração do Joomla!®
Anexo C: Guia de Configuração do phpBB
Anexo D: Modos de RAID compatíveis
Anexo E: Migrações de RAID
Anexo F: Procedimentos de atualização de firmware em modo seguro
Anexo G: Especificações técnicas

## Anexo A: Guia rápido do usuário My Cloud Mirror

Este guia se destina principalmente aos usuários do My Cloud Mirror, e não para o administrador.

### Faça o login no My Cloud Mirror

1. Digite o nome do seu dispositivo My Cloud Mirror (nome padrão: wdmycloudmirror) no campo de endereço do navegador:
   - **http://<nome do dispositivo>** (Windows) (Exemplo: http://wdmycloudmirror)
   - **http://<nome do dispositivo>.local** (Mac) (Exemplo: http://wdmycloudmirror.local)
2. Clique em **Inserir**.

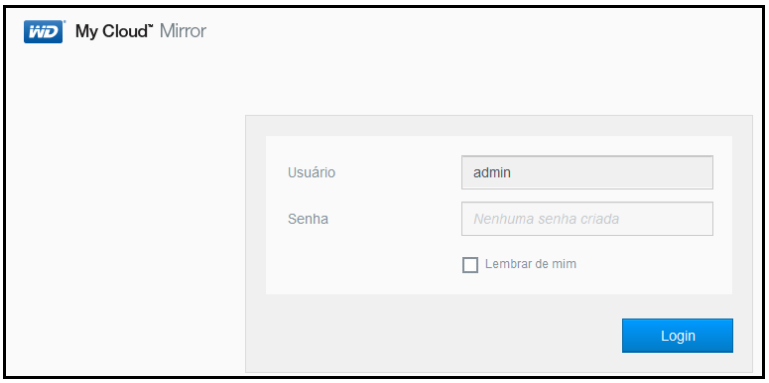


3. Na página Login do My Cloud Mirror, digite o nome do usuário e a senha (o padrão é nenhuma senha).
4. Clique em **Login**. A página inicial do painel do My Cloud Mirror é exibida.

# A página de início do painel

A página Início do My Cloud Mirror contém uma barra de informações no canto superior direito, uma barra de ícones de navegação ao longo da página e uma visão geral rápida do status das principais funções do dispositivo, além de links para atualizar as configurações.

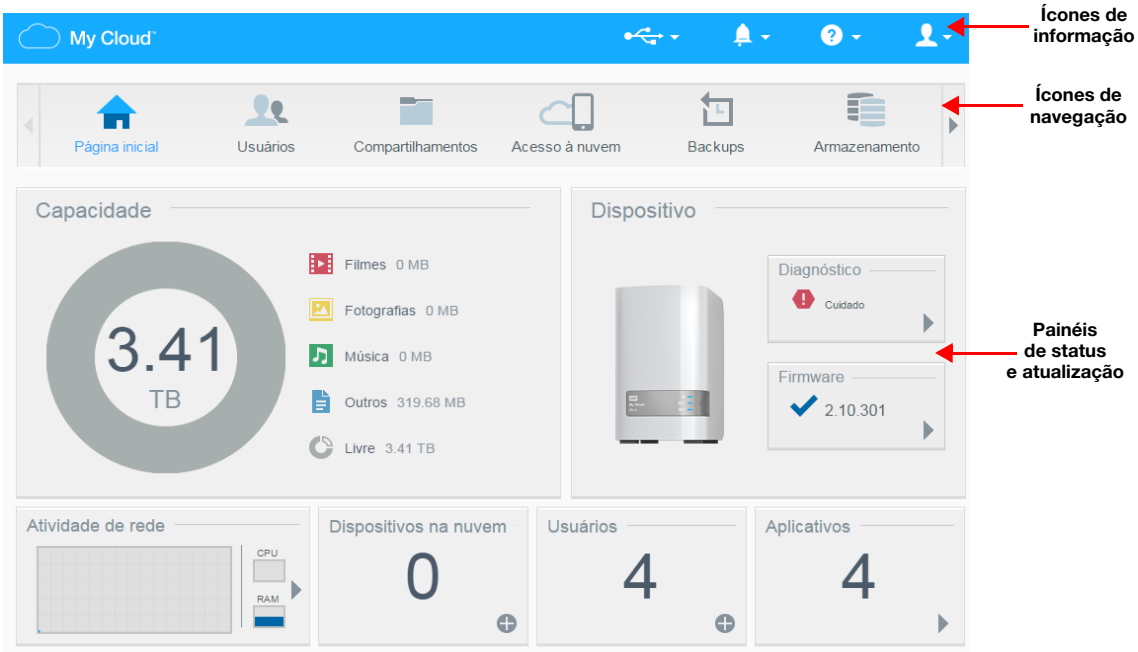


## Ícones de informação

Os ícones de informação, no topo da página, fornecem acesso rápido a:

- Dispositivo(s) USB conectado(s)
- Alertas de dispositivo
- Ajuda e suporte online
- Informações do usuário

| Ícone | Nome | Ações |
|---|---|---|
| | Dispositivo USB conectado ao dispositivo My Cloud Mirror | Clique para exibir o(s) dispositivo(s) USB conectados. O ícone fica apagado se não houver uma USB conectada. |
| | Notificações de alerta | Clique para exibir os alertas recentes sobre novo firmware e problemas de rede. |
| | Ajuda | Clique para acessar o Assistente de primeiros passos, Ajuda online, Suporte e Sobre do My Cloud. |
| | Usuário | Clique para ver o nome do usuário atualmente logado no dispositivo My Cloud. Você pode Desligar, reiniciar ou fazer logout do dispositivo My Cloud. |

## Ícones de navegação

Os ícones de Navegação fornecem acesso a múltiplos recursos e configurações do seu dispositivo My Cloud

| Ícone | Nome | Ações |
|---|---|---|
| | Início | O painel apresenta uma visão geral do status das principais funções e links do dispositivo para atualizar as configurações. |
| | Usuários | Criar, alterar e excluir usuários e atribuir-lhes acesso pleno ou limitado a pastas determinadas. |
| | Compartilhamentos | Criar, alterar e excluir usuários compartilhamentos (pastas) e atribuir acesso pleno, limitado ou nenhum acesso a usuários específicos para essas pastas. |
| | Acesso à nuvem | Configurar, alterar e remover o acesso remoto à nuvem para compartilhamentos específicos. Monitorar o status do acesso remoto. |
| | Backups | Criar backups para:<br>• Uma unidade USB<br>• Outro dispositivo My Cloud Mirror ou outro dispositivo My Cloud na sua rede local ou em uma rede remota<br>• Um site de backup na nuvem |
| | Armazenamento | Selecionar o modo no qual o My Cloud Mirror armazenará seus dados. |
| | Aplicativos | Adicionar ou remover múltiplos aplicativos que deixam seu dispositivo mais produtivo. |
| | Configuração | Criar backups para:<br>• Uma unidade USB.<br>• Outro dispositivo My Cloud Mirror ou My Cloud d na sua rede local ou em uma rede remota.<br>• Um site de backup de nuvem. |

## Visualizando a Página de início do painel

A página Início é sua porta de entrada ao dispositivo My Cloud Mirror. Nesta página principal você pode encontrar:

- A capacidade do dispositivo e como o armazenamento é alocado
- O status do dispositivo e versão atual do firmware
- Número de dispositivos, usuários e aplicativos na nuvem
- Atividade atual na rede

## Capacidade

O painel Capacidade mostra o volume de armazenamento restante no dispositivo My Cloud Mirror e como o armazenamento é alocado.

**Nota:** Informação sobre alocar armazenamento aparece somente quando a opção Serviços de nuvem está LIGADA. Veja "Acesso à nuvem" na página 79 para ver as etapas para habilitar Serviços de nuvem.

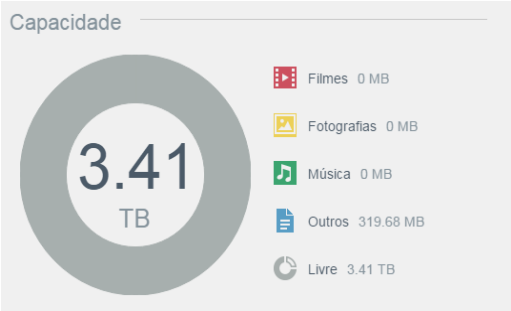


## Dispositivo

A seção Dispositivo identifica a integridade geral do sistema, indica a versão atual do firmware e informa se existem atualizações do firmware disponíveis.

### Diagnóstico

A seção Diagnósticos mostra uma imagem dos componentes do sistema e identifica a integridade geral do dispositivo My Cloud Mirror.

1. Para consultar detalhes sobre o status dos componentes do sistema, clique na seta à direita.
2. Para retornar à pagina de Início, clique em **Fechar**.

>

### Firmware

A seção Firmware exibe a versão atual do firmware carregado no seu dispositivo My Cloud Mirror. Uma marca em azul indica que seu firmware está atualizado.

**Nota:** Se um novo firmware estiver disponível, consulte "Atualização de firmware" na página 101 para obter mais informações sobre a atualização do seu dispositivo My Cloud Mirror.

1. Para ver se existe uma versão atualizada do firmware disponível, clique na seta à direita do Firmware para exibir a disponibilidade do firmware:
2. Se houver uma atualização disponível, clique em **Instalar e Reinicializar** para atualizar o dispositivo.
3. Para retornar à página de Início, clique em **OK** ou **Cancelar**.

## Atividade de rede

O painel Atividade de rede exibe as atividades e os processos do sistema que estão sendo executados no dispositivo My Cloud Mirror. Resumindo, você pode ver a atividade de rede, CPU e RAM.

1. Para exibir a lista de todas as atividades e processos do sistema que estão sendo executados no dispositivo My Cloud Mirror, clique na seta à direita do painel para exibir o painel de atividades do dispositivo.

Atividade do dispositivo
A lista abaixo indica todas as atividades do sistema e processos que estão em execução no sistema WD My Cloud.
CPU 0%
Memória 22.70% (1GB instalado)
Rede 0.00MB Tx,0.00MB Rx
Processo 57
Fechar

- **CPU**: Clique na seta à direita para ver a atividade do CPU. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

- **Memória**: Clique na seta à direita para ver a atividade da Memória. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

Atividade do dispositivo
A lista abaixo indica todas as atividades do sistema e processos que estão em execução no sistema WD My Cloud Mirror.
Atividade do dispositivo >> Memória
Índice de utilização (%)
%
Mins
Voltar
Fechar

- **Rede**: Clique na seta à direita para ver a atividade de rede. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

- **Processo**: Clique na seta para a direita para ver as informações do processo, incluindo a lista dos processos ativos e a quantidade de uso da CPU e memória para cada processo. Clique em **Voltar** para retornar ao painel de Atividade do dispositivo. Clique em **Fechar** para retornar à página de Início.

## Dispositivos na nuvem

O painel Dispositivos na nuvem exibe o número de dispositivos em nuvem acessando no momento o My Cloud Mirror remotamente. Neste exemplo, um dispositivo de nuvem está acessando remotamente.

1. Para adicionar um acesso à nuvem para um usuário, clique no sinal de mais (+) no canto inferior direito do painel para ver:

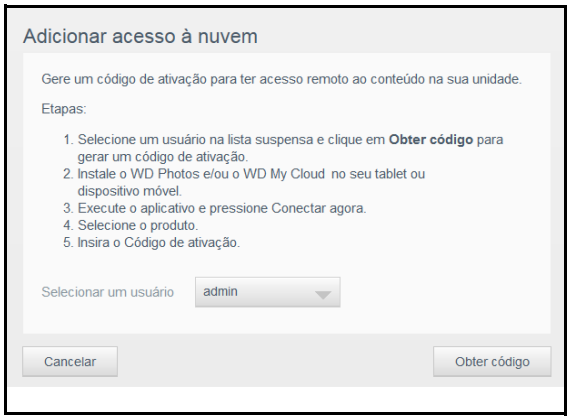
Adicionar acesso à nuvem
Gere um código de ativação para ter acesso remoto ao conteúdo na sua unidade.
Etapas:
1. Selecione um usuário na lista suspensa e clique em Obter código para gerar um código de ativação.
2. Instale o WD Photos e/ou o WD My Cloud no seu tablet ou dispositivo móvel.
3. Execute o aplicativo e pressione Conectar agora.
4. Selecione o produto.
5. Insira o Código de ativação.
Selecionar um usuário
admin
Cancelar
Obter código

2. Para gerar um código de ativação, clique em **Obter código**.
3. Siga as instruções da página para conectar seu tablet ou dispositivo móvel para o dispositivo My Cloud Mirror.

## Usuários

O painel Usuários exibe o número de usuários atualmente configurados para usar o dispositivo My Cloud Mirror.

1. Para adicionar um usuário, clique no sinal de mais (**+**) no canto inferior direito do painel:

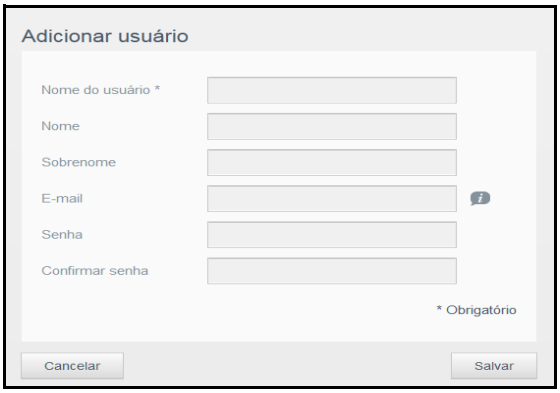


**Nota:** Quando inserir o endereço de e-mail na tela Adicionar usuário, uma nova conta é criada para o acesso de nuvem. O usuário recebe um e-mail com instruções sobre como ativar e configurar uma senha para o acesso à nuvem.

2. Digite dos dados necessários e clique em **Salvar**.

**Nota:** Os usuários também podem ser adicionados e configurados a partir da página Configurar usuários.

### Aplicativos

O painel Aplicativos exibe os aplicativos instalados atualmente no dispositivo My Cloud Mirror.

1. Para ver os aplicativos instalados, clique na seta no canto direito do painel para exibir:

**Nota:** Para instalar um aplicativo, veja "Gerenciando aplicativos no My Cloud Mirror" na página 58.

2. Para retornar à pagina de Início, clique em **Fechar**.

# Anexo B: Guia de Configuração do Joomla!®

O Joomla! é um sistema premiado de gerenciamento de conteúdo (CMS) que permite construir páginas web e aplicações online cheias de recursos. Para mais informações sobre o Joomla!, visite *http://www.joomla.org/*.

O Joomla! é um dos muitos aplicativos disponíveis para serem usados no seu dispositivo My Cloud Mirror. Nesta seção estão os passos que devem ser seguidos para configurar o Joomla!.

## Requisitos

- Banco de dados (ex.: MySQL, FireBird, MS SQL server, Oracle, PostgreSQL, SQLite)
- Se estiver usando o phpMyAdmin como banco de dados de SQL, certifique-se de ter adicionado o aplicativo phpMyAdmin ao r My Cloud Mirror.

## Configurar o Joomla!

1. Adicione o aplicativo Joomla! ao dispositivo My Cloud Mirror (veja "Adicionando um aplicativo" na página 59 para obter informações sobre como adicionar um aplicativo ao seu dispositivo).
2. Na tela Aplicativos, clique em **Joomla!** no painel esquerdo.
3. No campo de URL de configuração, clique no link do URL de configuração. A página de Instalação do Joomla! é exibida.

4. Selecione um idioma da janela rolante. Esse é o idioma que será usado durante a instalação do Joomla.

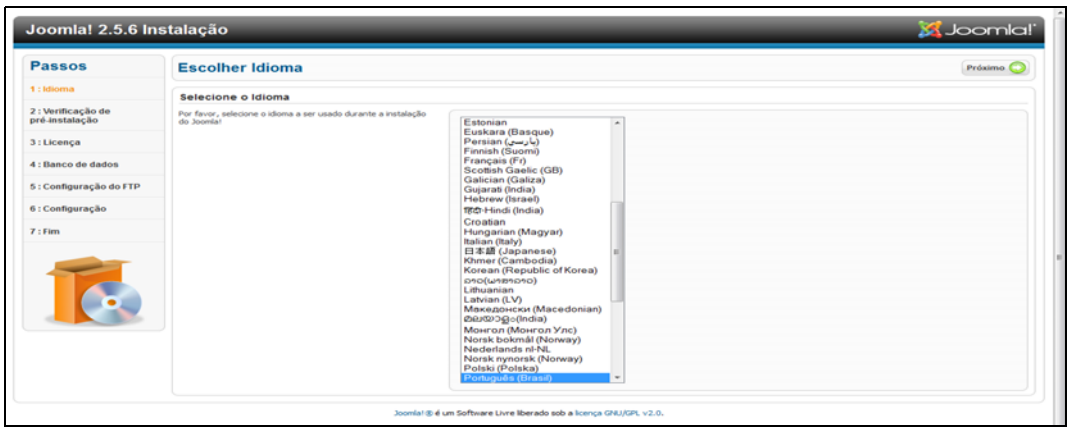


5. Clique em **Próximo**.
6. Revise a Verificação de pré-instalação do Joomla! para assegurar que todos os itens tenham sido aprovados e clique em **Próximo**.

Joomla! 2.5.6 Instalação
Passos
1 : Idioma
2 : Verificação de pré-instalação
3 : Licença
4 : Banco de dados
5 : Configuração do FTP
6 : Configuração
7 : Fim
Verificação de pré-instalação
Verificar Novamente
Anterior
Próximo
Verificação de pré-instalação para Joomla! 2.5.6 Stable [ Ember ] 19-June-2012 14:00 GMT
Se algum destes itens não for suportado (destacado como Não), seu sistema não é compatível com os requisitos mínimos necessários. Por favor, providencie a sua correção. A persistência da falha, pode fazer com que a instalação do Joomla!, não funcione corretamente.
Versão PHP >= 5.2.4 Sim
Suporte à Zlib Sim
Suporte ao XML Sim
Suporte a Banco de dados: (mysql) Sim
MB Language é padrão Sim
MB String Overload Off Sim
Suporte à INI Sim
Suporte a JSON Sim
configuration.php pode ser criado automaticamente Sim
Configurações Recomendadas:
Estas configurações são recomendadas para o PHP, a fim de assegurar total compatibilidade com o Joomla! Contudo, o Joomla! ainda poderá funcionar, caso suas configurações, não estejam totalmente de acordo com o recomendado.
Diretiva | Recomendado | Atual
Safe Mode | Off | Off
Exibir Erros | Off | Off
Envio de Arquivos | On | On
Magic Quotes Runtime | Off | Off
Magic Quotes GPC | Off | Off
Register Globals | Off | Off
Output Buffering | Off | Off
Session Auto Start | Off | Off
Suporte ZIP nativo | On | Off
Joomla!® é um Software Livre liberado sob a licença GNU/GPL v2.0.

7. Leia a declaração de licença do Joomla! e clique em **Próximo**.

Joomla! 2.5.6 Instalação
Passos
1 : Idioma
2 : Verificação de pré-instalação
3 : Licença
4 : Banco de dados
5 : Configuração do FTP
6 : Configuração
7 : Fim
Licença
Anterior
Próximo
Licença GNU/GPL
Table of Contents
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Preamble
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
How to Apply These Terms to Your New Programs
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and
Joomla!® é um Software Livre liberado sob a licença GNU/GPL v2.0.

8. Preencha a tela Configuração do banco de dados com as informações a seguir e clique em **Próximo**.
   - **Tipo de banco de dados**: Selecione **MySQL**, se ainda não estiver selecionado.
   - **Nome do servidor**: Introduza o **localhost**.

- **Nome de usuário**: Introduza o nome de usuário da sua conta MySQL.
  - Se estiver usando o aplicativo phpMyAdmin, introduza o **admin**.
- **Senha**: Digite sua senha do MySQL.
  - Se estiver usando o aplicativo phpMyAdmin, introduza o **admin**.
- **Nome do banco de dados**: Digite um nome para seu banco de dados para o Joomla!.
- **Prefixo das tabelas**: Introduza um prefixo da tabela. O prefixo deve ter de três a quatro caracteres apenas alfanuméricos e DEVE terminar em um traço baixo. Certifique-se de que o prefixo escolhido não seja usado por outras tabelas.
  - Você também pode usar o prefixo de tabela gerado aleatoriamente pré-carregado neste campo.
- **Processo de banco de dados antigo**: Selecione uma das seguintes opções:
  - **Backup**: Faz o backup de antigos bancos de dados.
  - **Remover**: Remove o antigo banco de dados

9. Mantenha as configurações padrão da tela Configuração de FTP como estão e clique em **Próximo**.

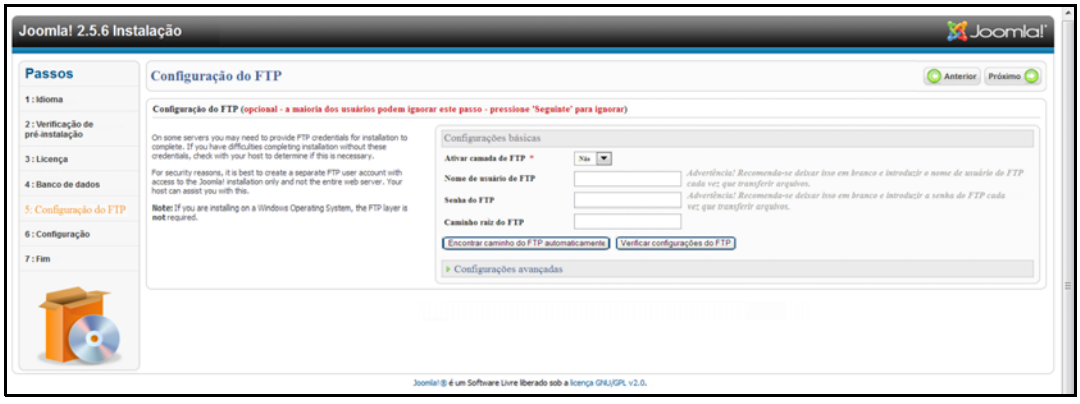


10. Preencha a tela de Configuração do Banco de Dados com as seguintes informações:
    - **Nome do Site**: Digite um nome para o seu site Joomla.
    - **Seu e-mail**: Digite o endereço de e-mail da pessoa que será o administrador do site do Joomla!.
    - **Nome de usuário do admin**: Digite o nome de usuário que você usará para fazer o login no site do Joomla!.
    - **Senha de admin**: Digite a senha que você usará para fazer o login no site do Joomla!.

- **Confirmar nova senha**: Digite novamente a senha que você colocou no campo Senha do admin.

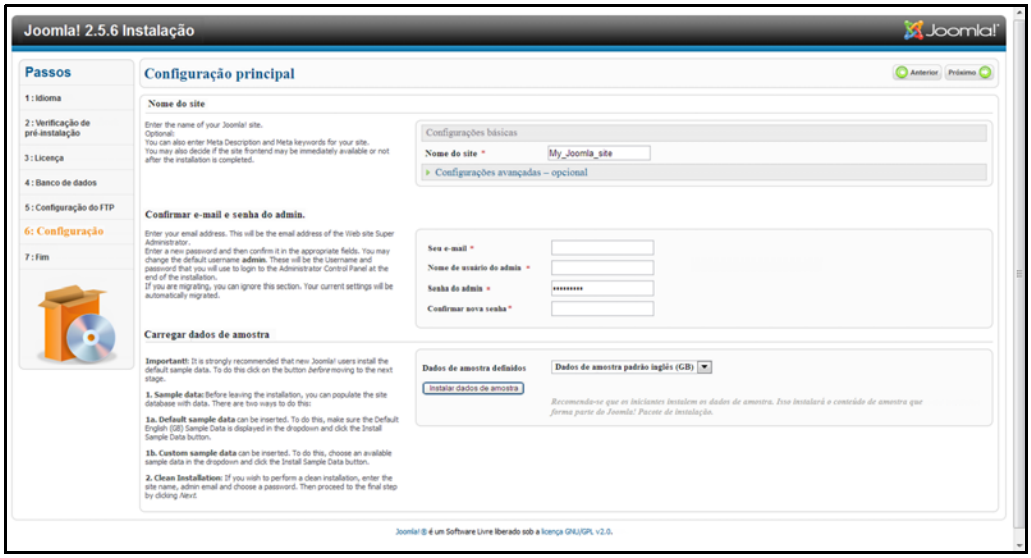
Joomla! 2.5.6 Instalação
Joomla!
Passos
1 : Idioma
2 : Verificação de pré-instalação
3 : Licença
4 : Banco de dados
5 : Configuração do FTP
6: Configuração
7 : Fim
Configuração principal
Anterior
Próximo
Nome do site
Enter the name of your Joomla! site.
Optional:
You can also enter Meta Description and Meta keywords for your site.
You may also decide if the site frontend may be immediately available or not after the installation is completed.
Configurações básicas
Nome do site *
My_Joomla_site
Configurações avançadas – opcional
Confirmar e-mail e senha do admin.
Enter your email address. This will be the email address of the Web site Super Administrator.
Enter a new password and then confirm it in the appropriate fields. You may change the default username admin. These will be the Username and password that you will use to login to the Administrator Control Panel at the end of the installation.
If you are migrating, you can ignore this section. Your current settings will be automatically migrated.
Seu e-mail *
Nome de usuário do admin *
Senha do admin *
Confirmar nova senha *
Carregar dados de amostra
Important!: It is strongly recommended that new Joomla! users install the default sample data. To do this click on the button Before moving to the next stage.
1. Sample data: Before leaving the installation, you can populate the site database with data. There are two ways to do this:
1a. Default sample data can be inserted. To do this, make sure the Default English (GB) Sample Data is displayed in the dropdown and click the Install Sample Data button.
1b. Custom sample data can be inserted. To do this, choose an available sample data in the dropdown and click the Install Sample Data button.
2. Clean Installation: If you wish to perform a clean installation, enter the site name, admin email and choose a password. Then proceed to the final step by clicking Next.
Dados de amostra definidos
Dados de amostra padrão inglês (GB)
Instalar dados de amostra
Recomenda-se que os iniciantes instalem os dados de amostra. Isso instalará o conteúdo de amostra que forma parte do Joomla! Pacote de instalação.
Joomla!® é um Software Livre liberado sob a licença GNU/GPL v2.0.

11. Clique em **Instalar dados de amostra**.
12. Clique em **Próximo**.
13. Leia as informações na tela e clique em **Remover pasta de instalação**.

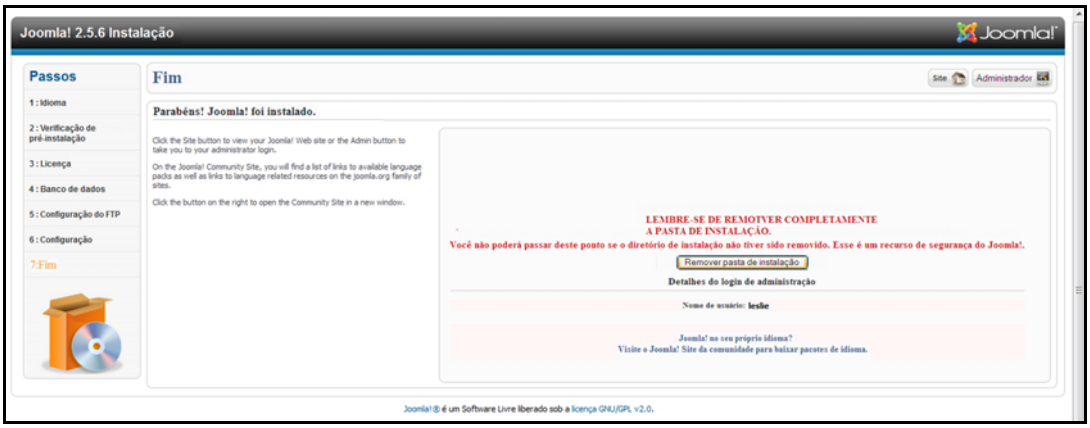
Joomla! 2.5.6 Instalação
Joomla!
Passos
1 : Idioma
2 : Verificação de pré-instalação
3 : Licença
4 : Banco de dados
5 : Configuração do FTP
6 : Configuração
7:Fim
Fim
Site
Administrador
Parabéns! Joomla! foi instalado.
Click the Site button to view your Joomla! Web site or the Admin button to take you to your administrator login.
On the Joomla! Community Site, you will find a list of links to available language packs as well as links to language related resources on the joomla.org family of sites.
Click the button on the right to open the Community Site in a new window.
LEMBRE-SE DE REMOTVER COMPLETAMENTE
A PASTA DE INSTALAÇÃO.
Você não poderá passar deste ponto se o diretório de instalação não tiver sido removido. Esse é um recurso de segurança do Joomla!.
Remover pasta de instalação
Detalhes do login de administração
Nome de usuário: leslie
Joomla! no seu próprio idioma?
Visite o Joomla! Site da comunidade para baixar pacotes de idioma.
Joomla!® é um Software Livre liberado sob a licença GNU/GPL v2.0.

14. No topo da página, clique em **Site**. Seu site do Joomla! foi criado e instalado no seu dispositivo My Cloud Mirror.

# Anexo C: Guia de Configuração do phpBB

O phpBB™ é um pacote de fóruns popular na Internet, escrito em linguagem de programação PHP. Você pode usar o phpBB para criar seus próprio fórum personalizado que pode ser acessado e comentado a partir de qualquer conexão de Internet.

O phpBB é um dos muitos aplicativos disponíveis para serem usados no seu dispositivo My Cloud Mirror. Nesta seção estão os passos que devem ser seguidos para configurar o phpBB.

## Requisitos

- Banco de dados MySQL

## Configurar o phpBB

1. Adicione o aplicativo phpBB ao seu dispositivo My Cloud Mirror (veja "Adicionando um aplicativo" na página 59).
2. Na tela Aplicativos, clique em **phpBB** no painel esquerdo.
3. No campo de URL de configuração, clique no link do URL de configuração. Aparece a página de instalação do phpBB.
4. Leia a apresentação do phpBB e clique na guia **Instalar**.

phpBB
Installation Panel
OVERVIEW
INSTALL
CONVERT
Introduction
License
Support
Introduction
Welcome to phpBB3!
phpBB™ is the most widely used open source bulletin board solution in the world. phpBB3 is the latest installment in a package line started in 2000. Like its predecessors, phpBB3 is feature-rich, user-friendly, and fully supported by the phpBB Team. phpBB3 greatly improves on what made phpBB2 popular, and adds commonly requested features that were not present in previous versions. We hope it exceeds your expectations.
This installation system will guide you through installing phpBB3, updating to the latest version of phpBB3 from past releases, as well as converting to phpBB3 from a different discussion board system (including phpBB2). For more information, we encourage you to read the installation guide.
To read the phpBB3 license or learn about obtaining support and our stance on it, please select the respective options from the side menu. To continue, please select the appropriate tab above.

5. Leia as informações da tela Bem-vindo à instalação e clique em **Continuar na próxima etapa**.

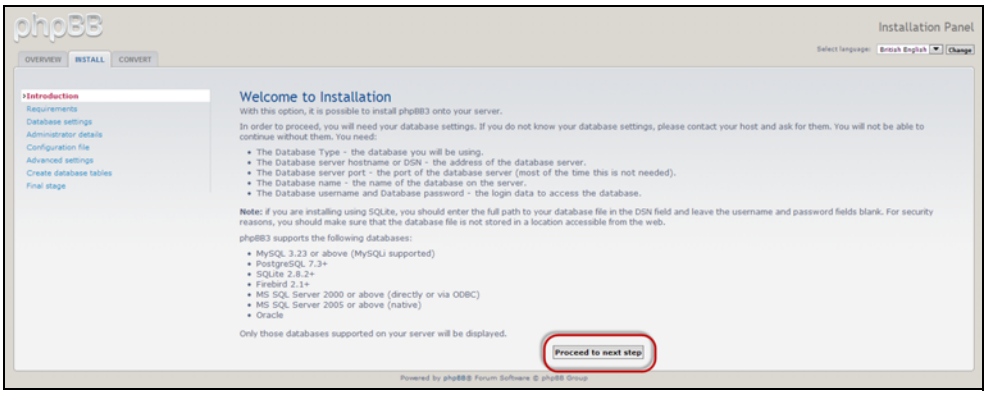
phpBB
Installation Panel
OVERVIEW
INSTALL
CONVERT
Introduction
Requirements
Database settings
Administrator details
Configuration file
Advanced settings
Create database tables
Final stage
Welcome to Installation
With this option, it is possible to install phpBB3 onto your server.
In order to proceed, you will need your database settings. If you do not know your database settings, please contact your host and ask for them. You will not be able to continue without them. You need:
The Database Type - the database you will be using.
The Database server hostname or DSN - the address of the database server.
The Database server port - the port of the database server (most of the time this is not needed).
The Database name - the name of the database on the server.
The Database username and Database password - the login data to access the database.
Note: if you are installing using SQLite, you should enter the full path to your database file in the DSN field and leave the username and password fields blank. For security reasons, you should make sure that the database file is not stored in a location accessible from the web.
phpBB3 supports the following databases:
MySQL 3.23 or above (MySQLi supported)
PostgreSQL 7.3+
SQLite 2.8.2+
Firebird 2.1+
MS SQL Server 2000 or above (directly or via ODBC)
MS SQL Server 2005 or above (native)
Oracle
Only those databases supported on your server will be displayed.
Proceed to next step

6. Leia as informações de compatibilidade de instalação e clique em **Iniciar instalação**.

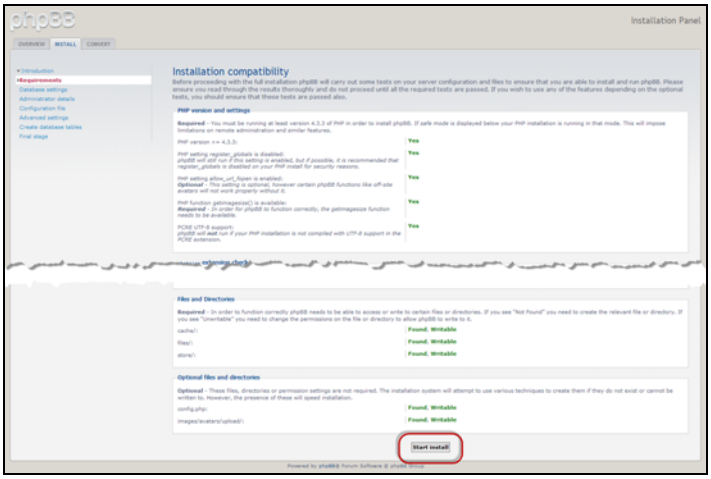


7. Na tela Configuração do banco de Dados, especifique as informações a seguir e clique em **Continuar na próxima etapa**.
   - **Tipo de banco de dados**: Selecione **MySQL**, se ainda não estiver selecionado.
   - **O nome do host do servidor de banco de dados ou DSN**: Introduza o **hostlocal**.
   - **Post do servidor de banco de dados**: Deixe este campo em branco.
   - **Nome do banco de dados**: Digite um nome para seu banco de dados para o phpBB.
   - **Nome de usuário do banco de dados**: Introduza o nome de usuário da sua conta MySQL.
     - Se estiver usando o aplicativo phpMyAdmin, introduza o **admin**.
   - **Senha do banco de dados**: Digite sua senha do MySQL.
     - Se estiver usando o aplicativo phpMyAdmin, introduza o **admin**.
   - **Prefixo da tabela**: Introduza um prefixo da tabela. O prefixo deve começar com uma letra e só deve conter letras, números e traços baixos. Certifique-se de que o prefixo escolhido não seja usado por outras tabelas.

   Você também pode usar o prefixo de tabela gerado aleatoriamente pré-carregado neste campo.

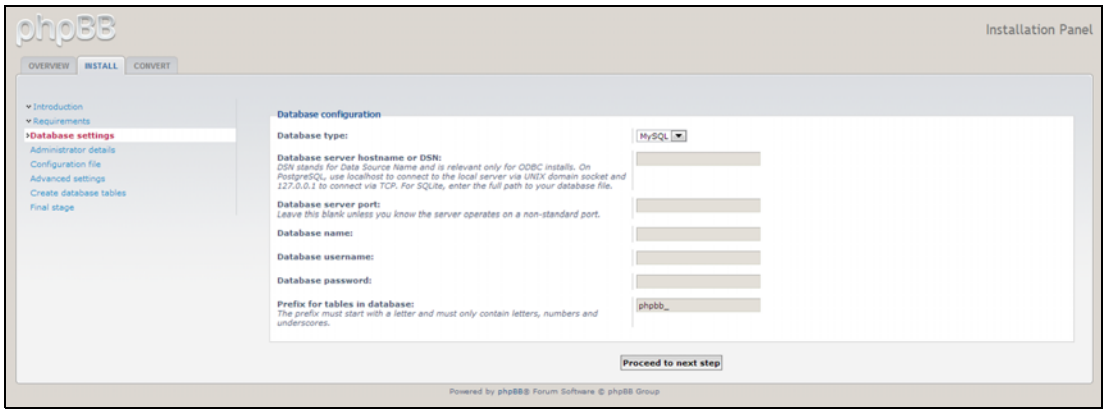

8. Leia a tela de conexão do banco de dados para assegurar que o processo foi realizado com êxito e clique em **Continuar na próxima etapa**.

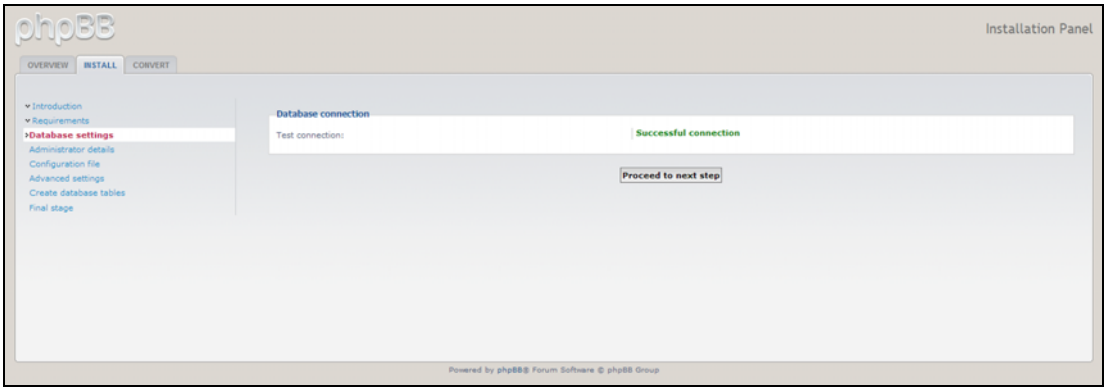


9. Preencha a tela Configuração do administrador com as informações a seguir e clique em **Continuar na próxima etapa**.
   - **Idioma padrão do painel**: Selecione no menu suspenso o idioma para o painel de anúncios.
   - **Nome de usuário do administrador**: Digite o nome de usuário que você usará para fazer o login no seu painel de anúncios.
   - **Senha do administrador**: Digite a senha que você usará para fazer o login no seu painel de anúncios.
   - **Confirmar senha do administrador**: Digite novamente a senha que você colocou no campo Senha do administrador.
   - **Endereço de e-mail de contato**: Digite o endereço de e-mail da pessoa que administrará o painel.
   - **Confirme o e-mail do contato**: Digite novamente o endereço no campo de endereço de e-mail do contato.

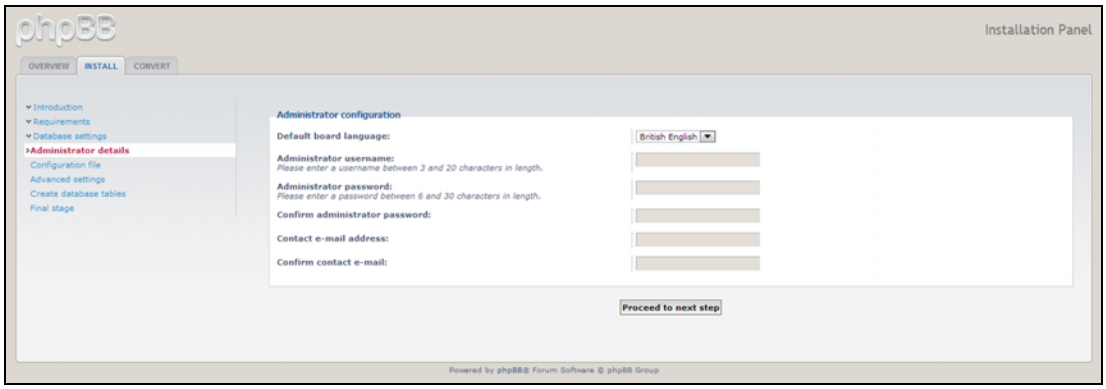

10. Leia a tela Detalhes do administrador para assegurar que a configuração do administrador foi realizada com êxito e clique em **Continuar na próxima etapa**.

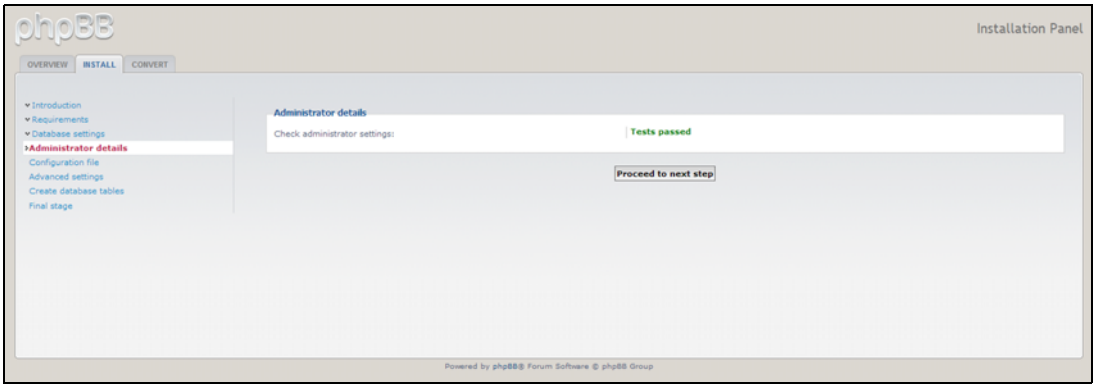


11. Leia a tela e clique em **Continuar na próxima etapa**.

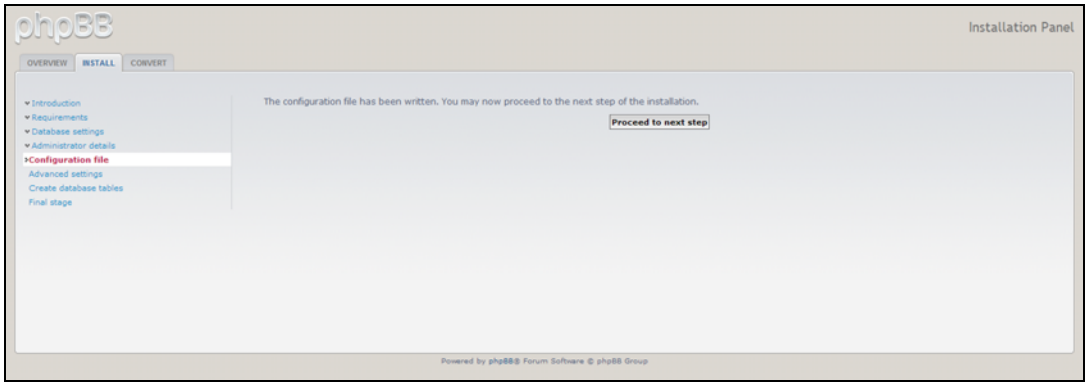


12. Leia as informações na tela e clique em **Continuar na próxima etapa**.

**Nota:** Mantenha as configurações padrão nessa tela por enquanto. Se achar que precisar atualizar essas informações no futuro, pode fazer isso no Painel de controle de administração depois que o phpBB estiver instalado.

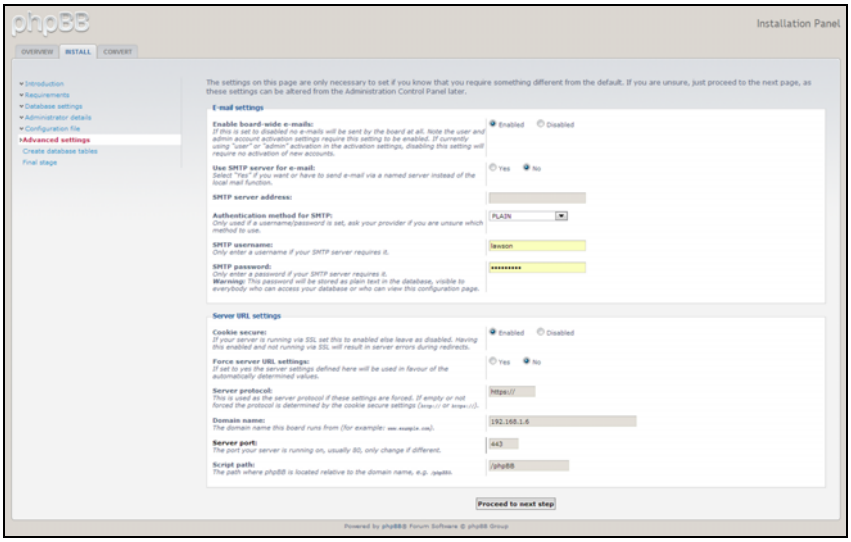

13. Leia as informações na tela e clique em **Continuar na próxima etapa**.

14. Leia as informações na tela. phpBB já está instalado.

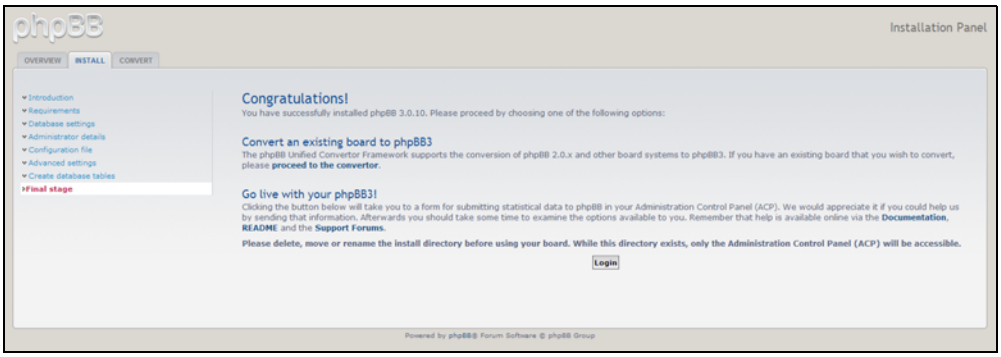
phpBB
Installation Panel
OVERVIEW
INSTALL
CONVERT
Introduction
Requirements
Database settings
Administrator details
Configuration file
Advanced settings
Create database tables
Final stage
Congratulations!
You have successfully installed phpBB 3.0.10. Please proceed by choosing one of the following options:
Convert an existing board to phpBB3
The phpBB Unified Convertor Framework supports the conversion of phpBB 2.0.x and other board systems to phpBB3. If you have an existing board that you wish to convert, please proceed to the convertor.
Go live with your phpBB3!
Clicking the button below will take you to a form for submitting statistical data to phpBB in your Administration Control Panel (ACP). We would appreciate it if you could help us by sending that information. Afterwards you should take some time to examine the options available to you. Remember that help is available online via the Documentation, README and the Support Forums.
Please delete, move or rename the install directory before using your board. While this directory exists, only the Administration Control Panel (ACP) will be accessible.
Login
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

# Anexo D: Modos de RAID compatíveis

O quadro abaixo identifica os modos compatíveis com o armazenamento de RAID.

| Modos de RAID compatíveis | 1 disco | 2 discos |
|---|---|---|
| Expansão | Não | Sim |
| RAID 0 | Não | Sim |
| RAID 1 | Não | Sim |
| JBOD | Sim | Sim |

# Anexo E: Migrações de RAID

O gráfico abaixo identifica o caminho de migração de RAID permitido no dispositivo My Cloud Mirror.

| De | Para |
|---|---|
| JBOD (1 disco) | RAID 1 (2 discos) |

# Anexo F: Procedimentos de atualização de firmware em modo seguro

Se você vê a seguinte tela, use os passos indicados abaixo para recuperar seu servidor de um modo seguro.

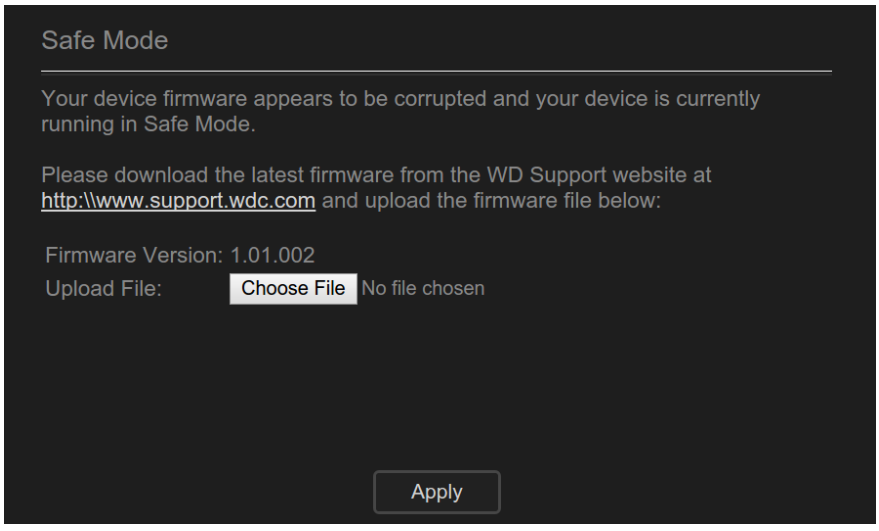
Safe Mode
Your device firmware appears to be corrupted and your device is currently running in Safe Mode.
Please download the latest firmware from the WD Support website at http:\\www.support.wdc.com and upload the firmware file below:
Firmware Version: 1.01.002
Upload File:
Choose File
No file chosen
Apply

**Nota:** Antes de executar estas etapas, faça download do firmware do My Cloud Mirror no site de suporte da WD (*http://support.wd.com*) e salve-o em um local que possa ser acessado por seu computador. Certifique-se de descompactar o arquivo do firmware.

1. Consulte o guia de usuário do seu roteador e faça logon no DHCP LAN/Cliente-Dispositivo para obter o endereço de IP para seu dispositivo.

| # | Endereço IP | Endereço MAC | Nome do aparelho | Período de concessão |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.6.111 | 70:73:cb:c1:d4:8b | server | 6 Day(s) 13 Hr(s) 48 Min(s) 12 Sec(s) |
| 2 | 192.168.6.101 | 00:90:a9:37:dc:1f | WDMyCloud | 2 Day(s) 7 Hr(s) 58 Min(s) 11 Sec(s) |
| 3 | 192.168.6.146 | a4:1f:72:6e:15:fa | test-PC | 5 Day(s) 14 Hr(s) 17 Min(s) 10 Sec(s) |
| 4 | 192.168.6.128 | 00:90:a9:66:57:9c | WDMyCloudMirror | 6 Day(s) 23 Hr(s) 59 Min(s) 52 Sec(s) |
| 5 | 192.168.6.116 | 00:90:a9:66:57:90 | WDMyCloudMirror | 4 Day(s) 1 Hr(s) 23 Min(s) 47 Sec(s) |
| 6 | 192.168.6.112 | 40:6c:8f:0c:f6:23 | server | 3 Day(s) 18 Hr(s) 33 Min(s) 54 Sec(s) |
| 7 | 192.168.6.132 | 00:90:a9:66:57:0a | WDMyCloudMirror | 3 Day(s) 22 Hr(s) 24 Min(s) 47 Sec(s) |
| 8 | 192.168.6.120 | 00:90:a9:66:57:30 | WDMyCloudMirror | 5 Day(s) 18 Hr(s) 59 Min(s) 38 Sec(s) |

2. Digite o endereço IP do dispositivo na janela do navegador. O Modo de Segurança da IU é exibida.
3. Procure o local em que você salvou o firmware baixado.
4. Clique em **Aplicar** para carregar o firmware.
5. Na caixa de diálogo, clique em **OK**. O dispositivo é reinicializado.
6. Após a reinicialização ser concluída, certifique-se de limpar o cache do seu navegador. Verifique a ajuda de seu navegador para determinar a melhor maneira de limpar o cache.
7. Após o dispositivo concluir a reinicialização, recomendamos que você faça a restauração do sistema. Veja “Restaurando seu sistema” na página 93.

# Anexo G: Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| **Ethernet** | Conexão Gigabit Ethernet de alto desempenho (100/1000) |
| **Discos rígidos internos** | 2 discos rígidos SATA de 3,5 polegadas da WD Red |
| **Protocolos compatíveis** | CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP |
| **Portas de E/S**<br>**Taxa de transferência de dados** | Porta Gigabit Ethernet (RJ-45)<br>USB 3.0 até 5 Gb/s<br><br>*Um host USB 3.0 e um cabo certificado USB 3.0 são necessários para obter o desempenho do USB 3.0. |

| | |
|---|---|
| **Compatibilidade**<br>*Note:* A compatibilidade pode variar, dependendo do sistema operacional e da configuração do hardware do usuário. | Sistemas operacionais:<br>• Windows 10<br>• Windows 8 ou 8.1<br>• Windows 7<br>• Windows Vista<br>• El Capitan (Mac OS 10.11)<br>• Yosemite (Mac OS 10.10)<br>• Mavericks (Mac OS 10,9)<br>• Mountain Lion (Mac OS 10.8)<br>• Lion (Mac OS 10.7)<br>Navegadores:<br>• Internet Explorer 10.0 ou versões posteriores em computadores com Windows<br>• Safari 6.0 e versões posteriores nos computadores Mac<br>• Firefox 30 ou versões posteriores em computadores com Windows e Mac<br>• Google Chrome 31 ou versões posteriores em computadores com Windows e Mac |
| **Dimensões físicas** | |
| **Largura** | 3,90 pol. (99,06 mm) |
| **Comprimento** | 6,10 pol. (154,94 mm) |
| **Altura** | 6,75 pol. (171,45 mm) |
| **Peso**<br>4 TB<br>6 TB<br>8 TB | <br>1,6 kg (3,4 lbs)<br>2,1 kg (4,6 lbs)<br>2,3 kg (5,0 lbs) |
| **Fonte de alimentação**<br>Tensão de entrada de CA (Adaptador de CA)<br>Frequência de entrada de CA<br>Saída DC | <br>Voltagem de entrada: 100V a 240V CA<br><br>Freqüência de entrada: 50 a 60 Hz<br>Voltagem de saída: 12 VDC, 3A<br>Fonte de alimentação: 36W |
| **Temperatura** | Temperatura operacional: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)<br>Temperatura não operacional: -20°C a 65°C (-4°F a 149°F) |
| **Conformidade com a RoHS** | Sim |

# Índice


**A**

acessar
- configurações gerais 77
- nuvem pessoal com iTunes 75
- nuvem pessoal usando leitores de mídia 74
- suporte online ii

Acesso a FTP 86
acesso remoto à nuvem
- sobre 14

Acessórios 5
adicionar
- conteúdo de mídia a uma pasta 73
- grupos 25
- múltiplos usuários 19
- Serviços de transferência de porta 89
- um usuário único 18

adicionar aplicativo manualmente 59
Agenda de energia 81
alertas do Sistema
- ícones 42
- ignorar 43

alterar o modo de RAID 62
anotar as informações do produto WD 2
aplicativos
- adicionado manualmente 59
- atualizar 60
- excluir 60
- gerenciar 58
- sobre 58
- visualizar 58

aplicativos móveis
- instalar 16
- My Cloud 16
- My Cloud Mirror 15

armazenamento de mídia
- sobre 70

Armazenamento em RAID
- sobre 61

ativar
- acesso à nuvem para um usuário 14
- Backup do ElephantDrive 53
- DLNA 71
- iTunes 72

atividade do sistema 38, 115
atribuir
- acesso a compartilhamentos a grupos 26
- quotas a um grupo 26
- quotas a usuários 23
- um grupo a um usuário 23

atualizações
- fazer na página de Início 37

atualizações do firmware 38, 114
atualizar aplicativos 60
atualizar iTunes 73
Aviso
- alterar o modo de RAID 62
- eliminar um compartilhamento 31, 62
- modificar o dispositivo 87
- montar uma unidade em USB 46, 86
- renomear a unidade 76
- renomear o dispositivo 76

**B**

backups 48
- Amazon S3 Cloud 55
- ElephantDrive 54
- sobre 46
- USB 46

backups em nuvem
- ElephantDrive 53
- sobre 53

backups internos
- criar 51
- excluir 53
- iniciar 52
- modificar 52
- sobre 51
- visualizar 52

backups remotos 48, 50
- criar 49
- excluir 51
- visualizar 50

Backups via USB
- criar 47
- editar 48
- excluir 48
- gerenciar 46
- visualizar detalhes 48

## C

Centro de Aprendizado Online
sobre 4
China RoHS 108
Como posso fazer isso? 45
compartilhamento público
abrindo com Mac OS 13
abrindo o Windows OS 12
compartilhamentos
acessar os conteúdos localmente 31
atribuir acesso a grupos 26
criar novo 28
editar 30
excluir 31
sobre 27
visualizar uma lista de 27
Compartilhamentos de ISO
criar 97
excluir 98
modificar 98
visualizar 98
Compatibilidade dos navegadores 6
componentes do produto 6
conectar
My Cloud Mirror 10
uma unidade USB 46
Configuração de rede 83
Configuração de sistema
sobre 94
configurações
geral 76
configurações de acesso à nuvem 79
configurações de idioma e hora 78
configurações de serviços 82
configurações de usuários
editar 22
Configurações do Perfil de rede 84
Configurações dos serviços de rede 84
configurações gerais 76
acessar 77
acesso à nuvem 79
Configuração de rede 83
configurações de idioma e hora 78
configurações de serviços 82
Configurações do Perfil de rede 84
Configurações dos serviços de rede 84
Economia de energia 81
grupo de trabalho 88
Grupo de trabalho de rede (Windows) 87
Navegador principal local 88
Opção de backup do Mac 82
transferência de porta 89
Conformidade ambiental (China) 108
Conformidade com a ICES/NMB-003 107
contato com o Suporte Técnico da WD ii
conteúdo da caixa 4
Conteúdo da embalagem? 4
criar
backup via USB 47
backups internos 51
backups remotos 49
múltiplos usuários 20
novos compartilhamentos 28
um compartilhamento de ISO 97
Cumprimento das Normas de Segurança 107
cumprimento das normativas 107
cumprimento normativo
Europa 107
normativas 107
segurança 107

## D

Dashboard
iniciar 33
desativar
DLNA 71
iTunes 72
detalhes de alertas 43
Diagnóstico do sistema
sobre 38, 92, 114
disco rígido
visualizar informações 66
dispositivo
integridade 38, 114
reinicializar 94
status 37
DLNA
ativar 71
desativar 71
dispositivos 74
reconstruir o banco de dados 72
reverificar o banco de dados 72
sobre 74
DNS dinâmico 87

**E**

Economia de energia 81
- Opção de Agendamento de energia 81
- Opção de LED 81
- Opção de Recuperação de energia 81
- opção de suspensão total 81
- Opção de Tempo limite esgotado de acesso web 82

editar
- Backups via USB 48
- compartilhamentos 30
- configurações de grupo 25
- configurações de usuários 22

ElephantDrive
- ativar um backup 53
- fazer um backup em 54

excluir
- backups internos 53
- backups remotos 51
- Backups via USB 48
- Serviços de transferência de porta 90
- um aplicativo 60
- um compartilhamento de ISO 98

Executar um teste de diagnóstico 92

**F**

funcionamento do sistema 38, 114

**G**

gerenciar
- alertas 42
- aplicativos 58
- Backups via USB 46
- usuários 17

Grupo de trabalho de rede (Windows) 87

grupos 23
- adicionar 25
- atribuir acesso a compartilhamentos 26
- atribuir quotas a 26
- atribuir um usuário 23
- editar configurações 25
- regras de quotas 23
- removendo 27
- sobre 24
- visualizar 24

grupos de trabalho 84, 88

guia de configuração
- Joomla 118
- phpBB 122

Guia de Configuração do phpBB 122

Guia do usuário final 111

**I**

ícones
- navegação (usuário final) 112, 113

ícones de alertas 42

ícones de navegação
- usuário final 112, 113

ignorar um alerta do sistema 43

Importante
- use o cabo Ethernet fornecido 10

importar múltiplos usuários 21

informações sobre garantia
- Austrália/Nova Zelândia 109
- todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia 108

iniciar um backup interno 52

instalar
- Aplicativo móvel My Cloud 16
- aplicativos móveis 16

iTunes
- acessar nuvem pessoal com 75
- ativar 72
- atualizar 73
- desativar 72
- Reprodução de mídia por stream 75
- visão geral 68, 70

**J**

Joomla
- guia de configuração 118

Jumbo Frames 85

**L**

LAN
- configuration 84
- requisitos 6

LED
- descrição 8
- modo de estabilidade 81

leitores de mídia
- acessando o My Cloud Mirror 74
- acessar sua nuvem pessoal usando 74
- outros 74
- tipos de mídia 69
- WD 74

**M**

Mac
- criar um atalho para a unidade compartilhada 13

Marca GS 108
mídia
- adicionar 73

Migrações de RAID 127
modificar
- backups internos 52
- serviços de transferência de porta 90
- um compartilhamento de ISO 98

modo de RAID 62
Modo de rede IPv4 85
modo seguro
- recuperação de 127

Modos de RAID compatíveis 127
múltiplos usuários 19
- criar 20
- importar 21

My Cloud
- acessar conteúdos dos compartilhamentos localmente 31
- eliminar um compartilhamento 31
- instalar aplicativo móvel 16
- sobre 16

My Cloud Mirror
- aplicativos móveis 15
- configurações de usuários 17
- configurações do servidor de mídia 70
- gerenciar usuários 17
- guia rápido do usuário 111
- login in (usuário final) 111
- Painel (usuário final) 112
- relatório do sistema 44

**N**

Navegador principal local 88
Notificação da KC 108

**P**

Página Início do My Cloud Mirror (usuário final) 113
Painel
- ícones de navegação 36
- Página de Início 35
- usuário final 112

Painel de Aplicativos 42, 118
Painel de Atividade de rede 38, 115
Painel de Diagnósticos 38, 114
Painel de Usuários 41, 117
Painel Dispositivos na nuvem 40, 116
Painel do firmware 38, 114
pastas públicas
- mapeamento 13

Precauções 9
Procedimentos de atualização de firmware em modo seguro 127
produto
- obtenção de serviço 108

**Q**

quotas
- atribuir a um grupo 26
- atribuir usuários a 23

**R**

RAID 65
- modos compatíveis 127
- reconstrução automática 65

reconstrução automática 65
reconstruindo uma unidade de substituição 105
recuperação 50
Recuperação de energia 81
recuperar backups remotos 50
Recursos 3
registro
- online ii

registro do produto ii
regras de quotas 23
reinicializar o dispositivo 94
relatório do sistema 44
- enviar ao Suporte ao Cliente 44

remotos 48
remover um grupo 27
remover usuários 24
Reprodução por stream
- mídia no iTunes 75
- vídeos, fotos e músicas 68

Reprodutores de mídia WD
- sobre 74

Requisitos de pré-instalação 6
restaurando seu sistema 93
reverificar/reconstruir o banco de dados de DLNA 72
RoHS 108

## S

Segurança
instruções 1
senha
atualizar 22
senha do usuário
atualizar 22
Serviço de manutenção e suporte WD ii
Serviço NFS 86
Serviço WebDAV 86
Serviços AFP 86
Serviços de rede
Modo de rede IPv4 85
servidor remoto 89
servidores de mídia
configurações 70
sobre 68
visão geral 68
sistema
restaurar 93
sobre
aplicativos 58
backups 46
backups internos 51
compartilhamentos 27
DLNA 74
My Cloud 16
Reprodutores de mídia WD 74
servidores de mídia 68
status de disco 66
SSH
senha 87
Status de disco
sobre 66
streaming de mídia no iTunes 75
suporte ao cliente 44
suporte automático
solicitar 44
Suporte técnico da WD
como contatar ii
suspensão total 81

## T

tarefas comuns 45
Tempo limite esgotado de acesso web 82
testes de diagnóstico
executar 92
tipos de armazenamento
sobre 61
tipos de mídia compatíveis 69
iTunes 70
Transferência de porta 89
adicionar 89
excluir 90
modificar 90

## U

União Alfandegária 108
unidade compartilhada
criando um atalho Mac para 13
unidade de substituição
reconstruindo 105
Unidade USB
conectar 46
Unidades de disco rígido com falha
identificar 103
substituir 104
UPS 87
UPS de rede 87
Usando Mac OS X 13
Usar com Mac OS X Leopard/Snow Leopard/Lion/Mountain Lion/Mavericks 106
Usuário
configurações 17
visualizar lista de 17
usuário único
adicionar 18
usuários
adicionar múltiplos 19
adicionar único 18
ativar acesso à nuvem 14
atribuir quotas a 23
atribuir um grupo a 23
atualizar senha 22
criar múltiplos 20
editar configurações 22
importar múltiplos 21
regras de quotas de grupos 23
removendo 24
sobre 17
visualizar 17
Utilitários
sobre 91

**V**
versão do software 38, 114
visão geral
DLNA 68
iTunes 70
visualizar
aplicativos 58
backups internos 52
backups remotos 50
detalhes de alertas 43
detalhes do backup da USB 48
grupos 24
informações de um compartilhamento de ISO 98
informações do disco rígido 66
o modo de RAID 62
uma lista de compartilhamentos 27

**W**
WAN 6
Windows
mapear uma pasta pública 13

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume nenhuma responsabilidade pela sua utilização em qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Nenhuma licença é outorgada por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD, My Book, My Passport e WD TV são marcas registradas da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países. WD My Cloud, My Cloud Mirror, WD Red, WD SmartWare, WD GreenPower, WD Photos e WD TV Live são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. nos EUA e em outros países. Outras marcas mencionadas neste documento pertencem a outras empresas.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612 E.U.A.

4779-705145-C00 setembro de 2015